



Ограничитель перенапряжений, диодная комбинация, 30–250 В DC, для контактора управления электродвигателем типоразмер S0

Общие технические данные		
торговая марка изделия		SIRIUS
наименование изделия		ограничитель перенапряжения
типоразмер контактора		S0
исполнение ограничителя перенапряжений		Комбинация диодов
окружающая температура		
• при хранении	°C	-40 ... +80
• при эксплуатации	°C	-25 ... +60
Цепь тока управления/ управление		
тип напряжения оперативного напряжения питания		Постоянный ток
оперативное напряжение питания 1		
• при постоянном токе	V	30 ... 250
Монтаж/ крепление/ размеры		
монтажное положение		любой
вид креплений		втычной
ширина	mm	30
высота	mm	19
глубина	mm	12
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
сертификат соответствия		CE / UL / CSA
General Product Approval		EMC
		Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping		
 EG-Konf.	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate		
				
Marine / Shipping	other	Railway	Environment	



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#) [Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT2926-1ES00>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-1ES00>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2926-1ES00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-1ES00&lang=en

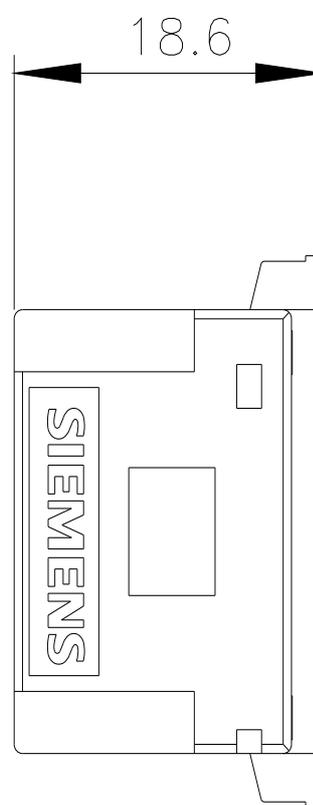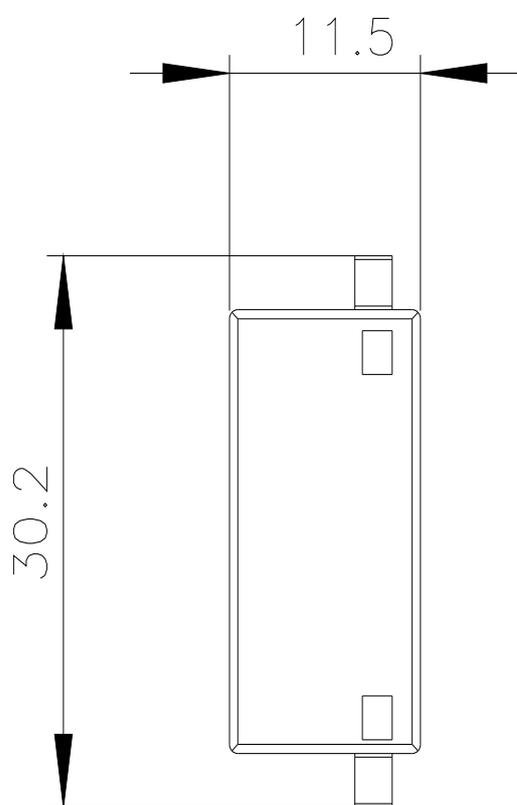

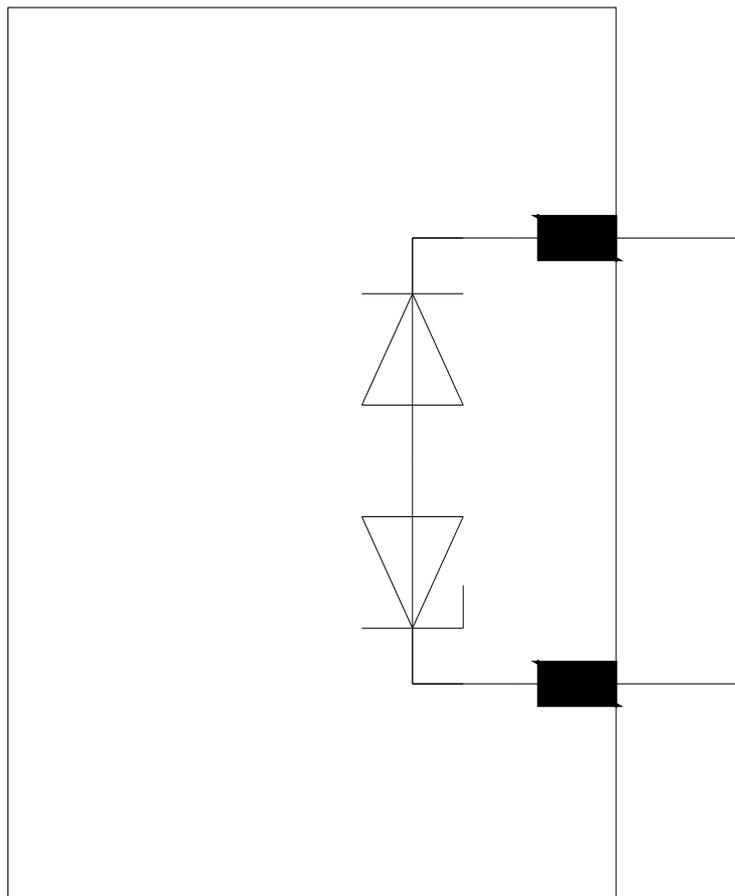

последнее изменение:

22.10.2022 