

Лист тех. данных

3SU1050-4BC01-0AA0



Переключатель с ключом Ronis, 22 мм, кругл., металл, глянцев., номер замка SB30, с 2 ключами, 2 положения переключателя O<|I, нажатием на кнопку, угол переключения 45°, 10:30 ч/12 ч, извлечение ключа O, возможные специальные запоры: SB31, 421, 455

торговая марка изделия

наименование изделия

исполнение изделия

наименование типа изделия

линейка изделий

заводской номер изделия ключа, входящего в комплект поставки

SIRIUS ACT

Замок-выключатель

Элемент управления/сигнальный элемент

3SU1

Металл, зеркальный блеск, 22 мм

[3SU1950-0FB80-0AA0](#)

Орган управления

принцип действия исполнительного механизма

дополнение изделия опциональный источник света

цвет

- исполнительного механизма

материал исполнительного механизма

форма исполнительного механизма

наружный диаметр исполнительного механизма

число коммутационных положений

положение переключателя для извлечения ключа

угол коммутации

- вправо

марка замка

кодовое число

сигнал при нажатии, 45° (10:30ч/12ч), отвод с центра влево

Нет

серебр.

металл

Ключ

29,5 mm

2

O

45°

RONIS

SB30

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо

Да

исполнение лицевого кольца

стандартный

материал лицевого кольца

Металл глянец

цвет лицевого кольца

серебр.

Общие технические данные

степень защиты IP

IP66, IP67, IP69(IP69K)

- для соединительной клеммы

IP20

степень защиты NEMA

1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

ударопрочность

полуволна синусоиды 15г / 11 мсек

- согласно МЭК 60068-2-27

10 – 500 Гц: 5g

вибропрочность

1 800 1/h

частота коммутации макс.

300 000

механический срок службы (коммутационных циклов) типичный

S

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

10/01/2014

Директива RoHS (дата)

Условия окружающей среды

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

экологическая категория при эксплуатации согласно
МЭК 60721

-25 ... +70 °C
-40 ... +80 °C
3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %)

Монтаж/ крепление/ размеры

высота	29,5 mm
ширина	29,5 mm
форма монтажного отверстия	круглый
монтажный диаметр	22,3 mm
положительный допуск на монтажный диаметр	0,4 mm
монтажная высота	49,4 mm
монтажная ширина	29,5 mm
монтажная глубина	25,4 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1050-4BC01-0AA0>

Онлайн-генератор Сах


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-4BC01-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1050-4BC01-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-4BC01-0AA0&lang=en

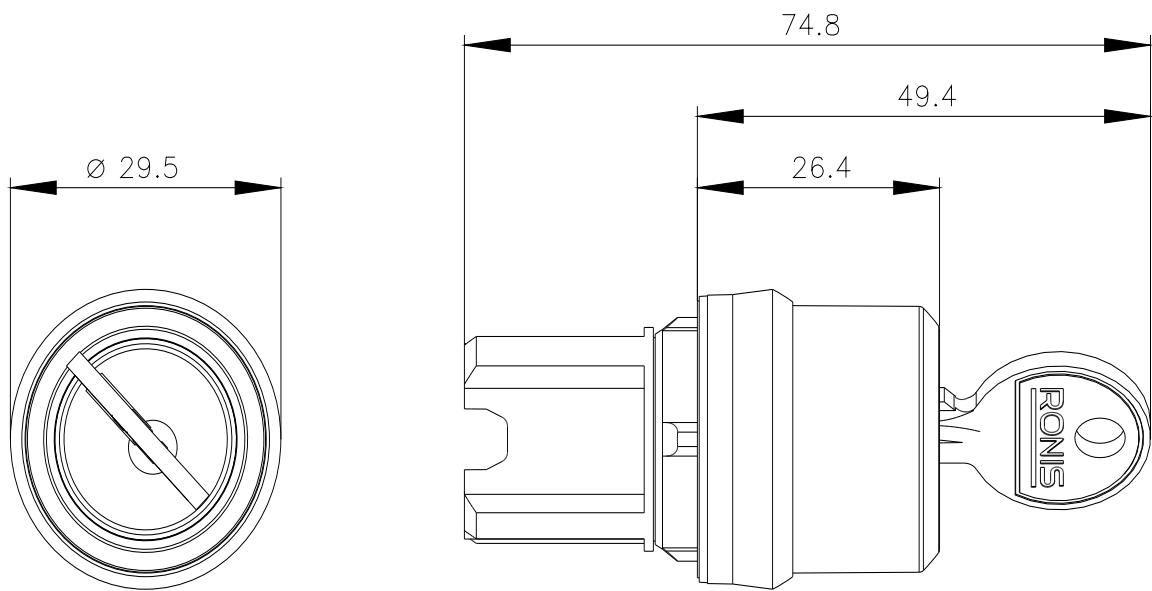

последнее изменение:

26.01.2022

