


наименование типа изделия

описание изделия

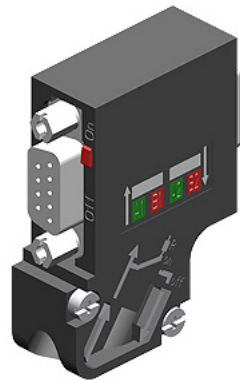

Штекер PROFIBUS

Соединительный штекер шины PROFIBUS, RS 485, Fast Connect, с PG-портом, 35°

SIMATIC DP, Connection plug for PROFIBUS up to 12 Mbit/s 35 degree cable outlet, Insulation displacement method FastConnect, With PG receptacle 15.8x 54x 39.5 mm (BxHxD)

пригодность к использованию

Для подсоединения пользователей PROFIBUS к линии шины PROFIBUS

скорость передачи

скорость передачи / по PROFIBUS DP 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

интерфейсы

число электрических соединений	
• для кабелей PROFIBUS	2
• для сетевых компонентов или оконечных устройств	1
исполнение разъема питания	
• для кабелей PROFIBUS	Встроенная ножевая/зажимная технология для 2-проводных PB FC-электропроводов
• для сетевых компонентов или оконечных устройств	9-полюсный штекер Sub-D
исполнение разъема питания / FastConnect	Да

механические характеристики

исполнение нагрузочного сопротивления	Встроенная комбинация сопротивлений, подключаемая при помощи ползункового переключателя
материал / корпуса	пластмасса
исполнение блокировки	Винтовое соединение

конструкция, размеры и масса

вид кабельного отвода	Кабельный отвод 35 градусов
ширина	15,8 mm
высота	54 mm
глубина	39,5 mm
масса нетто	34 g

окружающие условия

окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +60 °C
• при хранении	-40 ... +70 °C
• при транспортировке	-40 ... +70 °C
степень защиты IP	IP20

характеристики, функции, компоненты изделия / общий

характеристика изделия	
• бессиликоновый	Да
компонент изделия	
• гнездо для подключения программного устройства	Да
• разгрузка от натяжения	Да

нормы, спецификации, допуски

сертификат соответствия

- соответствие RoHS
- допуск UL

Да

Да

справочный идентификатор

- согласно МЭК 81346-2:2009

XG

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров

<https://sie.ag/2QdlxcP>

последнее изменение:

20.01.2023 