



Метрическое резьбовое соединение M20 с шестигранной гайкой для корпуса

торговая марка изделия	SIRIUS ACT
наименование изделия	Метрическое резьбовое соединение
исполнение изделия	M20 для круглого кабеля и корпус с 1-3 командными входами
наименование типа изделия	3SU1
Корпус	
диаметр кабельной оболочки подключаемый	5 ... 12 mm
Общие технические данные	
степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Директива RoHS (дата)	10/01/2014
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +70 °C
• при хранении и транспортировке	-40 ... +80 °C
Монтаж/ крепление/ размеры	
высота	29,7 mm
ширина	29,7 mm
монтажная высота	31 mm
монтажная глубина	13 mm
Принадлежности	
материал принадлежностей	Пластмасса
цвет принадлежностей	черный
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	
Declaration of Conformity	



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

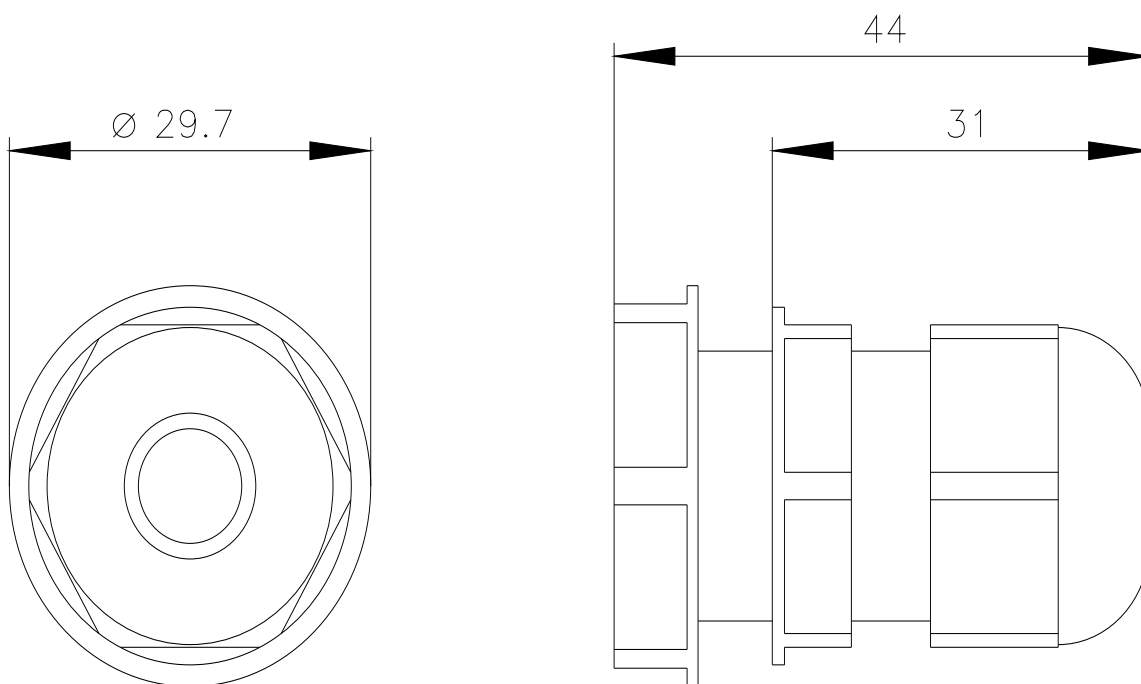
[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



Дополнительная информация

Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)****Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0HG10-0AA0>**Онлайн-генератор Cax**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0HG10-0AA0>**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0HG10-0AA0>**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0HG10-0AA0&lang=en

последнее изменение:

30.03.2022