

Соединительный элемент для 3-х фазной сборной шины  
 Расстояние между участками 45 мм



Общие технические данные		
типоразмер автоматического выключателя		S00, S0
пригодность к использованию		силовой выключатель 3RV2
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529		IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529		с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди
Монтаж/ крепление/ размеры		
рабочий ток расчетное значение	A	63
число полюсов для главной цепи		3
исполнение разъема питания для главной цепи		винтовой зажим
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval		Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



EG-Konf.

Marine / Shipping



other

Environment

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV1915-5DB>

Онлайн-генератор САХ


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1915-5DB>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1915-5DB>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV1915-5DB&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1915-5DB&lang=en)

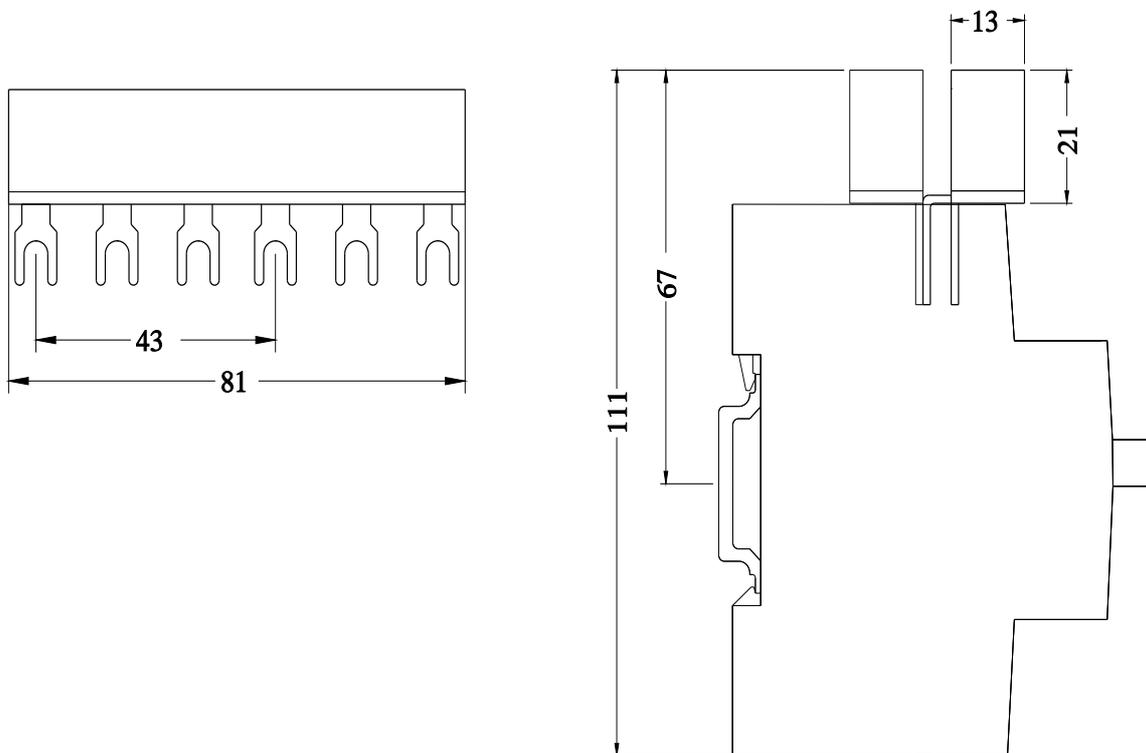

последнее изменение:

09.02.2022 