



AS-интерфейс, монтажная плата K60 для компактных модулей K60 для настенного монтажа для 2 плоских кабелей Провод AS-i (желтый) и провод AS-i 24 В (цвет: черный)

Общие технические данные

Тип устройства		принадлежности цифровые модули E/A для использования на панели IP 67 - K60
исполнение изделия		монтажная плата K60 для настенного монтажа
Указание		дополнительные уплотнения требуются только в случае, если плоские кабели заканчиваются в модуле (3RK1 902-0AR00)

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания		техника проникновения для плоского кабеля AS-Interface
----------------------------	--	--

Данные по механике

Способ крепления		для настенного монтажа
------------------	--	------------------------

Условия окружающей среды

окружающая температура	°C	-25 ... +85
Род защиты		IP67 с привинченным компактным модулем K60

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Marine / Shipping	other
---------------------------	-------------------	-------



EG-Konf.



PRS



RMRS

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1901-0CA00>

Онлайн-генератор Сак


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-0CA00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1901-0CA00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-0CA00&lang=en

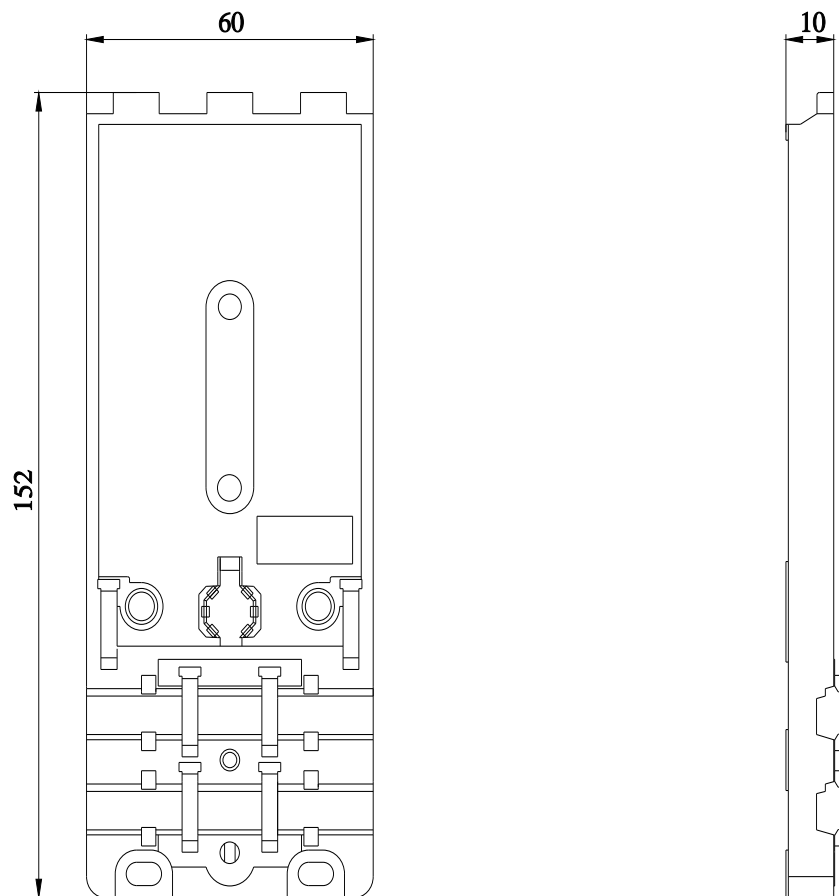

последнее изменение:

18.01.2021 