



вставка предохранителя SITOR, вкл. ножевые контакты с прорезью, NH2, In: 250 A, aR, Un AC: 1500 В, Un DC: 1000 В, без индикат.

| версия                                                                                                                                     |  |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                                     |  | SENTRON                                       |
| наименование изделия                                                                                                                       |  | SITOR плавкая вставка                         |
| исполнение изделия                                                                                                                         |  | С ножевыми контактами с отверстиями           |
| исполнение индикатора рабочего состояния                                                                                                   |  | Без указателя срабатывания                    |
| исполнение плавкой вставки предохранителя                                                                                                  |  | SITOR, исполнение NH                          |
| Общие технические данные                                                                                                                   |  |                                               |
| типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1                                                                                    |  | NH2                                           |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя                                                                                              |  | aR                                            |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                                                                         |  | AC/DC                                         |
| напряжение питания                                                                                                                         |  |                                               |
| напряжение питания                                                                                                                         |  |                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>при переменном токе расчетное значение</li></ul>                                                     |  | 1 500 V                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>при постоянном токе</li></ul>                                                                        |  | 1 000 V                                       |
| Коммутационная способность                                                                                                                 |  |                                               |
| коммутационная способность по току                                                                                                         |  |                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение</li></ul>                                |  | 45 kA                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>согласно МЭК 60947-2 расчетное значение</li></ul>                                                    |  | 30 kA                                         |
| рассеивание                                                                                                                                |  |                                               |
| мощность потерь \[Вт]                                                                                                                      |  | 59 W                                          |
| мощность потерь \[Вт]                                                                                                                      |  |                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс</li></ul> |  | 59 W                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>макс.</li></ul>                                                                                      |  | 59 W                                          |
| Механическая конструкция                                                                                                                   |  |                                               |
| монтажное положение                                                                                                                        |  | произвольно, предпочтительно вертикально      |
| масса нетто                                                                                                                                |  | 1 248 g                                       |
| условия окружающей среды                                                                                                                   |  |                                               |
| окружающая температура при эксплуатации                                                                                                    |  |                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>мин.</li></ul>                                                                                       |  | -20 °C                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>макс.</li></ul>                                                                                      |  | 50 °C                                         |
| экологическая категория                                                                                                                    |  | от -20 до +50 при относительной влажности 95% |
| General Product Approval                                                                                                                   |  | Declaration of Conformity                     |
|                                                                                                                                            |  | other                                         |

## Environment

[Environmental Con-  
firmations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE5327-0MK06>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE5327-0MK06>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE5327-0MK06](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE5327-0MK06)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

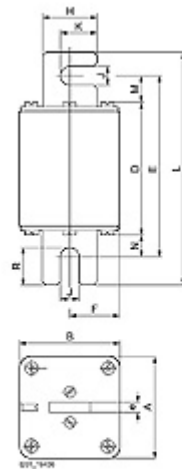

| Typ         | Maße |    |      |       |    |    |    |      |     |      |      |      |   |  |  |
|-------------|------|----|------|-------|----|----|----|------|-----|------|------|------|---|--|--|
|             | A    | B  | D    | E     | F  | H  | J  | K    | L   | M    | N    | R    | e |  |  |
| 3NE32-0MK   | 52   | 52 | 78.4 | 106.6 | 26 | 25 | 11 | 18   | 137 | 15.7 | 12.5 | 22.3 | 6 |  |  |
| 3NE32-0MK08 | 52   | 52 | 78.4 | 106.6 | 26 | 25 | 11 | 18   | 137 | 15.7 | 12.5 | 22.3 | 6 |  |  |
| 3NE53-0MK06 | 60   | 60 | 137  | 165.5 | 30 | 32 | 11 | 21.5 | 196 | 15.8 | 12.8 | 22.1 | 6 |  |  |



