



Рисунок аналогичен

Кнопочный выключатель, компактн., с увеличенным ходом (12 мм), 22 мм, кругл., пластмасса, цвет: черный, кнопка, высок., нажатием на кнопку, с держателем, с удлинительным штоком, с держателем шильдика, рамка снизу, угловая, с шильдиком 12,5 x 27 мм, цвет: черный, с надписью: Reset

торговая марка изделия	SIRIUS ACT
наименование изделия	Кнопка
исполнение изделия	Комплектное устройство
наименование типа изделия	3SU1
линейка изделий	Пластмасса, черная, 22 мм

Корпус

число блоков управления	1
-------------------------	---

Орган управления

конструкция исполнительного механизма	Кнопочный выключатель, высокий, с увеличенным ходом
принцип действия исполнительного механизма	с нажатием
дополнение изделия опциональный	
<ul style="list-style-type: none"> • источник света • контактный модуль 	Нет
цвет исполнительного механизма	Да
материал исполнительного механизма	черный
форма исполнительного механизма	пластмасса
наружный диаметр исполнительного механизма	круглый
	29,5 mm

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо	Да
исполнение лицевого кольца	стандартный
материал лицевого кольца	пластмасса
цвет лицевого кольца	черный

Общие технические данные

степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
степень защиты NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
ударопрочность	
<ul style="list-style-type: none"> • согласно МЭК 60068-2-27 • для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 	полуволна синусоиды 15г / 11 мсек категория 1, класс B
вибропрочность	
<ul style="list-style-type: none"> • согласно МЭК 60068-2-6 • для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 	10 – 500 Гц: 5g категория 1, класс B
частота коммутации макс.	3 600 1/h
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	5 000 000
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	S
Директива RoHS (дата)	10/01/2014

Условия окружающей среды

окружающая температура	
------------------------	--

- при эксплуатации
- при хранении

-25 ... +70 °C

-40 ... +80 °C

экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721

3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %)

Монтаж/ крепление/ размеры

высота	40 mm
ширина	30 mm
форма монтажного отверстия	круглый
монтажный диаметр	22,3 mm
положительный допуск на монтажный диаметр	0,4 mm
монтажная высота	32,5 mm
монтажная ширина	29,5 mm
монтажная глубина	30,9 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
Confirmation	  	Type Test Certificates/Test Report	Confirmation

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1200-0KB10-0AA0>

Онлайн-генератор Cax




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1200-0KB10-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1200-0KB10-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1200-0KB10-0AA0&lang=en

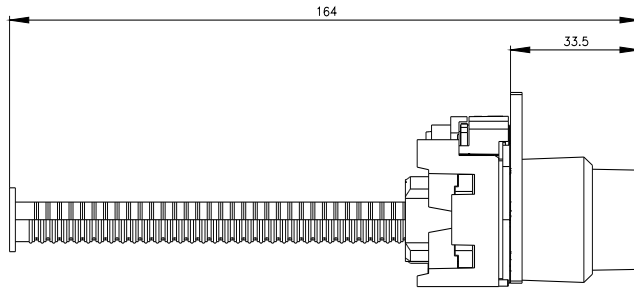

последнее изменение:

26.01.2022 