



позиционный выключатель пластиковый корпус согласно EN 50047, 31 мм 1x соединение (M20 x 1,5) контакты мгновенного действия 1 НО/1 НЗ, встроенный короткий плунжер закругленный плунжер формы В

торговая марка изделия
 наименование изделия
 наименование типа изделия
 заводской номер изделия

- пустого корпуса с крышкой, входящего в комплект поставки

пригодность к использованию защитный выключатель

SIRIUS
 Механические позиционные выключатели
 3SE5
[3SE5232-0AC05](#)
 Да

Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие	Да
напряжение развязки расчетное значение	400 V
степень загрязнения	класс 3
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	6 kV
степень защиты IP	IP65
ударопрочность	30g / 11 мс
<ul style="list-style-type: none"> • согласно МЭК 60068-2-27 	
вибропрочность	0,35 мм / 5г
<ul style="list-style-type: none"> • согласно МЭК 60068-2-6 	15 000 000
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	100 000
коммутационная износостойкость при AC-15 при 230 В типичный	10 000 000
коммутационная износостойкость с контактором 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026 типичный	6 000
число электрических коммутационных циклов в час с контактором 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026	10 А
тепловой ток	пластмасса
материал корпуса головки выключателя	В
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	1 А; для тока короткого замыкания меньше 400 А
ток длительной нагрузки линейного защитного автомата с характеристикой С	10 А; для тока короткого замыкания меньше 400 А
ток длительной нагрузки плавкой вставки безынерционного предохранителя DIAZED	6 А
ток длительной нагрузки плавкой вставки предохранителя DIAZED gG	механический
принцип действия	0,05 mm
воспроизводимость	07/01/2006
Директива RoHS (дата)	20 N
мин. усилие срабатывания в направлении срабатывания	75,7 mm
длина датчика	

ширина датчика	31 mm
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +85 °C
• при хранении	-40 ... +90 °C
категория взрывозащиты для пыли	нет
исполнение коммутационного контакта	механический
рабочая частота расчетное значение	50 ... 60 Hz
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
рабочий ток при AC-15	
• при 24 В расчетное значение	6 A
• при 120 В расчетное значение	6 A
• при 240 В расчетное значение	6 A
• при 400 В расчетное значение	4 A
рабочий ток при DC-13	
• при 24 В расчетное значение	3 A
• при 125 В расчетное значение	0,55 A
• при 250 В расчетное значение	0,27 A
• при 400 В расчетное значение	0,12 A
Корпус	
конструкция корпуса	параллелепипед, узкий
материал корпуса	пластмасса
покрытие корпуса	прочие
исполнение корпуса согласно норме	Да
Головка привода	
конструкция исполнительного механизма	Полукруглый пластиковый толкатель
стандартное обозначение головки выключателя	EN 50047, модификация В
форма головки выключателя	выпуклость
исполнение функции коммутации	принудительный размыкатель, короткий ход, интегрированный
принцип коммутации	элементы мгновенного выключателя
число коммутационных контактов противоаварийный	1
исполнение кабельного ввода	1x (M20 x 1,5)
Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажное положение	любой
вид креплений	винтовое крепление
Подсоединения/ клеммы	
исполнение разъема питания	винтовой зажим
вид подключаемых сечений проводов	
• однопроводной	1x (0,5 ... 1,5 мм ²), 2x (0,5 ... 0,75 мм ²)
• тонкожильный с заделкой концов кабеля	1x (0,5 ... 1,5 мм ²), 2x (0,5 ... 0,75 мм ²)
• для проводов американского калибра (AWG) однопроводной	1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)
• для проводов американского калибра (AWG) многопроводной	1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)
исполнение интерфейса для противоаварийной связи	нет
Связь/ протокол	
исполнение интерфейса	нет
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	





[Confirmation](#)



[KC](#)



General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------------	-------

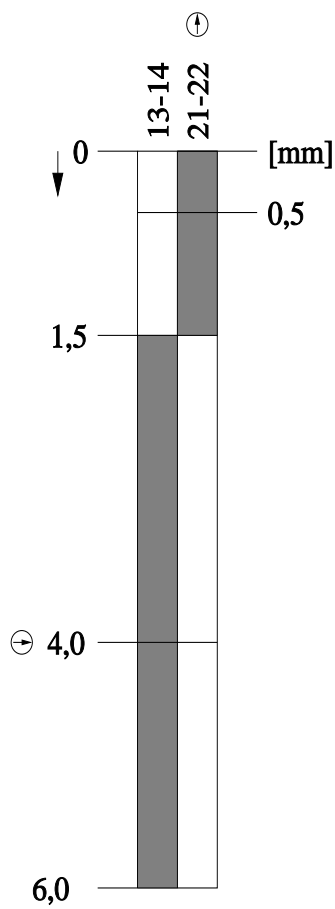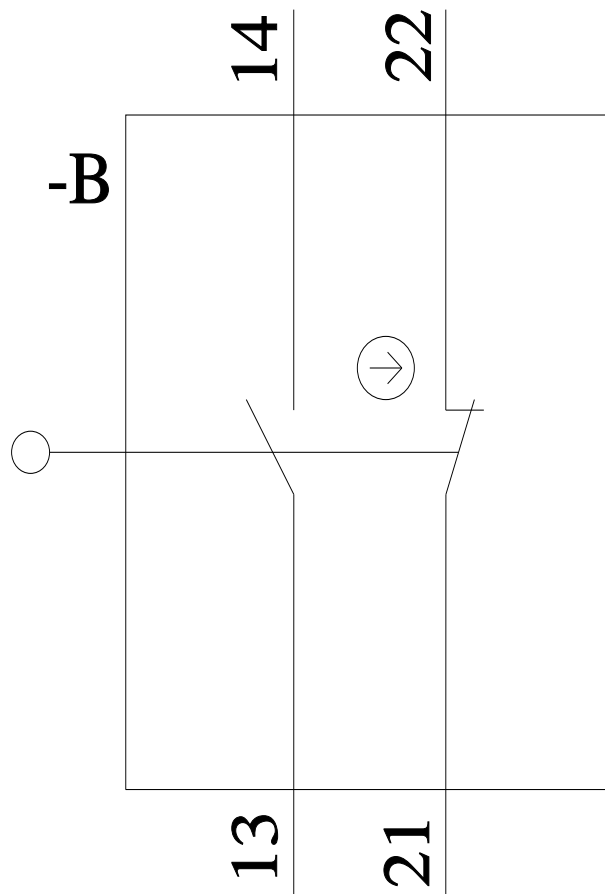

последнее изменение:

23.03.2022