


выключатель-разъединитель с предохранителем, 800А, типоразм. 5, 4-пол. для предохранителей NH разм. 2 и 3 фронтальный привод, левый комплектное устройство с прямым приводом серого цвета плоский контакт

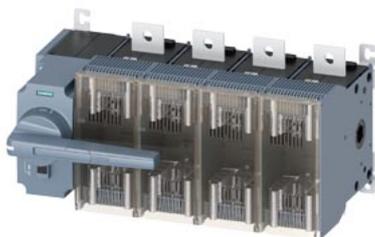

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	выключатель-разъединитель с предохранителями 3KF
исполнение изделия	Выключатель нагрузки с предохранителями 3KF
вариант изделия	3KF NH
конструкция исполнительного механизма	ручной привод
исполнение рукоятки	Прямой привод, серый
направление управляющего рычага	Спереди
исполнение коммутационного привода электропривод	Нет
число полюсов	4
типоразмер разделительной накладки	3 и 2
типоразмер выключателя-разъединителя	5
типоразмер плавких вставок предохранителей	NH2, NH3
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	6 000
коммутационная износостойкость	
• при AC-23 А при 440 В	1 500
• при AC-23 А при 690 В	1 000
• при DC-23 А при 440 В	500
значение I2t	
• при замкнутом переключателе для комбинации выключатель + предохранитель при 500 В макс.	4 100 000 A ² ·s
• при замкнутом переключателе для комбинации выключатель + предохранитель при 400 В макс.	4 100 000 A ² ·s
• при замкнутом переключателе при 690 В при комбинации выключатель + предохранитель gG макс.	2 050 000 A ² ·s
• предохранителя при 500 В макс. допустимо	10 400 000 A ² ·s
• предохранителя gG при 690 В макс. допустимо	7 000 000 A ² ·s
• предохранителя aM при 690 В макс. допустимо	7 000 000 A ² ·s
положение коммутационного привода	слева
система предохранителей	предохранитель NH
категория перенапряжения	IV
рабочее напряжение при расположении токопроводящих дорожек в ряд	
• при степени загрязнения 2 при постоянном токе расчетное значение	440/3
• при степени загрязнения 3 при постоянном токе расчетное значение	440/3
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	12 kV
напряжение питания	
рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение макс.	690 V

класс защиты	
степень защиты IP	IP00
степень защиты IP	IP20
<ul style="list-style-type: none"> • при замкнутом переключателе с накладкой или крышкой кабельного наконечника 	IP20
<ul style="list-style-type: none"> • с лицевой стороны 	IP00
рассеивание	
мощность потерь [Вт]	
<ul style="list-style-type: none"> • при расчетном обычном тепловом токе на каждый полюс 	50 W
<ul style="list-style-type: none"> • при расчетном обычном тепловом токе на каждое устройство 	150 W
<ul style="list-style-type: none"> • при расчетном обычном тепловом токе без предохранителя на каждый полюс 	50 W
<ul style="list-style-type: none"> • при расчетном обычном тепловом токе без предохранителя на каждое устройство 	150 W
<ul style="list-style-type: none"> • при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс 	50 W
<ul style="list-style-type: none"> • предохранителя на каждый предохранитель макс. 	60 W
Главная цепь	
рабочая мощность при AC-23 A при 500 В расчетное значение	560 kW
рабочий ток расчетное значение	800 A
Вспомогательный контур	
число подключенных размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число подключенных замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число подключенных переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	8
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	8
пригодность к использованию	
<ul style="list-style-type: none"> • главный выключатель 	Да
<ul style="list-style-type: none"> • выключатель-разъединитель 	Да
<ul style="list-style-type: none"> • аварийный выключатель 	Нет
<ul style="list-style-type: none"> • защитный выключатель 	Да
<ul style="list-style-type: none"> • ремонтный выключатель 	Да
компонент изделия	
<ul style="list-style-type: none"> • расцепитель напряжения 	Нет
<ul style="list-style-type: none"> • расцепитель мин. напряжения 	Нет
<ul style="list-style-type: none"> • расцепитель мин. напряжения с опережающим контактом 	Нет
характеристика изделия пломбируемый	Да
дополнение изделия вспомогательный выключатель	Да
дополнение изделия опциональный	
<ul style="list-style-type: none"> • запираемость 	Нет
<ul style="list-style-type: none"> • электропривод 	Нет
<ul style="list-style-type: none"> • контроль предохранителей 	Да
функция изделия	
<ul style="list-style-type: none"> • контроль предохранителей 	Нет
<ul style="list-style-type: none"> • контроль защиты от перенапряжения 	Нет
короткое замыкание	
включающая способность при коротком замыкании (I _{cm}) для выключателя-разъединителя при AC 690 В/DC 440 В без плавкой вставки расчетное значение мин.	44 kA
условный ток короткого замыкания при защите предохранителем со стороны сети	
<ul style="list-style-type: none"> • при 500 В с помощью предохранителя gG 	100 kA
расчетное значение	

- при 690 В с помощью предохранителя gG расчетное значение

80 kA

СВЯЗИ

расположение разъема питания для главной цепи начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме

сверху и снизу

- мин.
- макс.

50 N·m

75 N·m

вид подключаемых сечений проводов для алюминиевого провода многопроводной с кабельным наконечником

1x (25 ... 300 мм²), 2x (25 ... 300 мм²)

вид подключаемых сечений проводов

- для медного шинпровода

2 x (50 x 5 мм²)

вид подключаемых сечений проводов для медного провода

- многопроводной с кабельным наконечником согласно DIN 46234

1x (25 ... 240 мм²), 2x (25 ... 240 мм²)

- многопроводной с кабельным наконечником согласно DIN 46235

1x (25 ... 300 мм²), 2x (25 ... 300 мм²)

исполнение разъема питания для главной цепи

плоское соединение

Механическая конструкция

высота

270 mm

ширина

492 mm

глубина

335 mm

вид креплений

крепление на полу

вид креплений

- фронтальный монтаж с креплением в 4 отверстия

Нет

- фронтальный монтаж с центральным креплением

Нет

- шинный монтаж

Нет

монтажное положение

любой

масса нетто

19 800 g

условия окружающей среды

окружающая температура при эксплуатации

- мин.
- макс.

-25 °C

70 °C

окружающая температура при хранении

- мин.
- макс.

-50 °C

80 °C

General Product Approval**Declaration of Conformity**[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)**Declaration of Conformity**

Marine / Shipping

other

Environment

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Environmental Conformations](#)**Дополнительная информация****Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3KF5480-2LF11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3KF5480-2LF11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KF5480-2LF11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

