



опережающий доп. контакт перекидные контакты тип HQ (7 мм)  
принадлежность для: 3VA1 и 3VA20 до 3VA25

версия	
торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	Опережающий выключатель вспомогательных цепей
исполнение изделия	Принадлежности для переключателя 3VA
принадлежности	Опережающий выключатель вспомогательных цепей
Общие технические данные	
степень загрязнения	3
категория перенапряжения	III
время опережения / относительно главных контактов	20 ms
напряжение	
выдерживаемое импульсное напряжение	4 kV
рабочее напряжение / при переменном токе / при 50 Гц / расчетное значение / мин.	240 V
рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение / мин.	250 V
электричество	
тепловой ток	6 A
рабочий ток	
• при AC-12 / при 12 В	6 A
• при AC-12 / при 24 В	6 A
• при AC-12 / при 48 В	6 A
• при AC-12 / при 125 В	6 A
• при AC-12 / при 220/240 В	6 A
• при DC-12 / при 12 В	6 A
• при DC-12 / при 24 В	4 A
• при DC-12 / при 48 В	2 A
• при DC-12 / при 110 В	0,5 A
• при DC-12 / при 250 В	0,25 A
• при DC-13 / при 12 В	1 A
• при DC-13 / при 24 В	0,8 A
• при DC-13 / при 48 В	0,4 A
• при DC-13 / при 110 В	0,2 A
• при DC-13 / при 250 В	0,1 A
• при AC-15 / при 12 В	3 A
• при AC-15 / при 24 В	3 A
• при AC-15 / при 48 В	3 A
• при AC-15 / при 125 В	3 A
• при AC-15 / при 220/240 В	3 A
Механическая конструкция	
высота	56 mm
ширина	7 mm

глубина	30 mm
начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / мин.	0,4 N·m
начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / макс.	0,5 N·m

#### Соединения согласно IEC

длина зачистки изоляции	15 mm
номер американского калибра проводов (AWG) / как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода / для вспомогательных контактов	
• мин.	20
• макс.	16

#### Соединения согласно UL

длина зачистки изоляции [дюймов]	0,6 in
начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме / мин.	3,5 lbf·in
начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме / макс.	4,4 lbf·in

#### Дополнительная информация

##### Информация об упаковке

##### [Информация об упаковке](#)

##### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0AA22>

##### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9988-0AA22>

##### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9988-0AA22](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0AA22)


##### CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

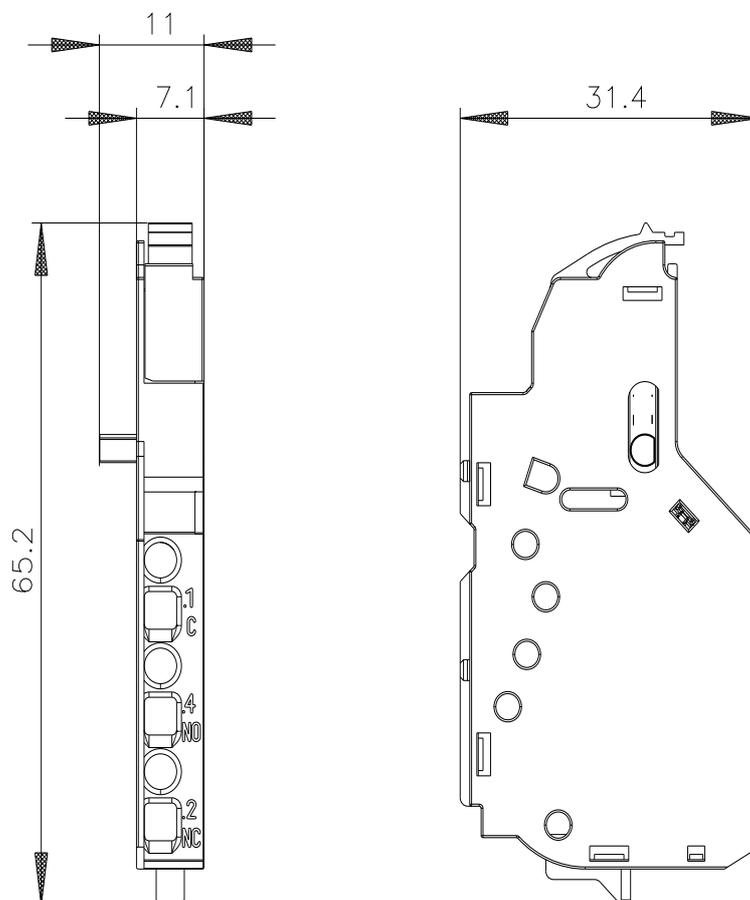

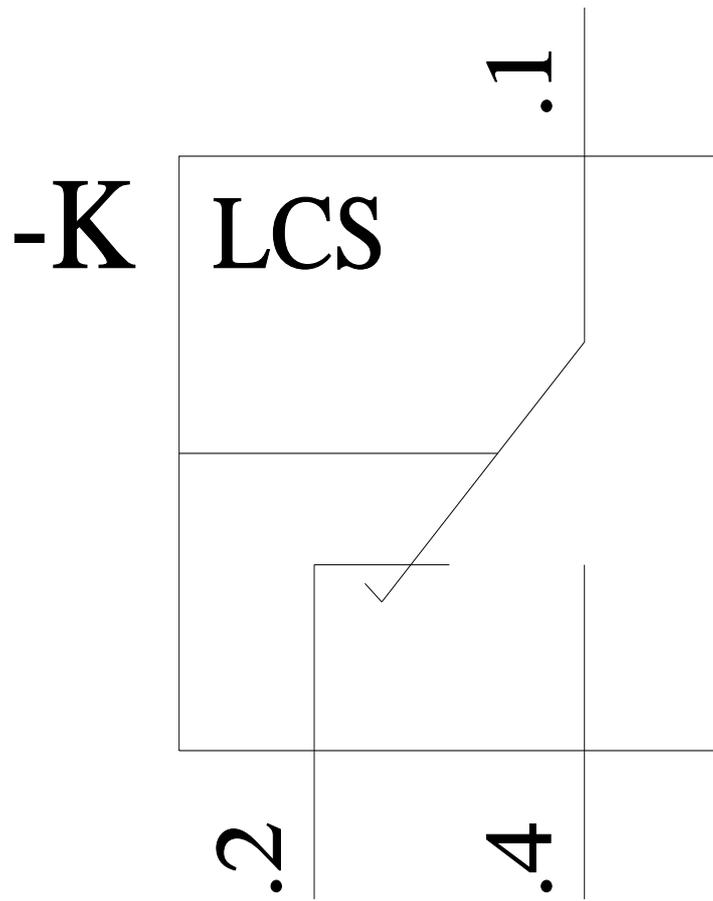

последнее изменение:

21.07.2022 [↗](#)

