



клемма для проводов круглого сечения 6 проводов, 3 шт.
принадлежность для: 3VA5 125

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	соед. клемма для проводов круглого сечения, 6 кабелей, 3 шт.
принадлежности	соед. клемма для проводов круглого сечения
Общие технические данные	
обозначение / для соединительной клеммы	TA2.5
исполнение разъема питания / с соед. зажимом для вспомогательного провода	Нет
Соединения согласно IEC	
поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> для медного кабеля / многопроводной / мин. для медного кабеля / многопроводной / макс. 	1,5 mm ² 35 mm ²
длина зачистки изоляции	12/24/39,5 мм
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
<ul style="list-style-type: none"> однопроводной тонкожильный 	1,5 mm ² : 2,8 Нм, 2,5–10 mm ² : 6,2 Нм 16 mm ² : 7 Нм 1,5 mm ² : 2,8 Нм, 2,5–10 mm ² : 6,2 Нм 16–25 mm ² : 7 Нм
Соединения согласно UL	
допустимая температура / подключаемого кабеля / согласно UL 486A-486B	75 °C
длина зачистки изоляции	0,47/0,9/1,55"
поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> для медного кабеля / однопроводной / мин. для медного кабеля / однопроводной / макс. для медного кабеля / многопроводной / мин. для медного кабеля / многопроводной / макс. для медного кабеля / тонкожильный / мин. для медного кабеля / тонкожильный / макс. для алюминиевого кабеля / однопроводной / мин. для алюминиевого кабеля / однопроводной / макс. для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин. для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс. 	14 AWG 10 AWG 14 AWG 2 AWG 14 AWG 2 AWG 12 AWG 10 AWG 12 AWG 2 AWG
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
<ul style="list-style-type: none"> многопроводной тонкожильный 	14–8 AWG: 55 lb-in, 6–2 AWG: 62 lb-in 14–8 AWG: 55 lb-in, 6–2 AWG: 62 lb-in
Дополнительная информация	

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9133-0JF60>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9133-0JF60>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9133-0JF60

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

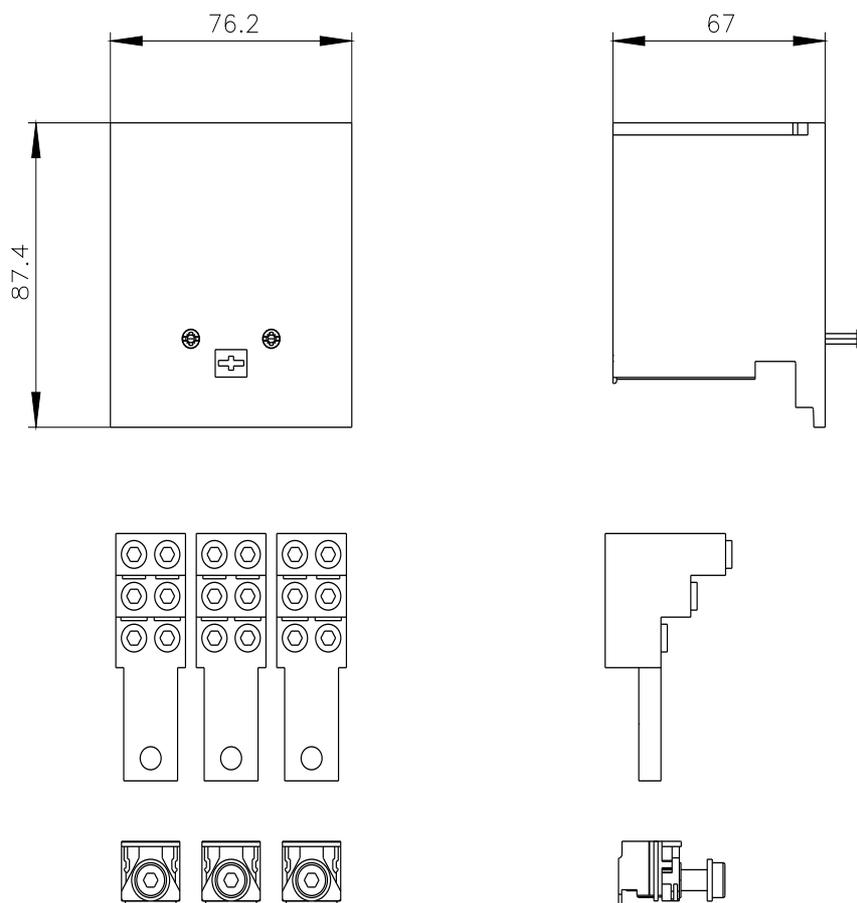

последнее изменение:

19.08.2022

