


рамочная клемма 4 шт. принадлежность для: 3VA1 250



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	рамочная клемма, 4 шт.
принадлежности	рамочная клемма
Общие технические данные	
обозначение / для соединительной клеммы	TS1.3
исполнение разъема питания / с соединительным зажимом для вспомогательного провода	Нет
Соединения согласно IEC	
поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> для медного кабеля / многопроводной / мин. для медного кабеля / многопроводной / макс. 	50 mm ² 185 mm ²
вид подключаемых сечений проводов / пластинчатых медных шин	
<ul style="list-style-type: none"> мин. макс. 	2 6 x 13 мм x 0,5 мм 3–6 x 20 x 1 мм
длина зачистки изоляции	20 мм
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
<ul style="list-style-type: none"> многопроводной тонкожильный 	50–185 мм ² : 14 Нм 50–150 мм ² : 14 Нм
Соединения согласно UL	
длина зачистки изоляции	0,8"
поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> для медного кабеля / многопроводной / мин. для медного кабеля / многопроводной / макс. для медного кабеля / тонкожильный / мин. для медного кабеля / тонкожильный / макс. 	4 AWG 350 x 1000 круг. мил 4 AWG 350 x 1000 круг. мил
Дополнительная информация	
Информация об упаковке Информация об упаковке Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (Online ordering system) https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9254-0JA12 Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9254-0JA12 Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9254-0JA12 CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax Tender specifications	

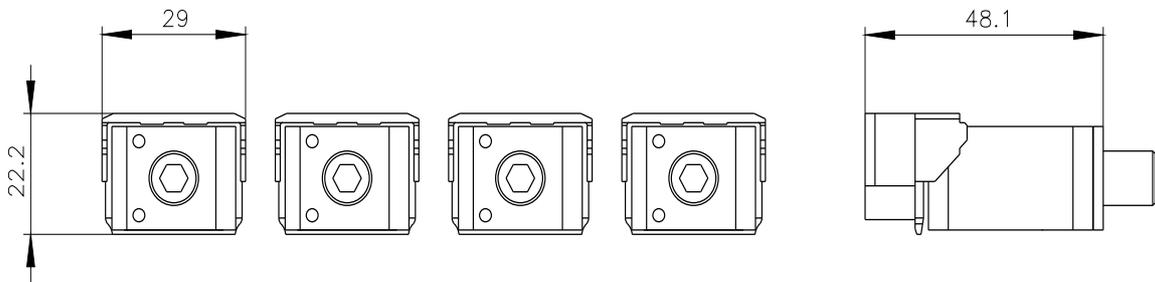

последнее изменение:

19.08.2022 

