



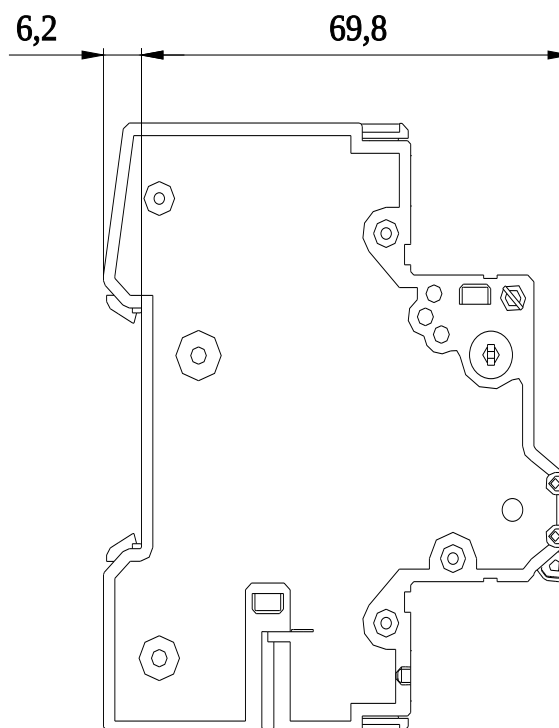
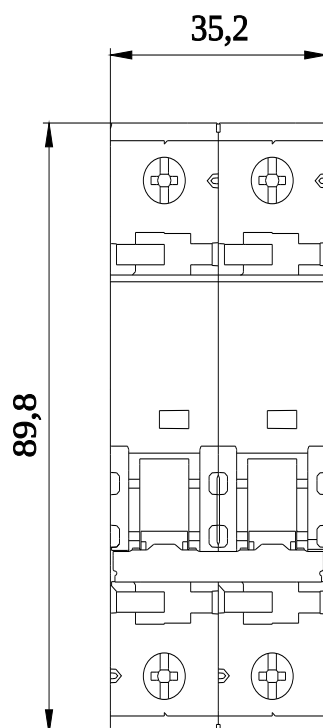
линейный автомат защиты 230 В Г = 70 мм 25 кА согласно EN 60947-2, 1P+N, D32

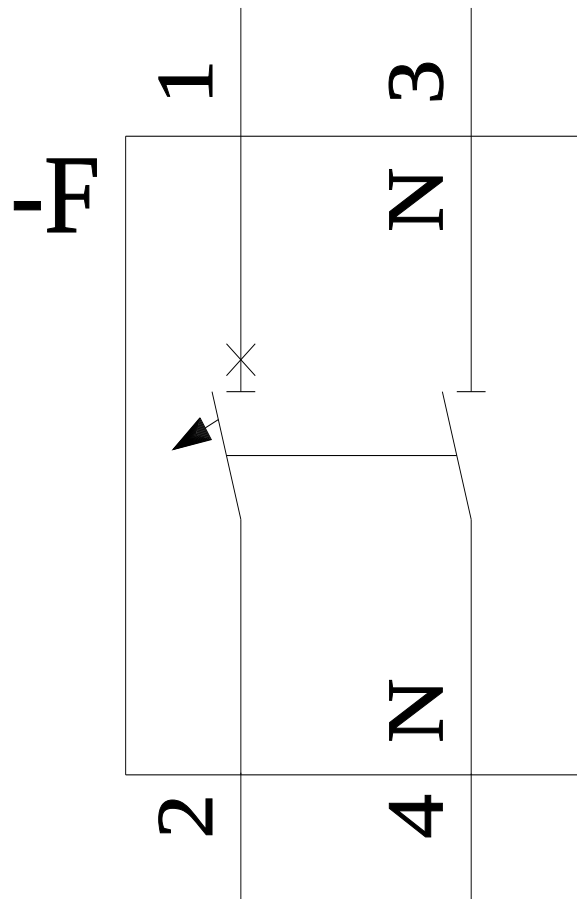
| версия                                                                                                                                                                                                |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                                                                                                | SENTRON                                               |
| наименование изделия                                                                                                                                                                                  | Модульный автоматический выключатель для защиты линий |
| Общие технические данные                                                                                                                                                                              |                                                       |
| число полюсов                                                                                                                                                                                         | 2                                                     |
| исполнение полюсов                                                                                                                                                                                    | 1P+N                                                  |
| класс характеристики срабатывания                                                                                                                                                                     | D                                                     |
| механический срок службы (коммутационных циклов) типичный                                                                                                                                             | 10 000                                                |
| категория перенапряжения                                                                                                                                                                              | III                                                   |
| степень загрязнения                                                                                                                                                                                   | 3                                                     |
| напряжение                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                                                                                                                                    | Переменный ток                                        |
| напряжение развязки (U <sub>i</sub> ) <ul style="list-style-type: none"><li>в однофазном режиме при переменном токе</li></ul> расчетное значение                                                      | 250 V                                                 |
| напряжение питания в однофазном режиме при переменном токе расчетное значение                                                                                                                         | 230 V                                                 |
| напряжение питания                                                                                                                                                                                    |                                                       |
| напряжение питания <ul style="list-style-type: none"><li>при переменном токе расчетное значение</li><li>при постоянном токе расчетное значение</li></ul> диапазон значений частоты напряжения питания | 230 V<br>60 V<br>50/60 Гц                             |
| рабочее напряжение при постоянном токе расчетное значение макс.                                                                                                                                       | 72 V                                                  |
| класс защиты                                                                                                                                                                                          |                                                       |
| степень защиты IP                                                                                                                                                                                     | IP20, с подключенными проводами                       |
| Коммутационная способность                                                                                                                                                                            |                                                       |
| коммутационная способность по току <ul style="list-style-type: none"><li>при постоянном токе согласно МЭК 60947-2</li></ul> расчетное значение                                                        | 15 kA                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>согласно МЭК 60947-2 расчетное значение</li></ul>                                                                                                               | 30 kA                                                 |
| рассеивание                                                                                                                                                                                           |                                                       |
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс                                                                                       | 2,1 W                                                 |
| пригодность к применению                                                                                                                                                                              | Машиностроение/промышленность                         |
| Подробнее                                                                                                                                                                                             |                                                       |
| компонент изделия <ul style="list-style-type: none"><li>верхняя клемма сборной шины</li><li>нижняя клемма сборной шины</li></ul>                                                                      | Да<br>Да                                              |

|                                                                                                             |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• с переключаемым нейтральным проводом</li> </ul>                    | Да                                                      |
| характеристика изделия                                                                                      |                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• характеристики главных выключателей согласно EN 60204-1</li> </ul> | Да                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• безгалогенный</li> </ul>                                           | Да                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• пломбируемый</li> </ul>                                            | Да                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• бессиликоновый</li> </ul>                                          | Да                                                      |
| дополнение изделия встраиваемый дополнительные устройства                                                   | Да                                                      |
| <b>короткое замыкание</b>                                                                                   |                                                         |
| ном. отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>сн</sub> )                                      |                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при переменном токе согласно UL 1077 и CSA C22.2 № 235</li> </ul>  | 5 kA                                                    |
| <b>связи</b>                                                                                                |                                                         |
| поперечное сечение подключаемого провода однопроводной                                                      |                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> </ul>                                                    | 0,75 mm <sup>2</sup>                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• макс.</li> </ul>                                                   | 35 mm <sup>2</sup>                                      |
| поперечное сечение подключаемого провода многопроводной                                                     |                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> </ul>                                                    | 0,75 mm <sup>2</sup>                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• макс.</li> </ul>                                                   | 35 mm <sup>2</sup>                                      |
| поперечное сечение подключаемого провода тонкожильный с заделкой концов кабеля                              |                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> </ul>                                                    | 0,75 mm <sup>2</sup>                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• макс.</li> </ul>                                                   | 25 mm <sup>2</sup>                                      |
| номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода          |                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> </ul>                                                    | 18                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• макс.</li> </ul>                                                   | 4                                                       |
| начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) при винтовом зажиме                                        |                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> </ul>                                                    | 22 lbf-in                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• макс.</li> </ul>                                                   | 31 lbf-in                                               |
| начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме                                                      |                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> </ul>                                                    | 2,5 N·m                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• макс.</li> </ul>                                                   | 3,5 N·m                                                 |
| положение сетевого провода                                                                                  | произвольно                                             |
| <b>Механическая конструкция</b>                                                                             |                                                         |
| высота                                                                                                      | 90 mm                                                   |
| ширина                                                                                                      | 36 mm                                                   |
| глубина                                                                                                     | 76 mm                                                   |
| монтажная глубина                                                                                           | 70 mm                                                   |
| число монтажных единиц в ширину                                                                             | 2                                                       |
| вид креплений                                                                                               | Система быстрого крепления                              |
| монтажное положение                                                                                         | любой                                                   |
| масса нетто                                                                                                 | 366 g                                                   |
| <b>условия окружающей среды</b>                                                                             |                                                         |
| влияние окружающей температуры                                                                              | макс. 95% до 55°C, макс. 55% до 70°C, макс. 35% до 75°C |
| стандарт                                                                                                    | IEC / EN 60947-2 / UL1077                               |
| вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6                                                                       | ±1 мм при 5–25 Гц; 50 м/с <sup>2</sup> при 25–150 Гц    |
| окружающая температура при эксплуатации                                                                     |                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> </ul>                                                    | -25 °C                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• макс.</li> </ul>                                                   | 55 °C                                                   |
| окружающая температура при хранении                                                                         |                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> </ul>                                                    | -40 °C                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• макс.</li> </ul>                                                   | 75 °C                                                   |
| число испытательных циклов для климатических испытаний согласно МЭК 60068-2-30                              | 6                                                       |
| <div>General Product Approval</div> <div>Declaration of Conformity</div>                                    |                                                         |

other

Environment

[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)[Environmental Confirmations](#)**Дополнительная информация****Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SY8532-8>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SY8532-8>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SY8532-8](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY8532-8)**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>



CB

