



Трансформатор тока 20–200 А для 3RB22/23/24 Типоразмер S6 Для установки на контакторах/автономной установки Главная цепь: шинное соедин. Вспомогательная цепь : --

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	Модуль регистрации тока
Общие технические данные	
тип взрывозащиты согласно производственной директиве ATEX 2014/34/EU	Ex II (2) GD
сертификат соответствия согласно производственной директиве ATEX 2014/34/EU	PTB 05 ATEX 3022
Директива RoHS (дата)	07/01/2006
Цепь главного тока	
регулируемый порог срабатывания по току токозависимого расцепителя перегрузки	20 ... 200 A
рабочее напряжение	
• при AC-3e расчетное значение макс.	1 000 V
рабочий ток расчетное значение	200 A
рабочий ток при AC-3e при 400 В расчетное значение	200 A
Монтаж/ крепление/ размеры	
вид креплений	Установка контакторов / отдельный перечень
Подсоединения/ клеммы	
исполнение разъема питания	
• для главной цепи	винтовой зажим
Безопасность	
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP00; IP20 с рамной клеммой/ крышкой
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529	с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди при использовании рамной клеммы/ крышки
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	For use in hazard-ous locations



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RB2956-2TH2>

Онлайн-генератор САХ

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RB2956-2TH2>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RB2956-2TH2>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RB2956-2TH2&lang=en


Характеристика: зависимая характеристика защиты, I^2t , ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RB2956-2TH2/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RB2956-2TH2&objecttype=14&gridview=view1>

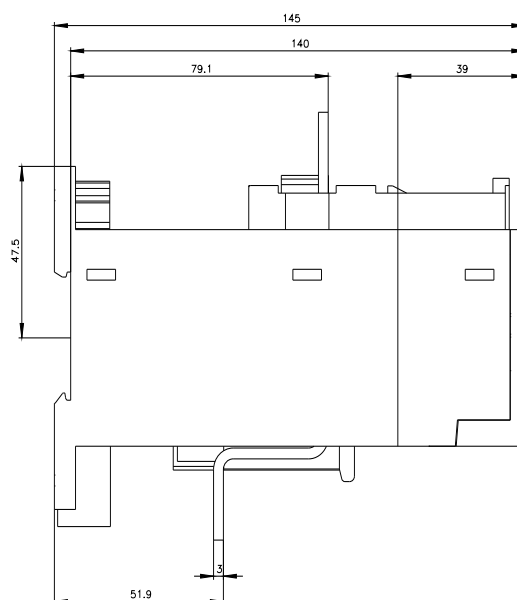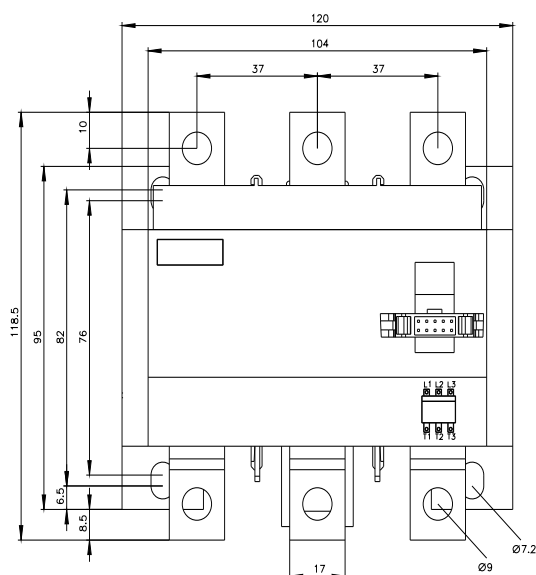

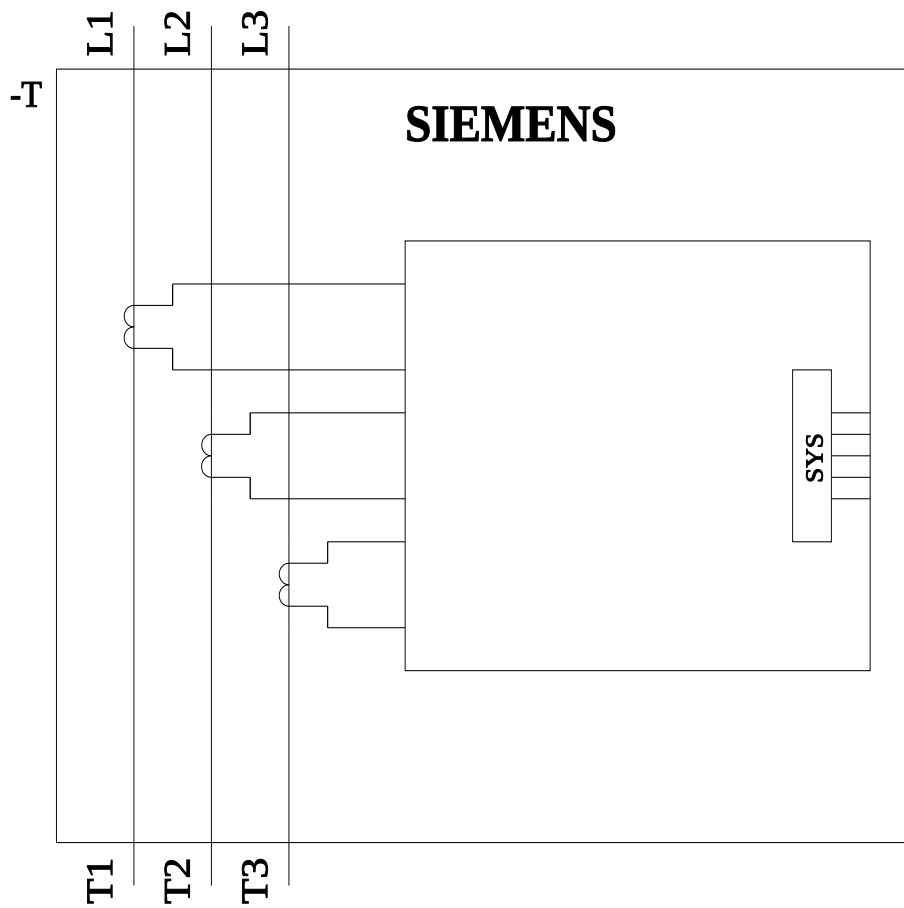

последнее изменение:

09.02.2022 