



SENTRON, держатель цилиндрических предохранителей, 22x58 мм, 1P+N, In: 100 A, Un AC: 690 В, светодиодный сигнализатор

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Держатель цилиндрических предохранителей	
исполнение изделия	Светодиодный сигнализатор	
Общие технические данные		
число полюсов	2	
исполнение полюсов	1P+N	
типоразмер плавких вставок предохранителей	22x58 мм	
напряжение питания		
рабочее напряжение	690 V	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при переменном токе расчетное значение</li> </ul>		
степень защиты IP	IP20	
Механическая конструкция		
высота	117 mm	
ширина	72 mm	
глубина	70 mm	
масса нетто	360 g	
Сертификаты		
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	F	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW7252>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW7252>


Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7252](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7252)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

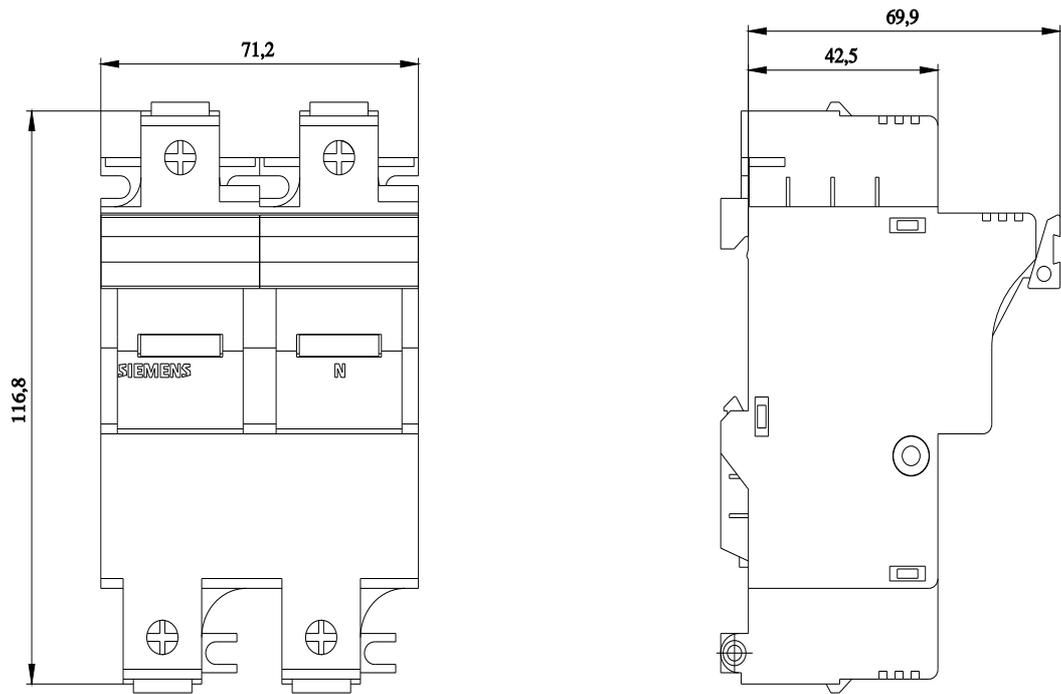

3NW7251, 3NW7252

