



рамочная клемма, 3 шт. принадлежность для: 3VA 5/6 400/600



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	рамочная клемма, 3 шт.
принадлежности	рамочная клемма
Общие технические данные	
обозначение / для соединительной клеммы	TS1.5
исполнение разъема питания / с соединительным зажимом для вспомогательного провода	Нет
Соединения согласно IEC	
поперечное сечение подключаемого провода	
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	35 mm ²
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	300 mm ²
длина зачистки изоляции	26,5 мм
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
• многопроводной	35–95 mm ² : 16 Нм, 120–300 mm ² : 28 Нм
• тонкожильный	35–95 mm ² : 16 Нм, 120–240 mm ² : 28 Нм
Соединения согласно UL	
длина зачистки изоляции	1,05"
поперечное сечение подключаемого провода	
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	1/0 AWG
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	500 x 1000 круг. мил
• для медного кабеля / тонкожильный / мин.	1/0 AWG
• для медного кабеля / тонкожильный / макс.	500 x 1000 круг. мил
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
• многопроводной	1/0–4/0: 140 lb-in 250–500 kcmil: 248 lb-in
• тонкожильный	1/0–4/0: 140 lb-in 250–500 kcmil: 248 lb-in
Дополнительная информация	
Информация об упаковке	
Информация об упаковке	
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)	
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs	
Industry Mall (Online ordering system)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9473-0JA13	
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9473-0JA13	
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)	
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9473-0JA13	
CAX-Online-Generator	
http://www.siemens.com/cax	
Tender specifications	

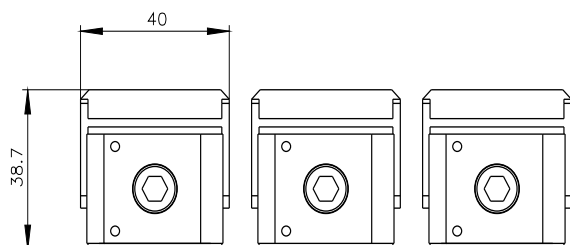

последнее изменение:

19.08.2022 

