



Рисунок аналогичен

Катушка электромагнита с электроникой включения для контактора 3TF6844-.C..., 230–276 В AC, 50/60 Гц

Общие технические данные			
торговая марка изделия		3T	
наименование изделия		Катушка электромагнита	
цепь управления			
тип напряжения оперативного напряжения питания		Переменный ток	
оперативное напряжение питания			
• 2 при переменном токе			
— при 50 Гц расчетное значение			277 V
— при 60 Гц расчетное значение			277 V
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
General Product Approval	Declaration of Conformity	other	

[Confirmation](#)





EG-Konf.



[Confirmation](#)

Дополнительная информация
Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TY7683-0CP7
Онлайн-генератор Сак
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TY7683-0CP7
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TY7683-0CP7
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TY7683-0CP7&lang=en

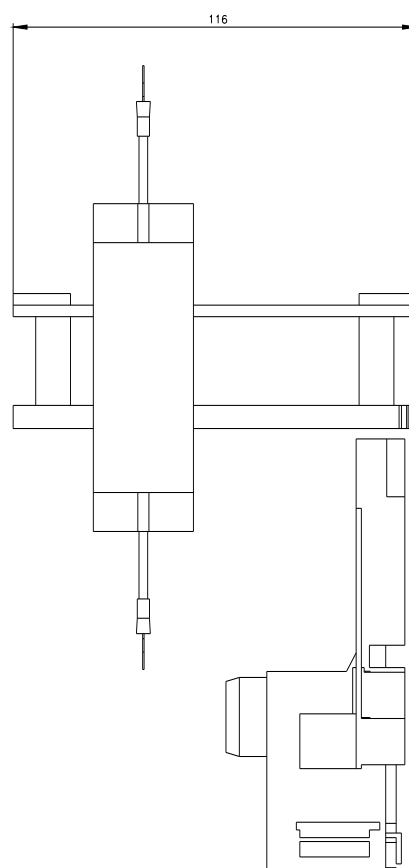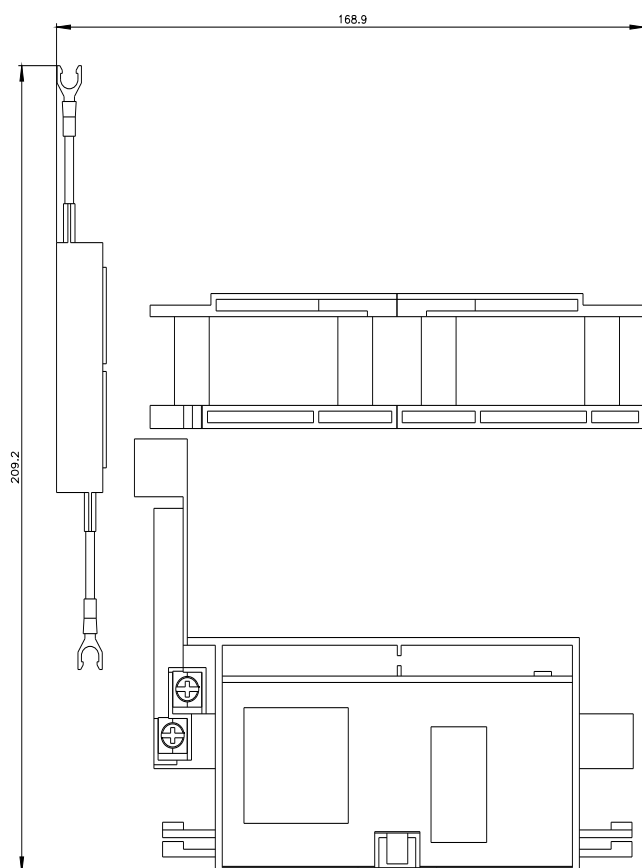

последнее изменение:

23.12.2020 [↗](#)