


принадлежность для авт. выключателей 3WL, блок доп. контактов 2
НО + 0 НЗ

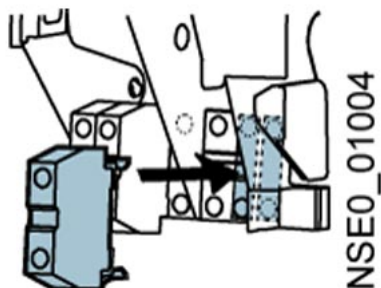

версия

торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	вспом. контакты, коммутационное положение
исполнение изделия	Принадлежности

Общие технические данные

степень загрязнения	3
---------------------	---

напряжение

выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 kV
--	------

напряжение питания

рабочее напряжение	
• при переменном токе при 50 Гц расчетное значение макс.	500 V
• при постоянном токе расчетное значение макс.	500 V

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
---------------------------------	------------	----------------------------------	--------------------------

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
--------------	--------------------

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3WL9111-0AG02-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3WL9111-0AG02-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WL9111-0AG02-0AA0

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



