



вставка предохранителя SITOR, вкл. ножевые контакты, NH000, In: 10 A, gR, Un AC: 690 В, Un DC: 440 В, фронт. индикат.

версия		
торговая марка изделия		SENTRON
наименование изделия		SITOR плавкая вставка
исполнение изделия		С ножевыми контактами
исполнение индикатора рабочего состояния		Лобовой индикатор рабочего состояния
исполнение плавкой вставки предохранителя		SITOR, исполнение NH
Общие технические данные		
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1		NH000
эксплуатационный класс вставки предохранителя		gR
тип напряжения рабочего напряжения		AC/DC
напряжение питания		
напряжение питания		
• при переменном токе расчетное значение		690 V
• при постоянном токе		440 V
Коммутационная способность		
коммутационная способность по току		
• при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение		50 kA
• согласно МЭК 60947-2 расчетное значение		100 kA
рассеивание		
мощность потерь \[Вт]		4,5 W
мощность потерь \[Вт]		
• при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс		4,5 W
• макс.		4,5 W
Механическая конструкция		
монтажное положение		произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто		139 g
условия окружающей среды		
окружающая температура при эксплуатации		
• мин.		-20 °C
• макс.		50 °C
экологическая категория		от -20 до +50 при относительной влажности 95%
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other




Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

- Информация об упаковке
- [Информация об упаковке](#)
- Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
- <http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (Online ordering system)
- <https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE8812-0MK>
- Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
- <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE8812-0MK>
- Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
- http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE8812-0MK
- CAX-Online-Generator
- <http://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications
- <http://www.siemens.com/specifications>

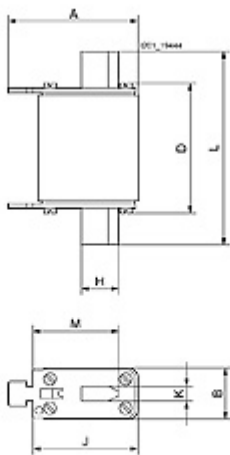

Typ	Maße							
	A	B	D	H	J	K	M	L
3NE8812-0MK	53	21	51,5	15	43	6	35	78,5
3NE8822-0MK	62,5	44	70,5	20	53	6	40	135
3NE8832-0MK	68	50	70,5	25	61	6	45	150



