


3-фазная клемма ввода питания для контактора 3RT201, Типоразмер S00

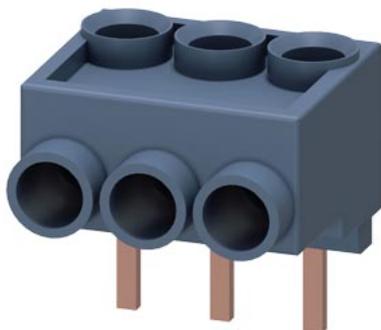

Общие технические данные

торговая марка изделия		SIRIUS
наименование изделия		трехфазные вводные клеммы
типоразмер контактора		S00
окружающая температура		
• при хранении	°C	-50 ... +80
• при эксплуатации	°C	-40 ... +60
напряжение развязки при степени загрязнения 3 при переменном токе расчетное значение	V	690

Монтаж/ крепление/ размеры

ширина	mm	25,9
высота	mm	30,4
глубина	mm	28,4

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания		витовой зажим с рамочной
• для главной цепи		
вид подключаемых сечений проводов		
• для главных контактов		
— однопроводной		1x (2,5 ... 6,0 мм ²)
— многопроводной		1x (2,5 ... 6,0 мм ²)
— тонкожильный		
— с заделкой концов кабеля		1x (2,5 ... 10,0 мм ²)
• для проводов американского калибра (AWG)		
— для главных контактов		1x (12 ... 8)

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

сертификат соответствия	CE / UL / CSA / CCC
General Product Approval	Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)[Vibration and Shock](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RA2913-3K>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2913-3K>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2913-3K>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2913-3K&lang=en

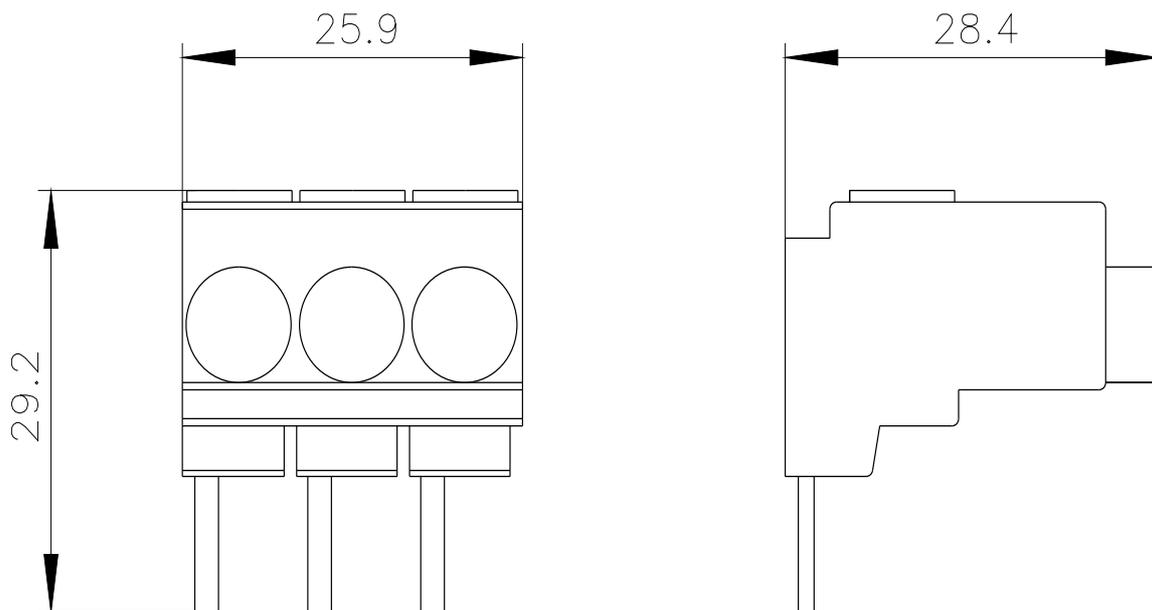

последнее изменение:

18.12.2020