


3-фазные сборные шины Расстояние между участками 45 мм для 2 выключателей Подключения в форме вилки



Общие технические данные		
типоразмер автоматического выключателя пригодность к использованию степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529 защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529		S00, S0 силовой выключатель 3RV2 IP20 с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди
Монтаж/ крепление/ размеры		
рабочий ток расчетное значение число полюсов для главной цепи исполнение разъема питания для главной цепи	A	63 3 ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval		Declaration of Conformity

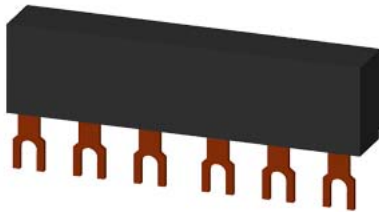

[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)



[Environmental Conformations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV1915-1AB>

Онлайн-генератор САХ


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1915-1AB>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1915-1AB>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1915-1AB&lang=en

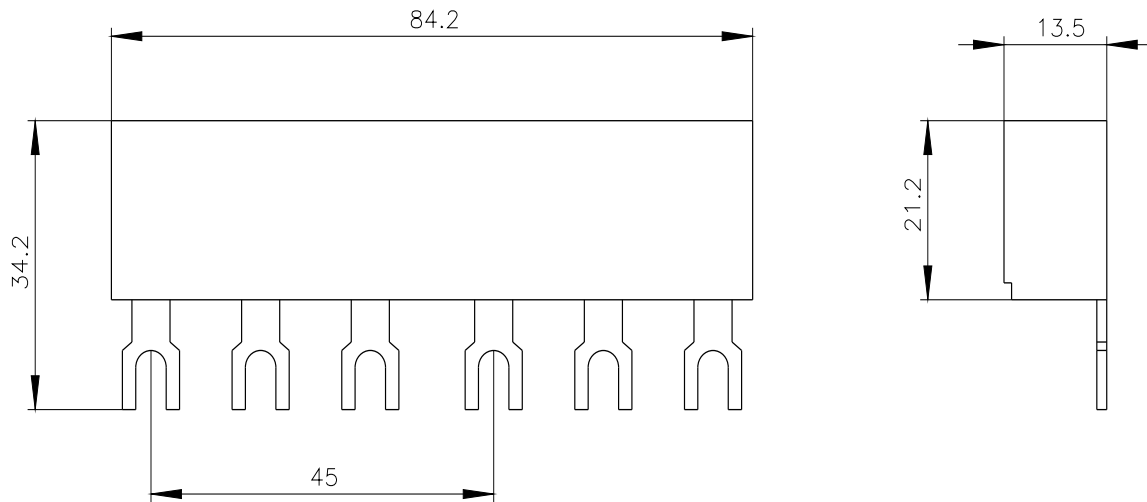

последнее изменение:

09.02.2022 