



линейный автомат защиты 230 В 6 кА, 1+N-пол., В, 6 А, Г = 70 мм

|                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| версия                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| торговая марка изделия                                                                                                                                                                                | SENTRON                                               |
| наименование изделия                                                                                                                                                                                  | Модульный автоматический выключатель для защиты линий |
| Общие технические данные                                                                                                                                                                              |                                                       |
| число полюсов                                                                                                                                                                                         | 2                                                     |
| исполнение полюсов                                                                                                                                                                                    | 1P+N                                                  |
| класс характеристики срабатывания                                                                                                                                                                     | B                                                     |
| механический срок службы (коммутационных циклов) типичный                                                                                                                                             | 10 000                                                |
| категория перенапряжения                                                                                                                                                                              | III                                                   |
| степень загрязнения                                                                                                                                                                                   | 3                                                     |
| напряжение                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                                                                                                                                    | Переменный ток                                        |
| напряжение развязки (U <sub>i</sub> ) <ul style="list-style-type: none"><li>в однофазном режиме при переменном токе</li></ul> расчетное значение                                                      | 250 V                                                 |
| напряжение питания в однофазном режиме при переменном токе расчетное значение                                                                                                                         | 230 V                                                 |
| напряжение питания                                                                                                                                                                                    |                                                       |
| напряжение питания <ul style="list-style-type: none"><li>при переменном токе расчетное значение</li><li>при постоянном токе расчетное значение</li></ul> диапазон значений частоты напряжения питания | 230 V<br>60 V<br>50/60 Гц                             |
| рабочее напряжение при постоянном токе расчетное значение макс.                                                                                                                                       | 72 V                                                  |
| класс защиты                                                                                                                                                                                          |                                                       |
| степень защиты IP                                                                                                                                                                                     | IP20, с подключенными проводами                       |
| Коммутационная способность                                                                                                                                                                            |                                                       |
| коммутационная способность по току <ul style="list-style-type: none"><li>при постоянном токе согласно МЭК 60947-2</li></ul> расчетное значение                                                        | 15 kA                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>согласно EN 60898 расчетное значение</li><li>согласно МЭК 60947-2 расчетное значение</li></ul>                                                                  | 6 kA<br>30 kA                                         |
| класс ограничения энергии                                                                                                                                                                             | 3                                                     |
| рассеивание                                                                                                                                                                                           |                                                       |
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс                                                                                       | 2,1 W                                                 |
| пригодность к применению                                                                                                                                                                              | Машиностроение/промышленность                         |
| Подробнее                                                                                                                                                                                             |                                                       |
| компонент изделия                                                                                                                                                                                     |                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• верхняя клемма сборной шины</li> <li>• нижняя клемма сборной шины</li> <li>• с переключаемым нейтральным проводом</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Да<br>Да<br>Да                                                                                                                                                                                                                       |
| характеристика изделия <ul style="list-style-type: none"> <li>• характеристики главных выключателей согласно EN 60204-1</li> <li>• безгалогенный</li> <li>• пломбируемый</li> <li>• бессиликоновый</li> </ul> дополнение изделия встраиваемый дополнительные устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Да<br>Да<br>Да<br>Да                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>короткое замыкание</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| ном. отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>сн</sub> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• при переменном токе согласно UL 1077 и CSA C22.2 № 235</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 kA                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>связи</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
| поперечное сечение подключаемого провода однопроводной <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul> поперечное сечение подключаемого провода многопроводной <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul> поперечное сечение подключаемого провода тонкожильный с заделкой концов кабеля <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul> номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul> начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) при винтовом зажиме <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul> начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul> положение сетевого провода | 0,75 mm <sup>2</sup><br>35 mm <sup>2</sup><br><br>0,75 mm <sup>2</sup><br>35 mm <sup>2</sup><br><br>0,75 mm <sup>2</sup><br>25 mm <sup>2</sup><br><br>18<br>4<br><br>22 lbf-in<br>31 lbf-in<br><br>2,5 N·m<br>3,5 N·m<br>произвольно |
| <b>Механическая конструкция</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| высота<br>ширина<br>глубина<br>монтажная глубина<br>число монтажных единиц в ширину<br>вид креплений<br>монтажное положение<br>масса нетто                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90 mm<br>36 mm<br>76 mm<br>70 mm<br>2<br>Система быстрого крепления<br>любой<br>300 g                                                                                                                                                |
| <b>условия окружающей среды</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| влияние окружающей температуры<br>стандарт<br>вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6<br>окружающая температура при эксплуатации <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul> окружающая температура при хранении <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul> число испытательных циклов для климатических испытаний согласно МЭК 60068-2-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | макс. 95% до 55°C, макс. 55% до 70°C, макс. 35% до 75°C<br>IEC / EN 60898-1, IEC / EN 60947-2 / UL1077<br>±1 мм при 5–25 Гц; 50 м/с² при 25–150 Гц<br><br>-25 °C<br>55 °C<br><br>-40 °C<br>75 °C<br>6                                |
| <b>General Product Approval</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

General Product Approval

EMC

Declaration of Conformity

Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SY6506-6>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SY6506-6>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)




[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SY6506-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY6506-6)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

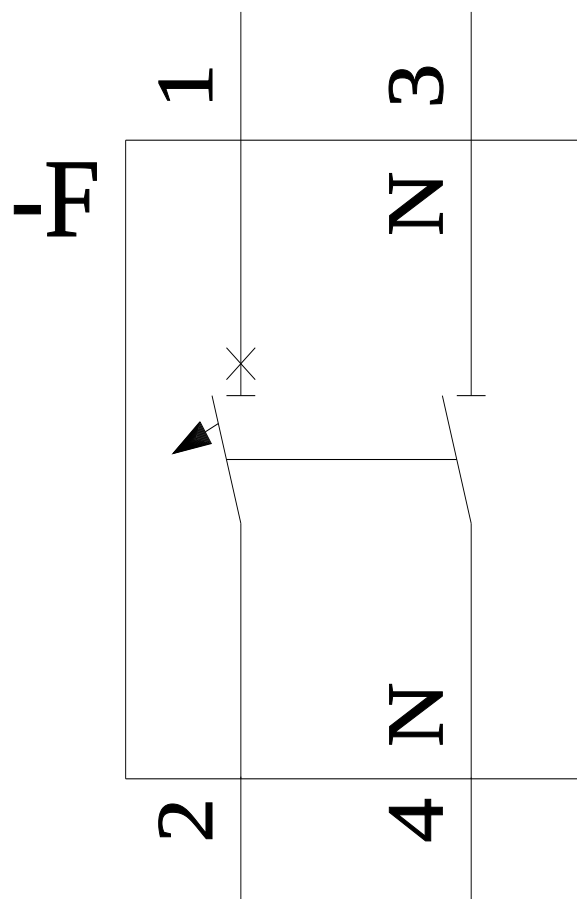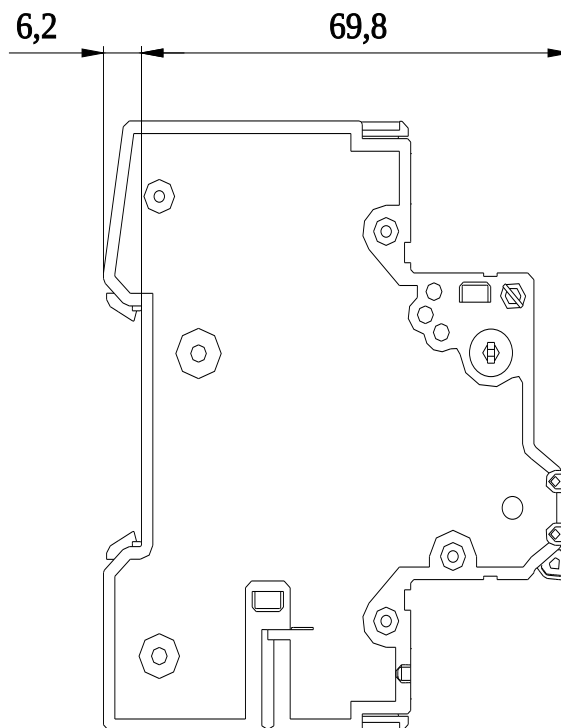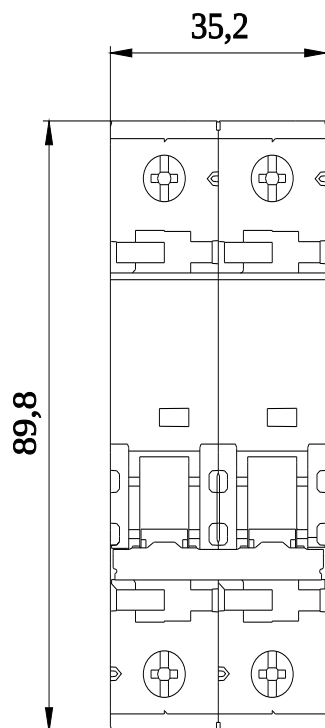

# CB

