

Лист тех. данных

3SU1050-5JF01-0AA0



замковый переключатель Siemens с контролем наличия ключа, 22 мм, цилиндрической формы, металл, глянцевый, номер замка SSG10 с 2 ключами, 2 коммутационных положения О-I, с фиксацией, угол коммутации 90°, 10:30 ч/13:30 ч, извлечение/выброс ключа в положении О

торговая марка изделия

SIRIUS ACT

наименование изделия

Замок-выключатель

исполнение изделия

Элемент управления/сигнальный элемент

наименование типа изделия

3SU1

линейка изделий

Металл, зеркальный блеск, 22 мм

заводской номер изделия ключа, входящего в комплект поставки

[3SU1950-0FP80-0AA0](#)

Орган управления

принцип действия исполнительного механизма

блокируемое, 90° (10:30ч/13:30ч)

дополнение изделия опциональный источник света

Нет

цвет

серебр.

• исполнительного механизма

металл

материал исполнительного механизма

Ключ

форма исполнительного механизма

29,5 mm

наружный диаметр исполнительного механизма

2

число коммутационных положений

О

положение переключателя для извлечения ключа

90°

угол коммутации

Siemens

• вправо

марка замка

SSG10 с контролем ключа

кодовое число

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо

Да

исполнение лицевого кольца

стандартный

материал лицевого кольца

Металл глянец

цвет лицевого кольца

серебр.

Общие технические данные

степень защиты IP

IP54

• для соединительной клеммы

IP20

степень защиты NEMA

1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

ударопрочность

полуволна синусоиды 15Г / 11 мсек

• согласно МЭК 60068-2-27

вибропрочность

10 – 500 Гц: 5g

• согласно МЭК 60068-2-6

1 800 1/h

частота коммутации макс.

300 000

механический срок службы (коммутационных циклов) типичный

S

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

10/01/2014

Директива RoHS (дата)

Условия окружающей среды

окружающая температура

• при эксплуатации	-25 ... +70 °C
• при хранении	-40 ... +80 °C
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %)

Монтаж/ крепление/ размеры

высота	29,5 mm
ширина	29,5 mm
форма монтажного отверстия	круглый
монтажный диаметр	22,3 mm
положительный допуск на монтажный диаметр	0,4 mm
монтажная высота	61 mm
монтажная ширина	29,5 mm
монтажная глубина	25,4 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1050-5JF01-0AA0>

Онлайн-генератор Сах


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-5JF01-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1050-5JF01-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-5JF01-0AA0&lang=en

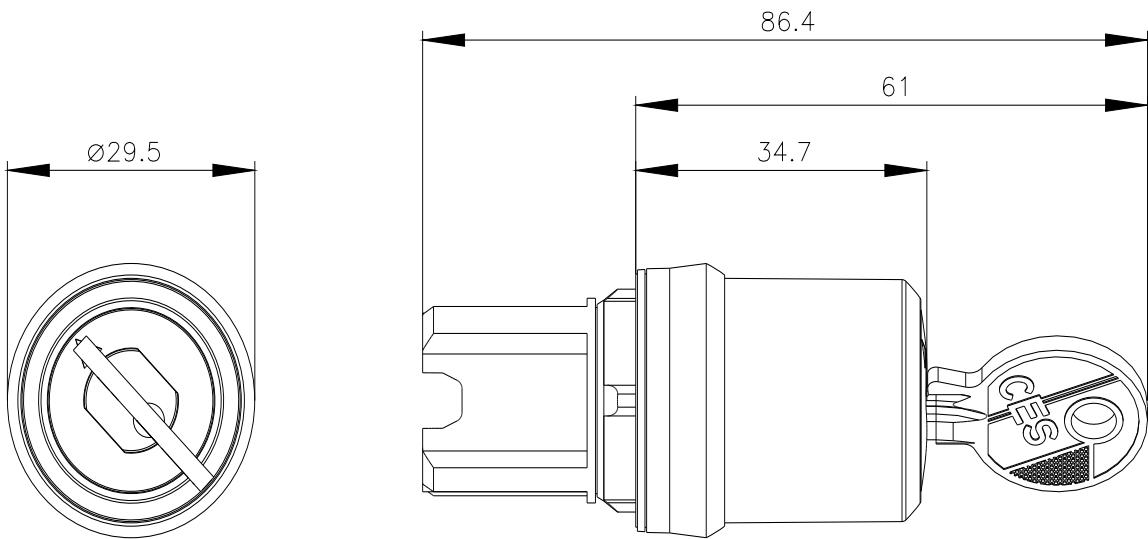

последнее изменение:

26.01.2022

