

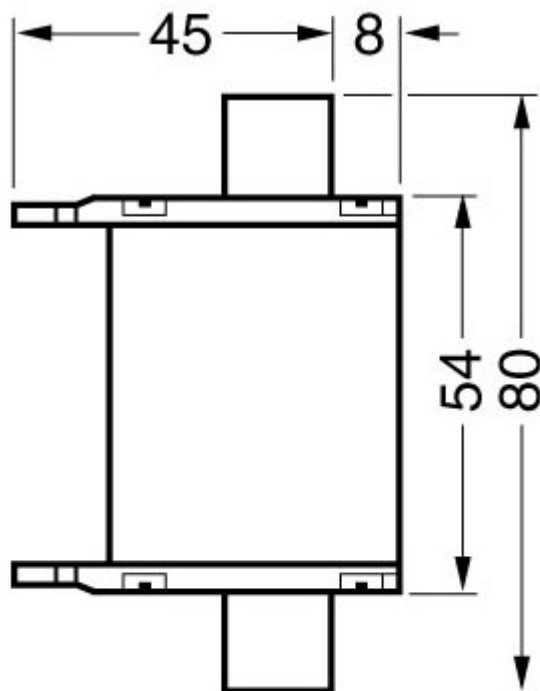


вставка предохранителя NH, NH000, In: 25 A, aM, Un AC: 500 V, фронт. индикат., токопроводящие монт. выступы

| версия                                                                                                                     |  |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                     |  | SETRON                                                 |
| наименование изделия                                                                                                       |  | Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя |
| исполнение изделия                                                                                                         |  | С ножевыми контактами                                  |
| исполнение индикатора рабочего состояния                                                                                   |  | Лобовой индикатор рабочего состояния                   |
| исполнение коммутационного контакта                                                                                        |  | нержавеющий, посеребренный                             |
| исполнение плавкой вставки предохранителя                                                                                  |  | Предохранительная вставка NH                           |
| Общие технические данные                                                                                                   |  |                                                        |
| типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1                                                                    |  | NH000                                                  |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя                                                                              |  | aM                                                     |
| вид монтажа                                                                                                                |  | токопроводящие монт. выступы                           |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                                                         |  | Переменный ток                                         |
| напряжение питания <ul style="list-style-type: none"><li>при переменном токе расчетное значение</li></ul>                  |  | 500 V                                                  |
| класс защиты                                                                                                               |  |                                                        |
| степень защиты IP                                                                                                          |  | IP20, с подключенными проводами                        |
| Коммутационная способность                                                                                                 |  |                                                        |
| коммутационная способность по току <ul style="list-style-type: none"><li>согласно МЭК 60947-2 расчетное значение</li></ul> |  | 120 kA                                                 |
| рассеивание                                                                                                                |  |                                                        |
| мощность потерь \[Вт]                                                                                                      |  | 1,2 W                                                  |
| мощность потерь \[Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс           |  | 1,2 W                                                  |
| Механическая конструкция                                                                                                   |  |                                                        |
| ширина корпуса                                                                                                             |  | 21 mm                                                  |
| монтажное положение                                                                                                        |  | произвольно, предпочтительно вертикально               |
| масса нетто                                                                                                                |  | 129 g                                                  |
| условия окружающей среды                                                                                                   |  |                                                        |
| окружающая температура при эксплуатации <ul style="list-style-type: none"><li>мин.</li><li>макс.</li></ul>                 |  | -5 °C<br>40 °C                                         |
| экологическая категория                                                                                                    |  | от -20 до +50 при относительной влажности 95%          |
| экологическая категория при хранении                                                                                       |  | атм. влажность 90% при 20°C                            |
| Сертификаты                                                                                                                |  |                                                        |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009                                                                         |  | FC                                                     |
| General Product Approval                                                                                                   |  | Declaration of Conformity                              |
|                                                                                                                            |  | Test Certificates                                      |

other

Environment

[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)[Environmental Confirmations](#)**Дополнительная информация****Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3ND1810>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3ND1810>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3ND1810](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ND1810)**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

I2Y1\_00207

