

Лист тех. данных

3VA9988-0BF22



замедляющее устройство с фиксированной задержкой 230 В AC
принадлежность для: расцепителей мин. напряжения 3VA

версия

торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	Устройство задержки
принадлежности	Устройство задержки

Общие технические данные

время задержки отключения / мин.	100 ms
----------------------------------	--------

Механическая конструкция

высота	57,5 mm
ширина	44,8 mm
глубина	72,3 mm
масса нетто	117 g
начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / мин.	0,8 N·m
начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / макс.	1,2 N·m

Соединения согласно IEC

длина зачистки изоляции	10 mm
номер американского калибра проводов (AWG) / как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода / для вспомогательных контактов	
● мин.	20
● макс.	16

Соединения согласно UL

длина зачистки изоляции [дюймов]	0,4 in
начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме / мин.	7,1 lbf·in
начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме / макс.	10,6 lbf·in

Дополнительная информация

Информация об упаковке

Информация об упаковке

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0BF22>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9988-0BF22>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BF22

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

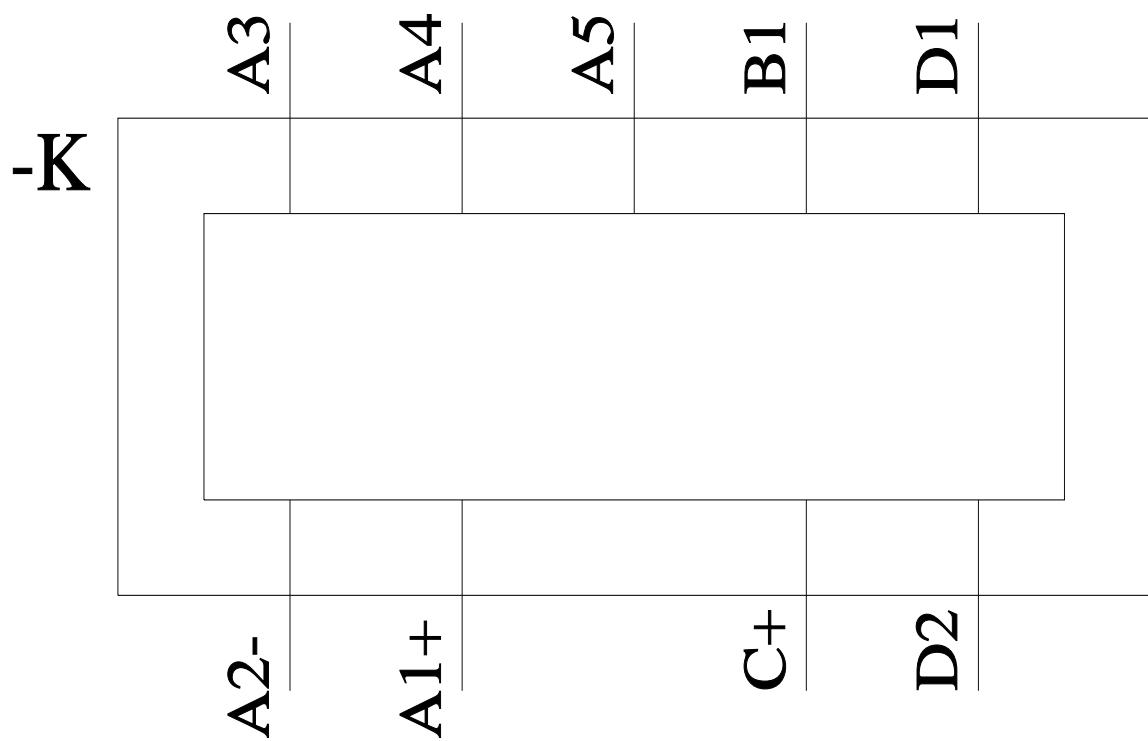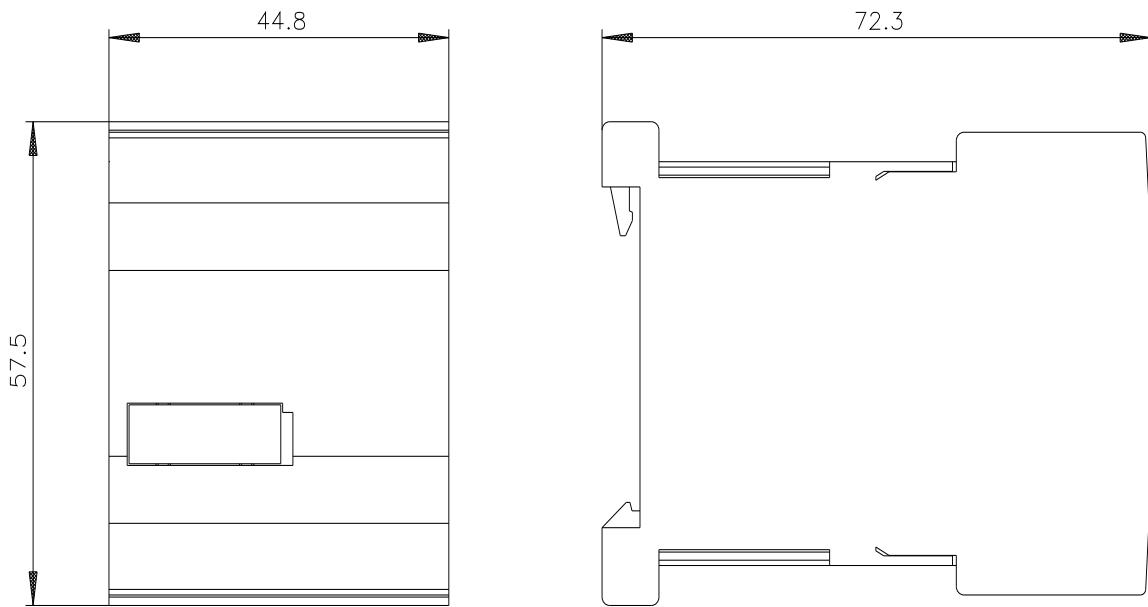

последнее изменение:

21.07.2022

