



SENTRON, выключатель-разъединитель 3LD, главный выключатель, 3-пол., Iu: 16 A, рабочая мощность/ при AC-23A, при 400 В: 7,5 кВт, герметизированный диэлектрический корпус для метрического резьбового крепления, поворотный привод, цвет: чёрный

### версия

торговая марка изделия  
наименование изделия  
исполнение изделия  
исполнение индикатора для индикации  
коммутационного положения "ручной режим"  
тип выключателя  
конструкция исполнительного механизма  
цвет исполнительного механизма  
исполнение рукоятки  
исполнение коммутационного привода электропривод

SENTRON  
Выключатель нагрузки-разъединитель 3LD  
главный выключатель  
1 ON - 0 OFF  
Диэлектрический корпус для крепления метрическим винтом  
Короткая поворотная ручка  
чёрный  
Поворотный привод, чёрный  
Нет

### Общие технические данные

число полюсов	3
число полюсов примечание	N + PE
типоразмер выключателя-разъединителя	1
механический срок службы (коммутационных циклов)	100 000
типичный	
коммутационная износстойкость	
• при AC-23 A при 690 В	6 000
частота коммутации макс.	50 1/h
степень загрязнения	3

### напряжение

напряжение развязки расчетное значение	690 V
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	6 kV
рабочее напряжение	
• при переменном токе расчетное значение	690 V
рабочая частота расчетное значение	
• мин.	50 Hz
• макс.	60 Hz

### класс защиты

степень защиты IP	IP65
степень защиты NEMA	1, 4X, 12
степень защиты IP с лицевой стороны	IP65

### рассеивание

мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока	0,5 W
при переменном токе в теплом рабочем состоянии на	
каждый полюс	

### Главная цепь

рабочий ток	
• при AC-21 при 690 В расчетное значение	16 A
• при AC-21 A при 240 В расчетное значение	16 A

• при AC-21 A при 400 В расчетное значение	16 A
• при AC-21 A при 440 В расчетное значение	16 A
• при AC-23 A при 400 В расчетное значение	16 A
рабочая мощность	
• при AC-23 A при 240 В расчетное значение	4 kW
• при AC-23 A при 400 В расчетное значение	8 kW
• при AC-23 A при 440 В расчетное значение	7,5 kW
• при AC-23 A при 690 В расчетное значение	8 kW
• при AC-3 при 240 В расчетное значение	3 kW
• при AC-3 при 400 В расчетное значение	6 kW
• при AC-3 при 690 В расчетное значение	5,5 kW
<b>Вспомогательный контур</b>	
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
рабочее напряжение вспомогательных контактов при переменном токе макс.	500 V
ток длительной нагрузки вспомогательного контакта расчетное значение	10 A
напряжение развязки вспомогательного выключателя расчетное значение	500 V
<b>пригодность</b>	
пригодность к использованию	
• главный выключатель	Да
• выключатель-разъединитель	Да
• аварийный выключатель	Нет
• защитный выключатель	Да
• ремонтный выключатель	Да
<b>Подробнее</b>	
характеристика изделия блокировка в положении ВЫКЛ.	Да
<b>принадлежности</b>	
дополнение изделия опциональный	
• электропривод	Нет
• расцепитель напряжения	Нет
число подключаемых размыкающих контактов для вспомогательных контактов навесной макс.	3
число подключаемых замыкающих контактов для вспомогательных контактов навесной макс.	5
число подключаемых переключающих контактов для вспомогательных контактов навесной макс.	0
число навесных замков с дужкой макс.	3
толщина дуги замка навесных замков с дужкой	4 ... 8 mm
<b>короткое замыкание</b>	
условный ток короткого замыкания при защите предохранителем со стороны сети	
• при 690 В с помощью предохранителя gG расчетное значение	50 kA
ном. ток предохранителя при замкнутом переключателе	
• при 240 В при комбинации выключатель + предохранитель gG макс.	3 kA
• при 440 В при комбинации выключатель + предохранитель gG макс.	3 kA
• при 690 В при комбинации выключатель + предохранитель gG макс. допустимо	3 kA
значение I <sub>2t</sub> при замкнутом переключателе	
• при 240 В при комбинации выключатель + предохранитель gG макс.	2,5 kA2.s
• при 440 В при комбинации выключатель + предохранитель gG макс.	2,5 kA2.s
• при 690 В при комбинации выключатель + предохранитель gG макс.	3 kA2.s

исполнение плавкой вставки предохранителя	
• для защиты от коротких замыканий главной цепи требуется	предохранитель gL/gG: 20 A
• для защиты вспомогательного выключателя от короткого замыкания требуется	предохранитель gL/gG: 10 A
рабочий ток предвключенного предохранителя	20 A
расчетное значение	
<b>по словам UL</b>	
рабочий ток при переменном токе согласно UL 508/UL 60947-4-1 ном. значение	16 A
рабочее напряжение при переменном токе при 50/60 Гц согласно UL 508/UL 60947-4-1 расчетное значение	600 V
активная мощность $\text{V}[\text{hp}]$ при переменном токе при 480 В согласно UL 508/UL 60947-4-1 расчетное значение	7,5
активная мощность $\text{V}[\text{hp}]$ при переменном токе при 600 В согласно UL 508/UL 60947-4-1 расчетное значение	10
кратковременно выдерживаемый ток (SCCR) при 600 В согласно UL 508/UL 60947-4-1	5 kA
ток длительной нагрузки предвключенного предохранителя согласно UL расчетное значение	50 A
тип предохранителя согласно UL	RK5
<b>связи</b>	
номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода однопроводной	
• макс.	10
• мин.	18
вид подключаемых сечений проводов для медного провода	
• однопроводной	1x (1...6 $\text{mm}^2$ )
• тонкожильный с заделкой концов кабеля	1x (1...4 $\text{mm}^2$ )
• многопроводной	1x (1...6 $\text{mm}^2$ )
вид подключаемых сечений проводов для вспомогательных контактов	
• однопроводной	боковой вспомогательный выключатель 2x (0,75 ... 2,5 $\text{mm}^2$ ); 1x 4 $\text{mm}^2$ ; передняя сторона выключатель вспомогательных цепей 1x (0,75 ... 2,5 $\text{mm}^2$ )
• тонкожильный с заделкой концов кабеля	боковой вспомогательный выключатель 2x (0,75 ... 1,5 $\text{mm}^2$ ), 1x 2,5 $\text{mm}^2$ ; передняя сторона выключатель вспомогательных цепей 1x 2,5 $\text{mm}^2$
• многопроводной	боковой вспомогательный выключатель 2x (0,75 ... 2,5 $\text{mm}^2$ ); 1x 4 $\text{mm}^2$ ; передняя сторона выключатель вспомогательных цепей 1x (0,75 ... 2,5 $\text{mm}^2$ )
исполнение разъема питания	
• для главной цепи	рамная клемма
• для вспомогательных контактов	соединительные клеммы
<b>Механическая конструкция</b>	
высота	152 mm
ширина	100 mm
глубина	117 mm
тип устройства	жесткий монтаж
вид креплений	Устройство в сборе в корпусе
вид креплений	
• фронтальный монтаж с креплением в 4 отверстия	Нет
• фронтальный монтаж с центральным креплением	Да
• шинный монтаж	Нет
масса нетто	464 g
<b>условия окружающей среды</b>	
окружающая температура при эксплуатации	
• мин.	-25 °C
• макс.	55 °C
окружающая температура при хранении	

- МИН.
- МАКС.

-25 °C  
55 °C

## General Product Approval



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



[Special Test Certificate](#)

Miscellaneous



other

Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3LD2064-0TB51>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3LD2064-0TB51>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)




[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD2064-0TB51](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD2064-0TB51)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

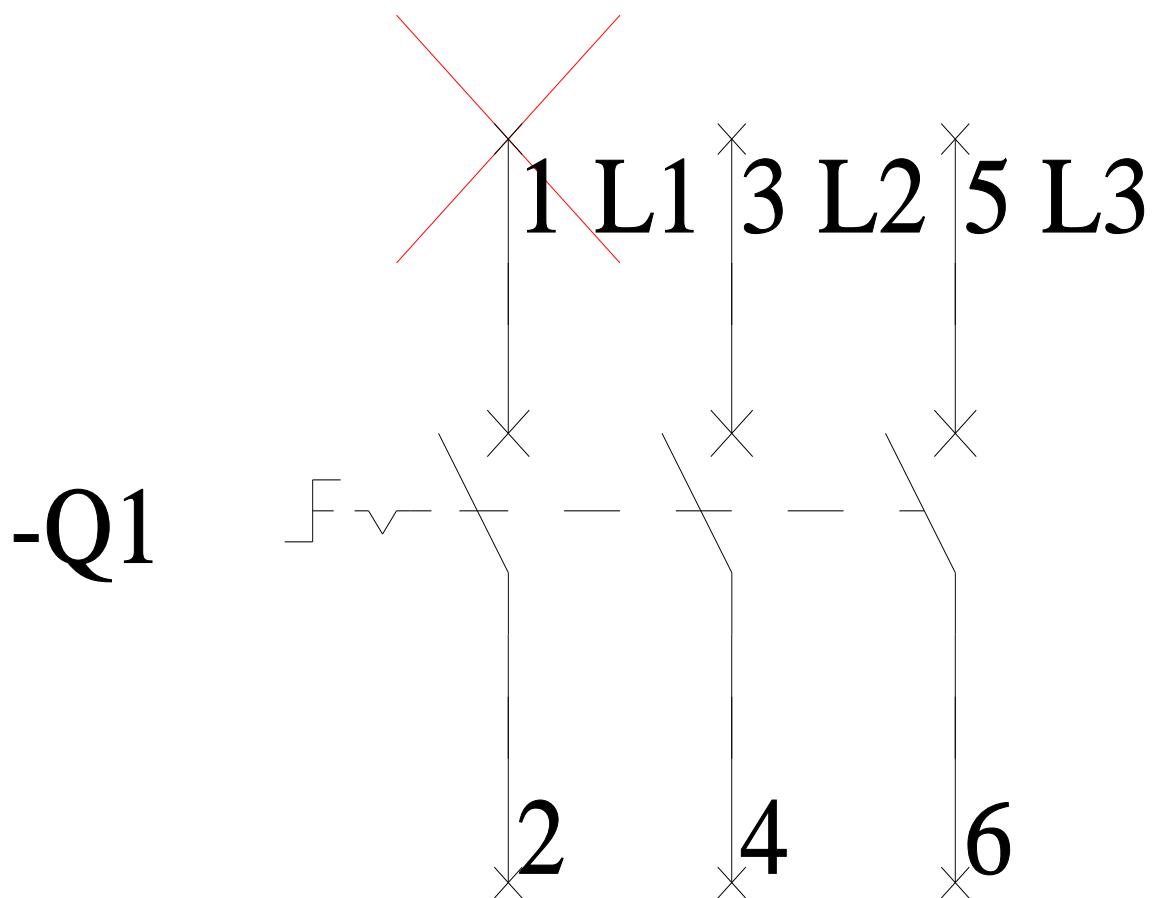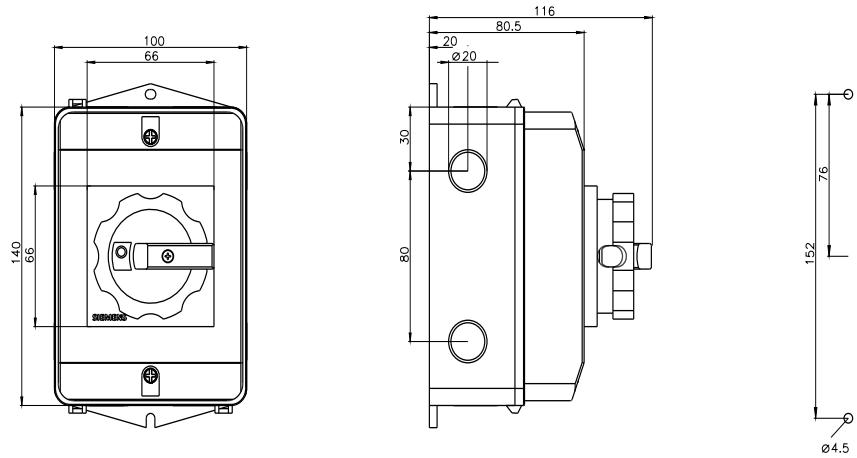

-CI

