




выключатель-разъединитель переменного тока 3WA стационарный вариант, МЭК 60947-2, типоразм. 1, 4-пол., нейтральный полюс слева, $I_n = 630\text{ A}$ до 690 В AC , $50/60\text{ Гц}$, коммутационная способность N $I_{cu} = 55/42\text{ кА}$ при $500/690\text{ В}$, без электронного расцепителя ETU, задний вывод, вертикальный,

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
пригодность к использованию	выключатель-разъединитель переменного тока
типоразмер автоматического выключателя	I
число полюсов	4
положение / нейтрального провода	нейтральный проводник слева
вид креплений	стац. выключатель
исполнение изделия	для процессов с переменным током
Вес	53.062 kg
Масса нетто ME	38.062 kg
электричество	
ток длительной нагрузки / расчетное значение / макс.	630 A
ток длительной нагрузки / расчетное значение	630 A
коммутационная способность и кратковременный выдерживаемый ток, согласно IEC 60947-2	
класс коммутационной способности автоматического выключателя	N
Основные функции защиты	
L: защита от перегрузки нейтральный проводник S: защита от коротких замыканий ST S: защита от коротких замыканий ST, Заданные значения I_{0t} S: защита от коротких замыканий ST, Заданные значения I_{2t} коэффициент чувствительности к ном. току (I_{limax}) / при расцеплении типа I G: замыкание на землю GF	0,8
износостойкость	
коммутационная износостойкость	
• при 1000 В / без технического обслуживания / типичный	1000
• при 1150 В / без технического обслуживания / типичный	500
• при постоянном токе / при 600 В / с техническим обслуживанием / типичный	20000
• при постоянном токе / при 1000 В / с техническим обслуживанием / типичный	20000
• при постоянном токе / при 1000 В / без технического обслуживания / типичный	1000
Основное подключение	
расположение разъема питания / для главной цепи	главный контакт сзади, вертикальный
Вспомогательный контур	
число переключающих контактов / для	0

вспомогательных контактов					
Внутренние аксессуары					
компонент изделия • сигнализатор срабатывания	Нет				
условия окружающей среды					
окружающая температура / при эксплуатации • мин. • макс.	-40 °C 70 °C				
окружающая температура / при хранении • мин. • макс.	-40 °C 80 °C				
Сертификаты					
справочный идентификатор • согласно МЭК 81346-2:2009	Q				
General Product Approval	EMC	Radio Equipment Type Approval Certificate			
 CCC	Confirmation	 VDE		 RCM	Miscellaneous
Radio Equipment Type Approval Certificate		Declaration of Conformity		Test Certificates	
 UL	Miscellaneous	FCC		 EG-Konf.	Special Test Certificate
Test Certificates		Marine / Shipping			
Miscellaneous	 ABS	 BUREAU VERITAS	 DNV	 LRS	 PRS
other	Dangerous Good		Environment		
Confirmation	Manufacturer Declaration	Transport Information	Environmental Confirmations		
Дополнительная информация					
Информация об упаковке Информация об упаковке Industry Mall (Online ordering system) https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3WA1106-2.A11-.... Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3WA1106-2.A11-.... Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WA1106-2.A11-.... CAx-Online-Generator http://www.siemens.com/cax Information- and Downloadcenter (catalogues, leaflets,...) http://www.siemens.com/energy-automation					

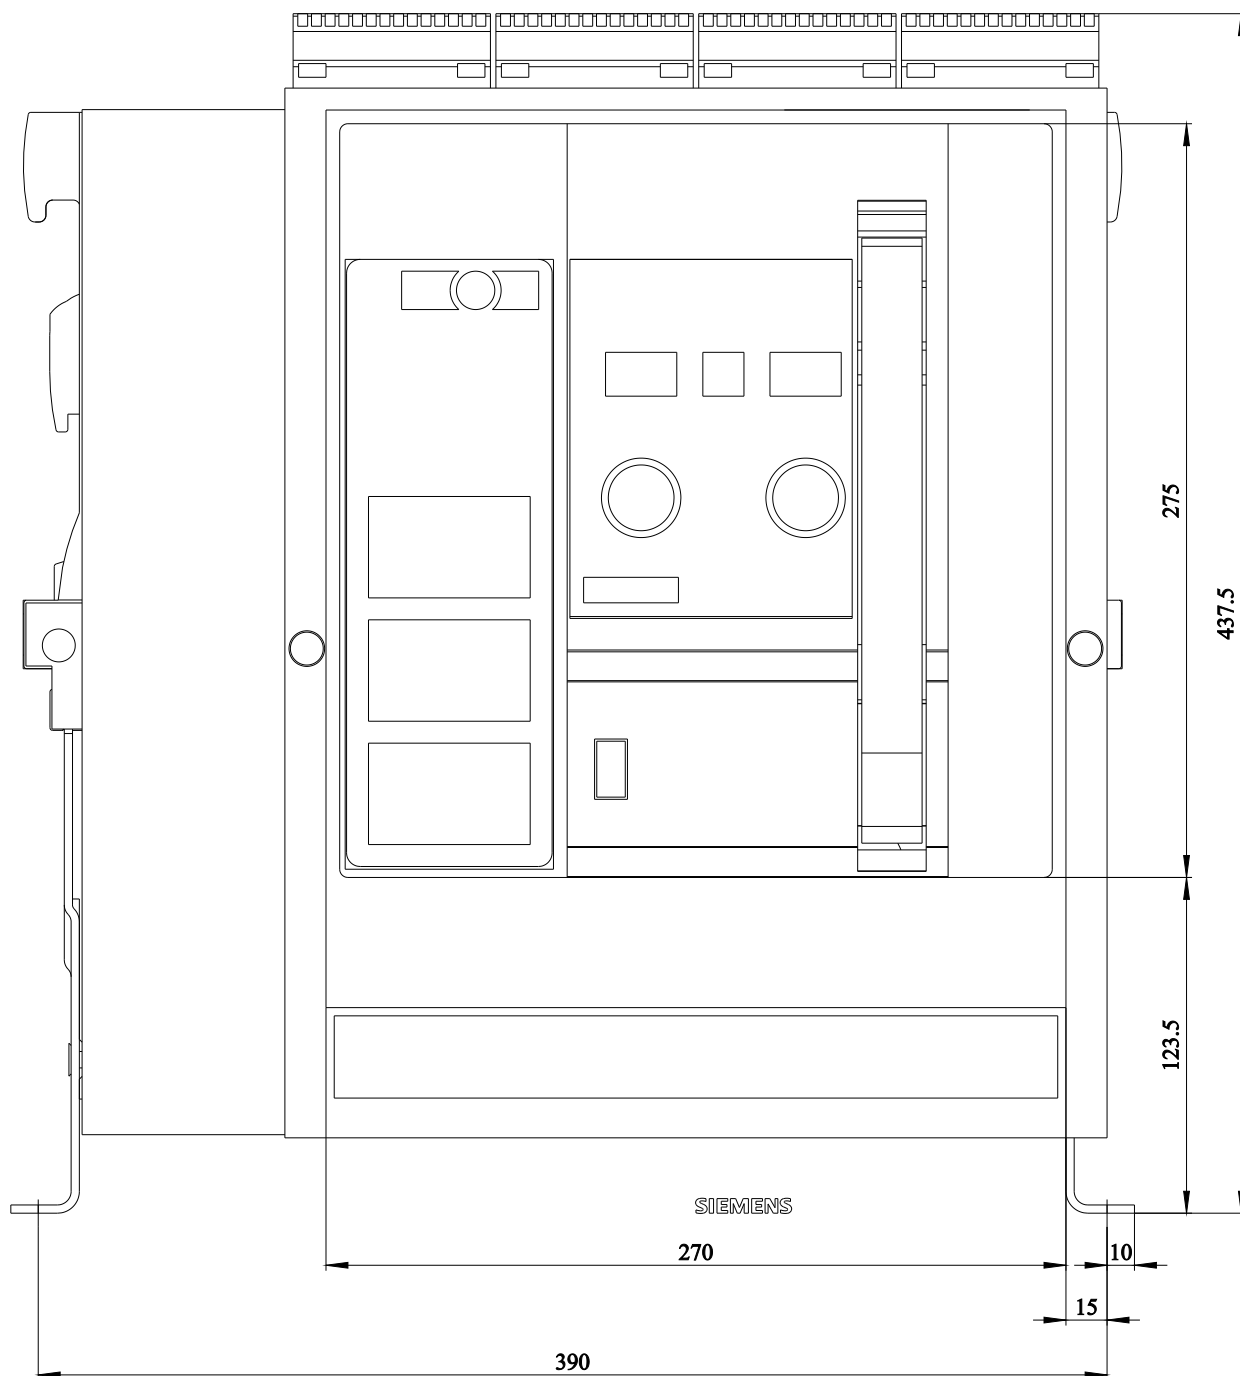

последнее изменение:

21.07.2022 [↗](#)

