



Фидерная сборка без предохранителей, прямое включение 400 В AC, типоразмер S2 42–50 А 20–33 В AC/DC винтовой зажим, для монтажа на DIN-рейку (также соответствует типу координации 1), тип координации 2, I<sub>q</sub> = 100 кА 1 НО + 1 НЗ (контактор) с подсоединением (встроен.)

**торговая марка изделия**  
**наименование изделия**  
**исполнение изделия**  
**наименование типа изделия**  
**заводской номер изделия**

- контактора, входящего в комплект поставки
- автоматического выключателя, входящего в комплект поставки
- соединительного модуля, входящего в комплект поставки

SIRIUS  
 Пускатель прямого пуска  
 для DIN-рейки или винтового крепления  
 3RA21

[3RT2036-1NB30](#)  
[3RV2031-4WA10](#)  
[3RA2931-1AA00](#)

### Общие технические данные

<b>типоразмер автоматического выключателя</b>	S2
<b>типоразмер фидерной сборки</b>	S2
напряжение развязки при степени загрязнения 3 при переменном токе расчетное значение	690 V
<b>выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение</b>	6 kV
<b>степень защиты NEMA</b>	прочие
<b>ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27</b>	6g / 11 мс
механический срок службы (коммутационных циклов) контактора типичный	10 000 000
<b>тип классификации</b>	2
<b>тип взрывозащиты согласно производственной директиве ATEX 2014/34/EU</b>	Ex II (2) GD
сертификат соответствия согласно производственной директиве ATEX 2014/34/EU	DMT 02 ATEX F 001
<b>Директива RoHS (дата)</b>	03/01/2017

### Условия окружающей среды

<b>окружающая температура</b>	
• при эксплуатации	-20 ... +60 °C
• при хранении	-50 ... +80 °C
• при транспортировке	-50 ... +80 °C
<b>температурная компенсация</b>	-20 ... +60 °C
относительная атмосферная влажность при эксплуатации	10 ... 95 %

### Цепь главного тока

<b>число полюсов для главной цепи</b>	3
<b>исполнение коммутационного контакта</b>	электромеханический
<b>регулируемый порог срабатывания по току токозависимого расцепителя перегрузки</b>	42 ... 50 А
<b>рабочее напряжение</b>	
• расчетное значение	690 V
• при AC-3 расчетное значение макс.	690 V

<ul style="list-style-type: none"> <li>• при AC-3e расчетное значение макс.</li> </ul>	690 V
<b>рабочая частота расчетное значение</b>	50 ... 60 Hz
<b>рабочий ток</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при AC-3 при 400 В расчетное значение</li> <li>• при AC-3e при 400 В расчетное значение</li> </ul>	41 A 41 A
<b>рабочая мощность</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при AC-3 <ul style="list-style-type: none"> <li>— при 400 В расчетное значение</li> </ul> </li> <li>• при AC-3e <ul style="list-style-type: none"> <li>— при 400 В расчетное значение</li> </ul> </li> </ul>	22 000 W 22 000 kW
<b>Цепь тока управления/ управление</b>	
<b>тип напряжения оперативного напряжения питания</b>	AC/DC
<b>оперативное напряжение питания при переменном токе</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 50 Гц расчетное значение</li> <li>• при 60 Гц расчетное значение</li> </ul>	20 ... 33 V 20 ... 33 V
<b>оперативное напряжение питания при постоянном токе</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• расчетное значение</li> </ul>	20 ... 33 V
<b>коэффициент мощности, индуктивный при мощности удержания катушки</b>	1
<b>мощность удержания электромагнитной катушки при постоянном токе</b>	1 W
<b>Вспомогательный контур</b>	
<b>дополнение изделия вспомогательный выключатель</b>	Да
<b>Функция защиты/ контроля</b>	
<b>класс срабатывания</b>	CLASS 10
<b>исполнение расцепителя тока перегрузки</b>	термич. (биметалл)
<b>порог срабатывания по току расцепителя тока короткого замыкания мгновенного действия</b>	741 A
<b>защита от коротких замыканий</b>	
<b>функция изделия защита от коротких замыканий</b>	Да
<b>исполнение расцепителя тока короткого замыкания</b>	магнитный
<b>условный ток короткого замыкания (I<sub>q</sub>)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 400 В согласно МЭК 60947-4-1 расчетное значение</li> </ul>	100 000 A
<b>Монтаж/ крепление/ размеры</b>	
<b>монтажное положение</b>	вертикальный, горизонтальный
<b>вид креплений</b>	винтовое и защелкивающееся крепление на 2 монтажных шинах 35 мм
<b>высота</b>	274 mm
<b>ширина</b>	55 mm
<b>глубина</b>	150 mm
<b>необходимое расстояние</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• до заземленных компонентов <ul style="list-style-type: none"> <li>— вперед</li> <li>— назад</li> <li>— вверх</li> <li>— вбок</li> <li>— вниз</li> </ul> </li> <li>• до компонентов, находящихся под напряжением <ul style="list-style-type: none"> <li>— вперед</li> <li>— назад</li> <li>— вверх</li> <li>— вниз</li> <li>— вбок</li> </ul> </li> </ul>	32 mm 0 mm 50 mm 10 mm 10 mm 32 mm 0 mm 50 mm 10 mm 10 mm
<b>Подсоединения/ клеммы</b>	
<b>исполнение разъема питания</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• для главной цепи</li> <li>• для цепи вспомогательного и оперативного тока</li> </ul>	винтовой зажим винтовой зажим
<b>Безопасность</b>	
<b>защита от прикосновения с лицевой стороны</b>	с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди

## Связь/ протокол

## протокол поддерживается

- протокол PROFINET IO
- протокол PROFIsafe

Нет  
Нет  
Нет

протокол поддерживается протокол интерфейса AS

## Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

For use in hazard-  
ous locations

Declaration of Conformity

[Confirmation](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping

other

Railway

Dangerous Good

[Confirmation](#)[Vibration and Shock](#)[Transport Information](#)

## Дополнительная информация

## Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RA2130-4WA36-0NB3>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2130-4WA36-0NB3>

Service&amp;Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2130-4WA36-0NB3>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA2130-4WA36-0NB3&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2130-4WA36-0NB3&lang=en)Характеристика: зависимая характеристика защиты, I<sup>2</sup>t, ток обрыва<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2130-4WA36-0NB3/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA2130-4WA36-0NB3&objecttype=14&gridview=view1>

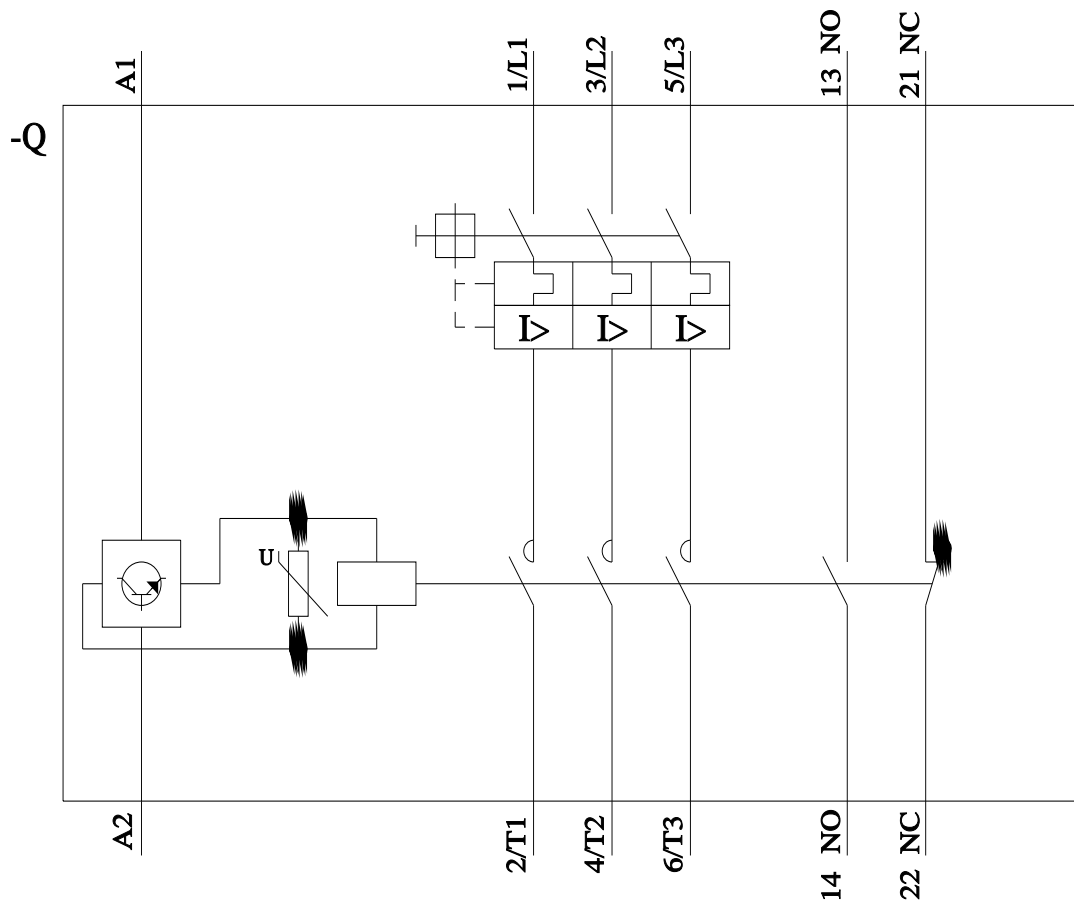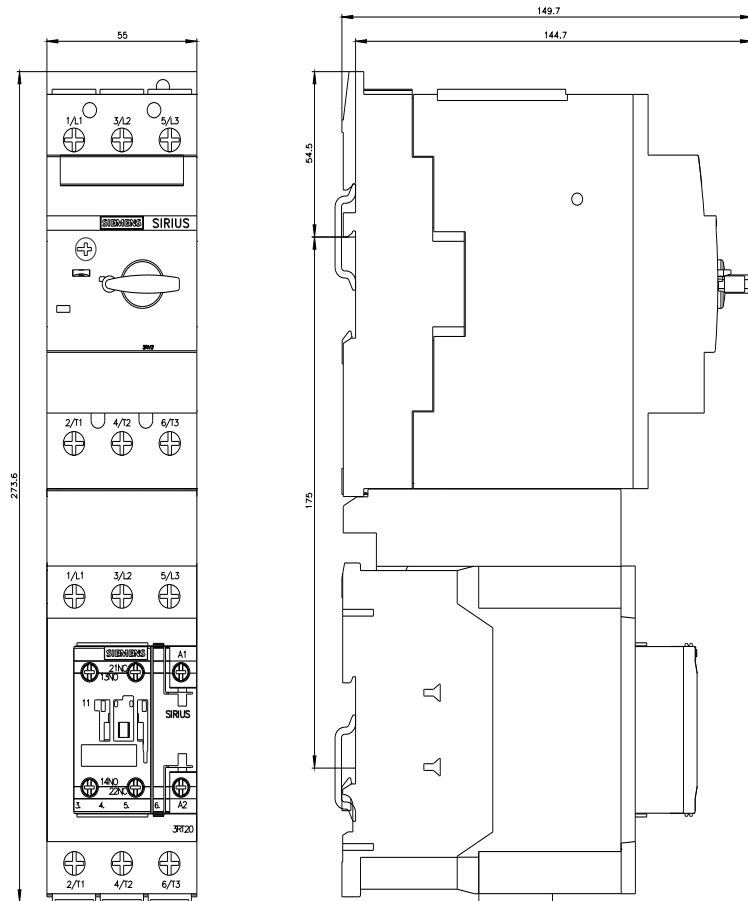

последнее изменение:

28.01.2023

