


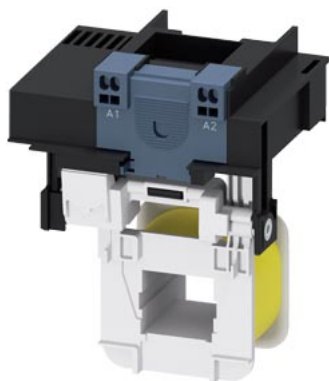

Сменный привод для контакторов 3RT105, 3RT145 AC (50–60 Гц)/режим работы по постоянному току, 240–277 В, Привод: Стандарт,автотрансформаторная схема Пружинная клемма

Общие технические данные		
торговая марка изделия		SIRIUS
наименование изделия		Катушка электромагнита
цепь управления		
тип напряжения оперативного напряжения питания		AC/DC
оперативное напряжение питания		
• 2 при переменном токе		
— при 50 Гц расчетное значение		277 V
— при 60 Гц расчетное значение		277 V
оперативное напряжение питания		
• 2 при постоянном токе расчетное значение		277 V
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval		EMC
Declaration of Conformity		Declaration of Conformity
Confirmation Confirmation Confirmation Confirmation Confirmation		
Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
 EG-Konf.	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate
Confirmation Confirmation Confirmation		
Marine / Shipping	other	Railway
 Confirmation	Miscellaneous	Special Test Certificate
Дополнительная информация		
Информация об упаковке		
Информация об упаковке		

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT1955-5AU32>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1955-5AU32>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1955-5AU32>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1955-5AU32&lang=en

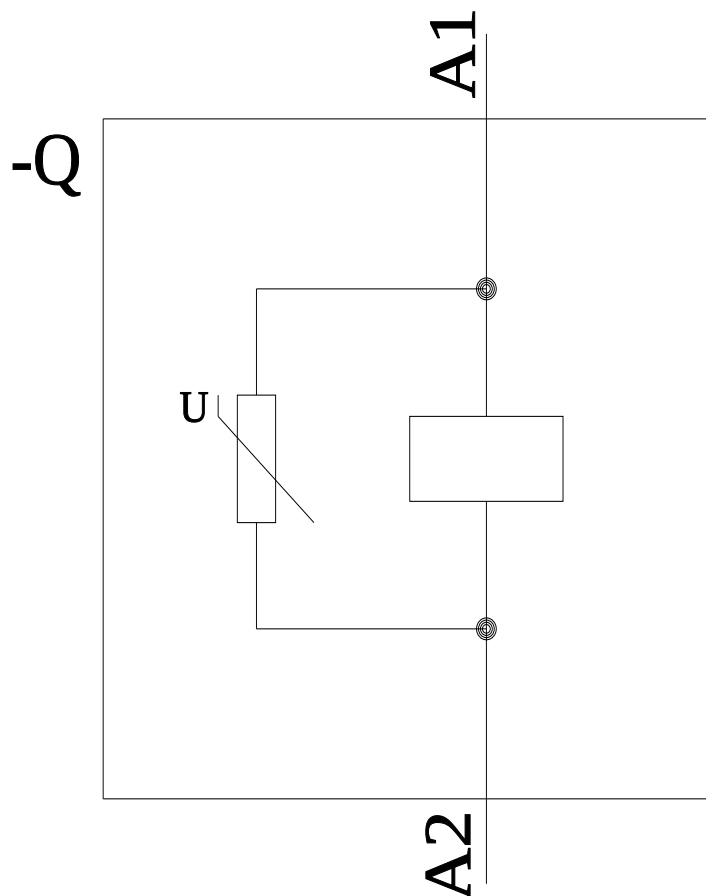

последнее изменение:

18.01.2021 ↗