



авт. выключатель 3VA2 IEC типоразмер 160 класс коммутационной способности L Icu = 150 кА @ 415 В 3-пол., защита оборудования ETU550, LSI, In = 100 А защита от перегрузки Ir = 40...100 А защита от коротких замыканий I_{sd} = 0,6...10 x In, I_i = 1,5...12 x In защита нейтрали опционально: внешний трансформатор тока, до 160% плоский винтовой зажим

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Компактный силовой выключатель
исполнение изделия	Защита установки
исполнение расцепителя макс. тока	ETU550
функция защиты расцепителя макс. тока	LSI
число полюсов	3
Общие технические данные	
напряжение развязки / расчетное значение	800 V
рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение	690 V
мощность потерь [Вт] / макс.	7,7 W
мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс	2,57 W
механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный	25 000
коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 В	14 000
коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 В	9 800
характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки	Да
исполнение контроля замыканий на землю	Без
функция изделия	
• функция связи	Да
• прочие измерительные функции	Нет
Масса нетто ME	2.5 kg
электричество	
ток длительной нагрузки / расчетное значение / макс.	160 A
ток длительной нагрузки / расчетное значение	100 A
рабочий ток	
• при 40 °C	100 A
• при 45 °C	100 A
• при 50 °C	100 A
• при 55 °C	100 A
• при 60 °C	100 A
• при 65 °C	100 A
• при 70 °C	100 A
Коммутационная способность IEC 60947	
класс коммутационной способности автоматического выключателя	L

ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	
• при 240 В	200 kA
• при 415 В	150 kA
• при 440 В	150 kA
• при 500 В	100 kA
• при 690 В	25 kA
ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	
• при 240 В	200 kA
• при 415 В	150 kA
• при 440 В	150 kA
• при 500 В	100 kA
• при 690 В	18 kA
включающая способность при коротком замыкании (I_{cm})	
• при 240 В	440 kA
• при 415 В	330 kA
• при 440 В	330 kA
• при 500 В	220 kA
• при 690 В	52,5 kA

Настраиваемые параметры

характеристика изделия / при расцеплении типа L / включаемый/ выключаемый	Нет
регулируемый порог срабатывания тока уставки (I_r) / расцепителя типа L / при характеристике I_{2t}	
• мин.	40 A
• макс.	100 A
регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (t_r) / при расцеплении типа L / при характеристике I_{2t}	
• мин.	0,5 s
• макс.	25 s
регулируемый порог срабатывания тока уставки (I_{sd}) / расцепителя типа S / при характеристике I_{0t}	
• мин.	60 A
• макс.	1 000 A
регулируемый порог срабатывания тока уставки (I_{sd}) / расцепителя типа S / при характеристике I_{2t}	
• мин.	60 A
• макс.	1 000 A
регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (t_{sd}) / при расцеплении типа S / при характеристике I_{0t}	
• мин.	0,05 s
• макс.	0,5 s
регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (t_{sd}) / при расцеплении типа S / при характеристике I_{2t}	
• мин.	0,05 s
• макс.	0,5 s
регулируемый порог срабатывания тока уставки (I_i) / при расцеплении типа I	
• мин.	150 A
• макс.	1 200 A
регулируемое абсолютное значение ном. тока (I_N) / при расцеплении типа N	
• мин.	20 A
• макс.	160 A
регулируемый порог срабатывания по току / расцепителя тока короткого замыкания мгновенного действия	
• мин.	150 A
• макс.	1 200 A
исполнение защиты нейтрального провода	регулируем., ВЫКЛ.; 20–160%
функция изделия / защита от замыканий на землю	Нет

Механическая конструкция

компонент изделия			
● расцепитель мин. напряжения		Нет	
● расцепитель напряжения		Нет	
● сигнализатор срабатывания		Нет	
высота \[дюймов]		7,13 in	
высота		181 mm	
ширина \[дюймов]		4,13 in	
ширина		105 mm	
глубина \[дюймов]		3,39 in	
глубина		86 mm	
СВЯЗИ			
расположение разъема питания / для главной цепи		Фронтальное подключение	
исполнение разъема питания / для главной цепи		двусторонний Плоское винтовое соединение	
вид подключаемых сечений проводов / для подключения плоской шины / мин.		13 x 1 mm	
вид подключаемых сечений проводов / для подключения плоской шины / макс.		25 x 8 mm	
исполнение поверхности / соединений / на верхней стороне выключателя (N, 1, 3, 5)		олово	
исполнение поверхности / соединений / на нижней стороне выключателя (N, 2, 4, 6)		олово	
Вспомогательный контур			
число переключающих контактов / для вспомогательных контактов		0	
Аксессуары			
дополнение изделия / опциональный / электропривод		Да	
условия окружающей среды			
степень защиты IP / с лицевой стороны		IP40	
окружающая температура			
● при эксплуатации / мин.		-25 °C	
● при эксплуатации / макс.		70 °C	
● при хранении / мин.		-40 °C	
● при хранении / макс.		80 °C	
Сертификаты			
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009		Q	
General Product Approval		EMC	
 CCC Confirmation		 VDE Miscellaneous	  RCM
Declaration of Conformity		Test Certificates	Marine / Shipping
 EG-Konf. 		Type Test Certificates/Test Report Special Test Certificate Miscellaneous	 ABS
Marine / Shipping		other	
 BUREAU VERITAS  DNV  RMRS		CCS / China Classification Society Confirmation Miscellaneous	
other	Environment		

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA2110-8JP32-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA2110-8JP32-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA2110-8JP32-0AA0


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

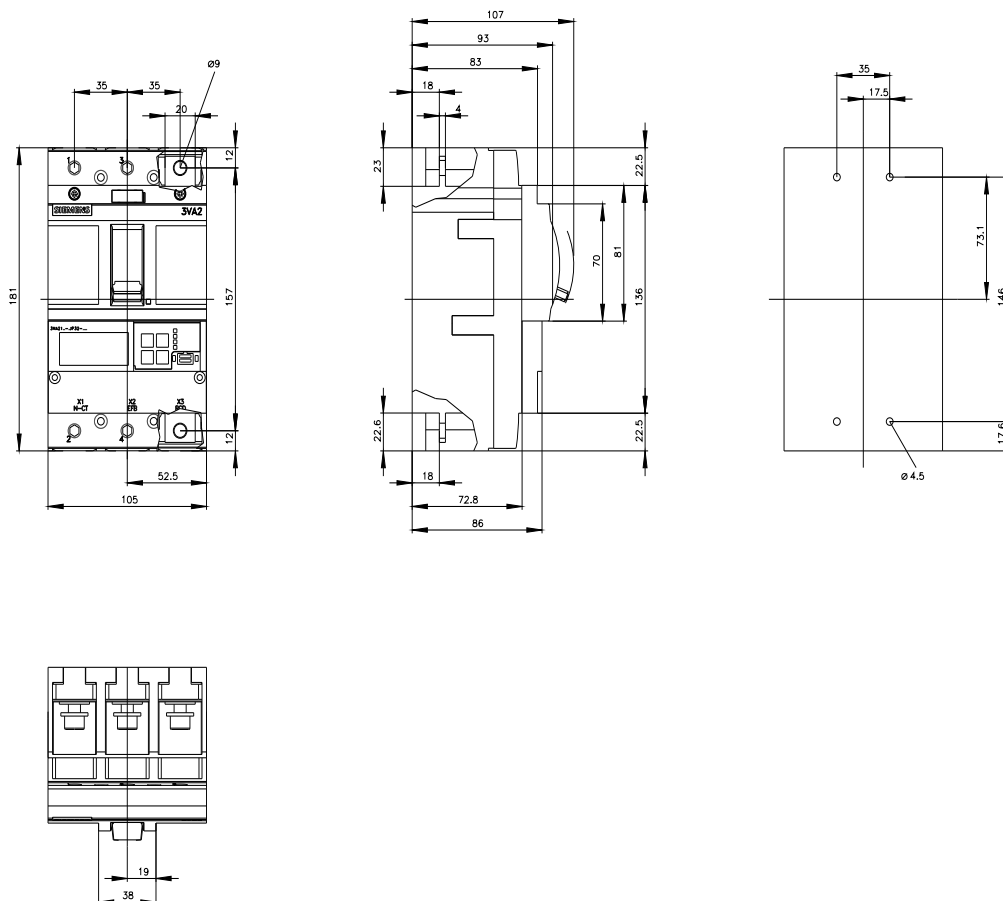

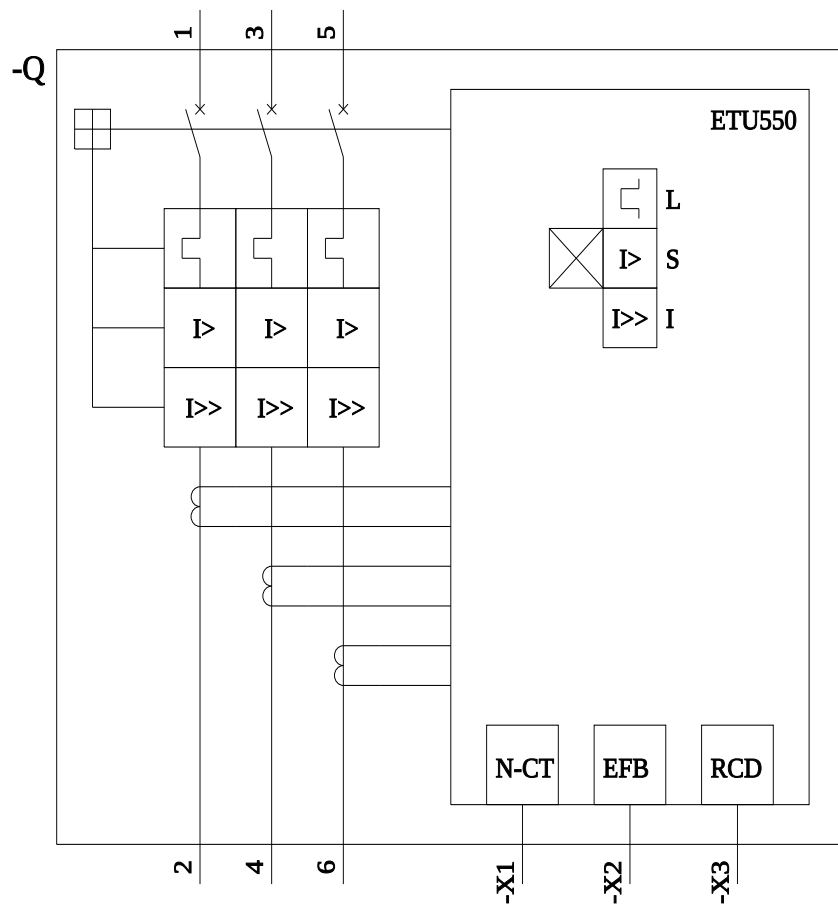

последнее изменение:

21.07.2022

