



Элемент связи для лицевой установки на AC, DC, AC/DC  
контакторы, 3RT2 S00-S3, 24 В DC управление, Винтовой  
зажим

| Общие технические данные                                                                                     |    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| торговая марка изделия                                                                                       |    | SIRIUS          |
| типоразмер контактора                                                                                        |    | S00, S0, S2, S3 |
| степень защиты IP с лицевой стороны                                                                          |    | IP20            |
| степень загрязнения                                                                                          |    | 3               |
| компонент изделия защитная схема                                                                             |    | Да              |
| окружающая температура                                                                                       |    |                 |
| • при хранении                                                                                               | °C | -40 ... +80     |
| • при эксплуатации                                                                                           | °C | -25 ... +60     |
| напряжение развязки расчетное значение                                                                       | V  | 300             |
| Цепь тока управления/ управление                                                                             |    |                 |
| тип напряжения оперативного напряжения питания                                                               |    | Постоянный ток  |
| оперативное напряжение питания 1                                                                             |    |                 |
| • при постоянном токе расчетное значение                                                                     | V  | 24              |
| коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение электромагнитной катушки |    |                 |
| • при постоянном токе                                                                                        |    | 0,7 ... 1,25    |
| Вспомогательный контур                                                                                       |    |                 |
| число замыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием                          |    | 1               |
| рабочий ток вспомогательных контактов                                                                        |    |                 |
| • при AC-12                                                                                                  |    |                 |
| — при 24 В                                                                                                   | A  | 6               |
| — при 230 В                                                                                                  | A  | 6               |
| • при AC-15                                                                                                  |    |                 |
| — при 24 В                                                                                                   | A  | 3               |
| — при 230 В                                                                                                  | A  | 3               |
| • при DC-13                                                                                                  |    |                 |
| — при 24 В                                                                                                   | A  | 1               |
| — при 110 В                                                                                                  | A  | 0,2             |
| — при 220 В                                                                                                  | A  | 0,1             |
| Монтаж/ крепление/ размеры                                                                                   |    |                 |
| монтажное положение                                                                                          |    | любой           |
| вид креплений                                                                                                |    | прямой монтаж   |
| ширина                                                                                                       | mm | 45              |
| высота                                                                                                       | mm | 35              |
| глубина                                                                                                      | mm | 50              |
| Подсоединения/ клеммы                                                                                        |    |                 |
| вид подключаемых сечений проводов                                                                            |    |                 |
| • для вспомогательных контактов                                                                              |    |                 |

- однопроводной
- тонкожильный
- с заделкой концов кабеля

2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²)

2x (0,5 ... 1,5 мм²)

#### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

##### General Product Approval

##### EMC

##### Test Certificates



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

#### Marine / Shipping



#### Marine / Shipping

##### other

#### Railway



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

#### Дополнительная информация

##### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RH2914-1GP11>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RH2914-1GP11>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RH2914-1GP11>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RH2914-1GP11&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RH2914-1GP11&lang=en)

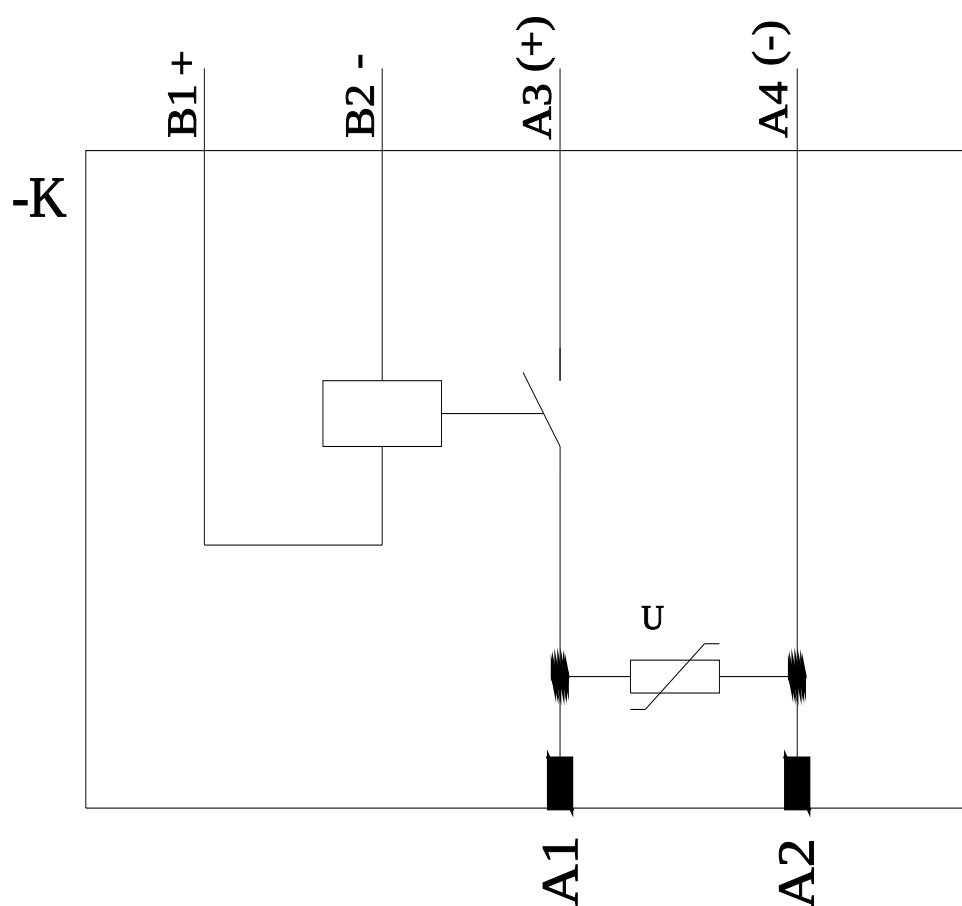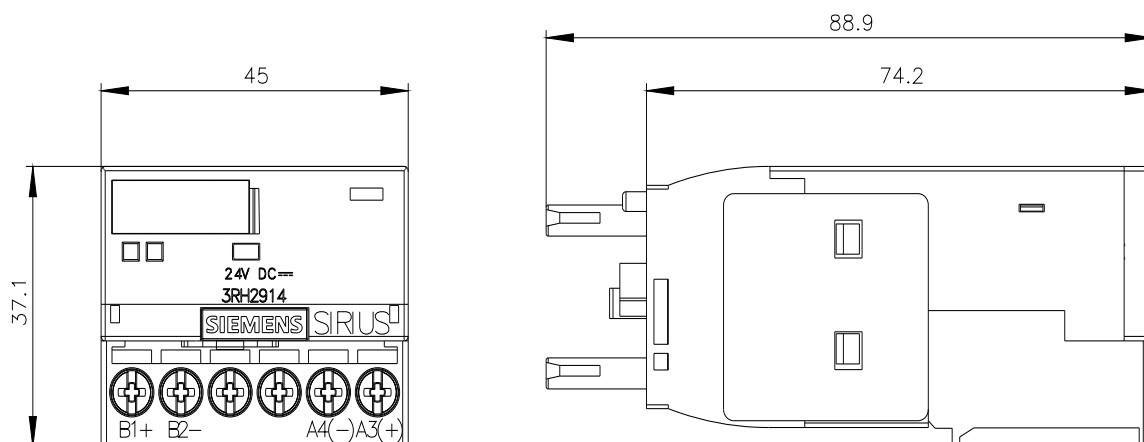

последнее изменение:

18.01.2021