



вставка предохранителя SITOR, вкл. ножевые контакты с прорезью, NH2, In: 500 A, aR, Un AC: 800 В, Un DC: 440 В, фронт. индикат.

версия			
торговая марка изделия	SENTRON		
наименование изделия	SITOR плавкая вставка		
исполнение изделия	С ножевыми контактами с отверстиями		
исполнение индикатора рабочего состояния	Лобовой индикатор рабочего состояния		
исполнение плавкой вставки предохранителя	SITOR, исполнение NH		
Общие технические данные			
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	NH2		
эксплуатационный класс вставки предохранителя	aR		
коэффициент переменной нагрузки (WL)	0,85		
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC		
рабочее напряжение при переменном токе согласно UL расчетное значение	800 V		
напряжение питания			
напряжение питания			
<ul style="list-style-type: none"> при переменном токе расчетное значение 	800 V		
<ul style="list-style-type: none"> при постоянном токе 	440 V		
Коммутационная способность			
коммутационная способность по току			
<ul style="list-style-type: none"> согласно МЭК 60947-2 расчетное значение 	100 kA		
рассеивание			
мощность потерь [Вт]	155 W		
мощность потерь [Вт]			
<ul style="list-style-type: none"> при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс 	155 W		
<ul style="list-style-type: none"> макс. 	155 W		
Механическая конструкция			
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально		
масса нетто	810 g		
условия окружающей среды			
окружающая температура при эксплуатации			
<ul style="list-style-type: none"> мин. 	-20 °C		
<ul style="list-style-type: none"> макс. 	50 °C		
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE4334-0B>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE4334-0B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE4334-0B

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

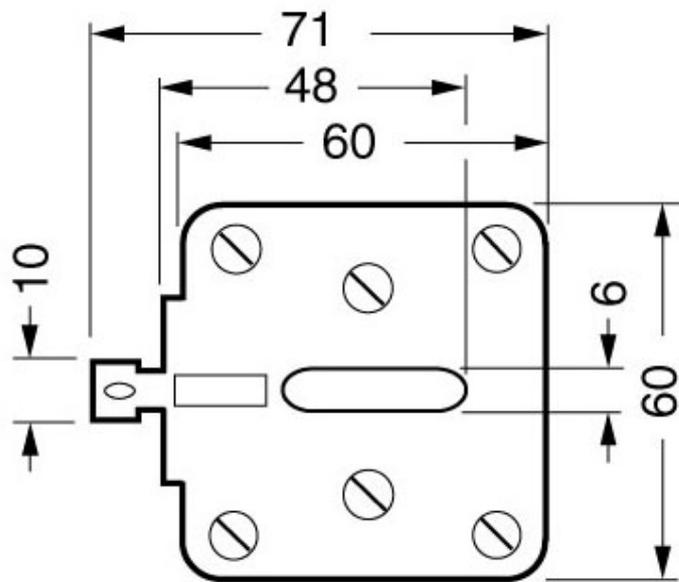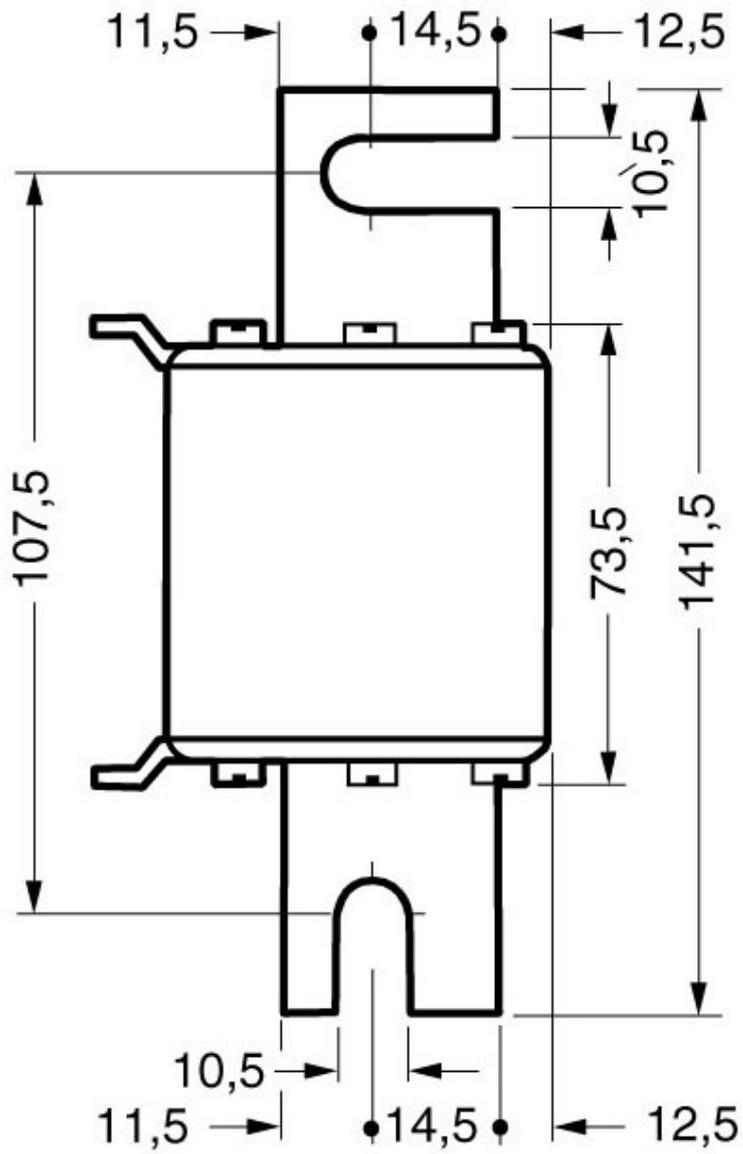

I2Y1_00262

