



вставка предохранителя SITOR, вкл. ножевые контакты, NH2, In: 400 A, aR, Un AC: 690 В, Un DC: 440 В, фронт. индикат.

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	SITOR плавкая вставка	
исполнение изделия	С ножевыми контактами	
исполнение индикатора рабочего состояния	Лобовой индикатор рабочего состояния	
исполнение плавкой вставки предохранителя	SITOR, исполнение NH	
Общие технические данные		
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	NH2	
эксплуатационный класс вставки предохранителя	aR	
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC	
напряжение питания		
напряжение питания		
- при переменном токе расчетное значение - при постоянном токе	690 V	440 V
Коммутационная способность		
коммутационная способность по току		
- при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение - согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	50 kA	100 kA
рассеивание		
мощность потерь \[Вт]	72,8 W	
мощность потерь \[Вт]		
- при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс - макс.	72,8 W	72,8 W
Механическая конструкция		
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально	
масса нетто	625 g	
условия окружающей среды		
окружающая температура при эксплуатации		
- мин. - макс.	-20 °C	50 °C
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other




other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE8332-0MK>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE8332-0MK>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE8332-0MK
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>

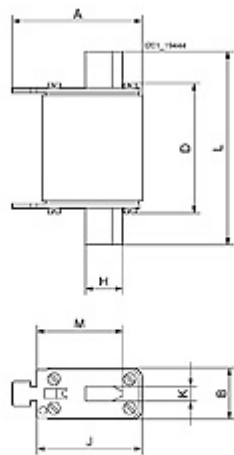

Typ	Maße							
	A	B	D	H	J	K	M	L
3NE83...0MK	53	21	51,5	15	43	6	35	78,5
3NE82...0MK	62,5	44	70,5	20	53	6	40	135
3NE83...0MK	68	50	70,5	25	61	6	48	150



