

Лист тех. данных

3SU1000-0AB60-0AA0



Кнопочный выключатель, 22 мм, кругл., пластмасса, цвет: белый, кнопка, плоская, моментальный контакт

торговая марка изделия

SIRIUS ACT

наименование изделия

Кнопка

исполнение изделия

Элемент управления/сигнальный элемент

наименование типа изделия

3SU1

линейка изделий

Пластмасса, черная, 22 мм

Корпус

число блоков управления

1

Орган управления

конструкция исполнительного механизма

Кнопочный выключатель, плоский

принцип действия исполнительного механизма

с нажатием

дополнение изделия опциональный

Нет

- источник света

Да

- контактный модуль

белый

цвет исполнительного механизма

пластмасса

материал исполнительного механизма

круглый

форма исполнительного механизма

наружный диаметр исполнительного механизма

29,5 mm

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо

Да

исполнение лицевого кольца

стандартный

материал лицевого кольца

пластмасса

цвет лицевого кольца

черный

Общие технические данные

степень защиты IP

IP66, IP67, IP69(IP69K)

степень защиты NEMA

1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

ударопрочность

полуволна синусоиды 15г / 11 мсек

категория 1, класс В

- согласно МЭК 60068-2-27

- для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373

вибропрочность

10 – 500 Гц: 5g

категория 1, класс В

- согласно МЭК 60068-2-6

- для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373

частота коммутации макс.

3 600 1/h

механический срок службы (коммутационных циклов) типичный

10 000 000

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

S

Директива RoHS (дата)

10/01/2014

Условия окружающей среды

окружающая температура

-25 ... +70 °C

- при эксплуатации

• при хранении
экологическая категория при эксплуатации согласно
МЭК 60721

-40 ... +80 °C
3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %)

Монтаж/ крепление/ размеры

| | |
|---|---------|
| высота | 29,5 mm |
| ширина | 29,5 mm |
| форма монтажного отверстия | круглый |
| монтажный диаметр | 22,3 mm |
| положительный допуск на монтажный диаметр | 0,4 mm |
| монтажная высота | 11 mm |
| монтажная ширина | 29,5 mm |
| монтажная глубина | 24,3 mm |

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1000-0AB60-0AA0>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxOrder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-0AB60-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1000-0AB60-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-0AB60-0AA0&lang=en

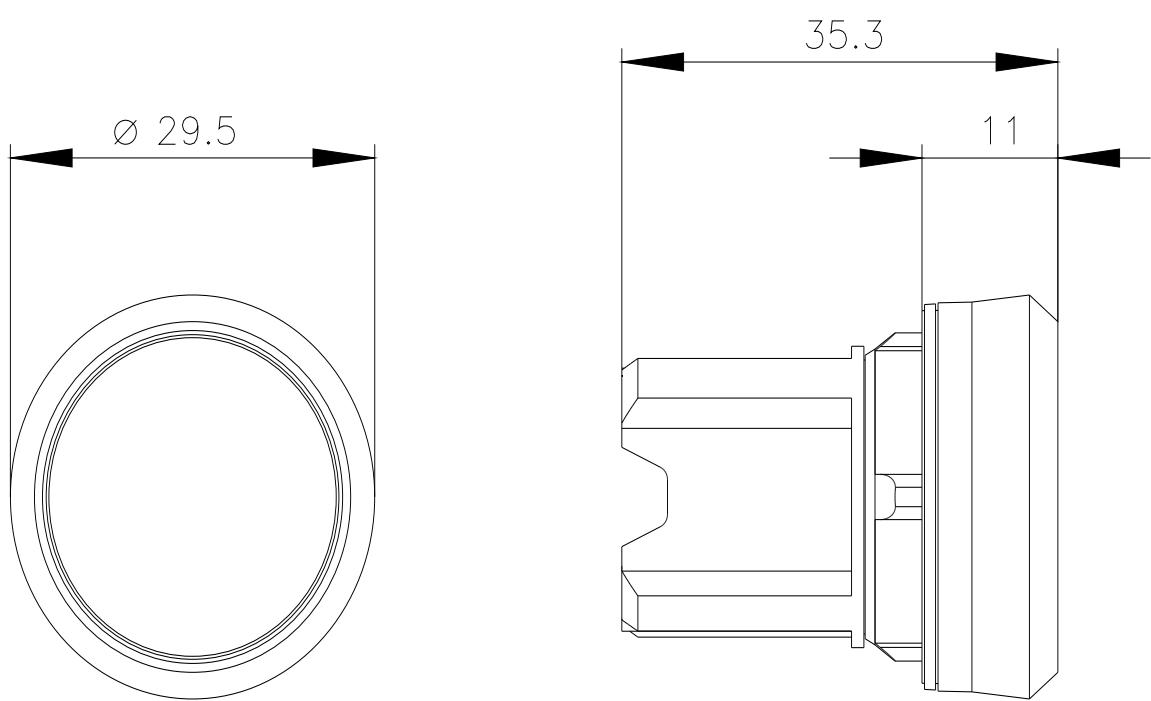

последнее изменение:

26.01.2022

