


DELTA style, цвет: антрацит рамка косо 3x



версия			
исполнение лицевой рамки		исполнение заподлицо	Нет
Общие технические данные			
обработка поверхности		лакированный	
материал		термопласт	
класс защиты			
степень защиты IP		IP20	
пригодность			
пригодность к интеграции			
• монтаж заподлицо		Нет	
• канал для установки электроприборов		Нет	
• подпольная соединительная коробка		Нет	
• скрытый монтаж		Да	
появление			
внешний вид		глянцевый	
цветовой код RAL		7016	
цвет		антрацит	
Подробнее			
компонент изделия			
• поле для надписей		Нет	
• откидная крышка		Нет	
характеристика изделия			
• безгалогенный		Да	
• прозрачный		Нет	
число			
число блоков		3	
Механическая конструкция			
высота		82 mm	
ширина		224 mm	
глубина		11 mm	
вид креплений		Прочее	
монтажное положение		горизонтально и вертикально	
материал лицевой рамки		Пластмасса	
General Product Approval		Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)

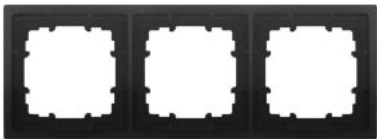

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1323-0AC>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1323-0AC>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1323-0AC

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



