



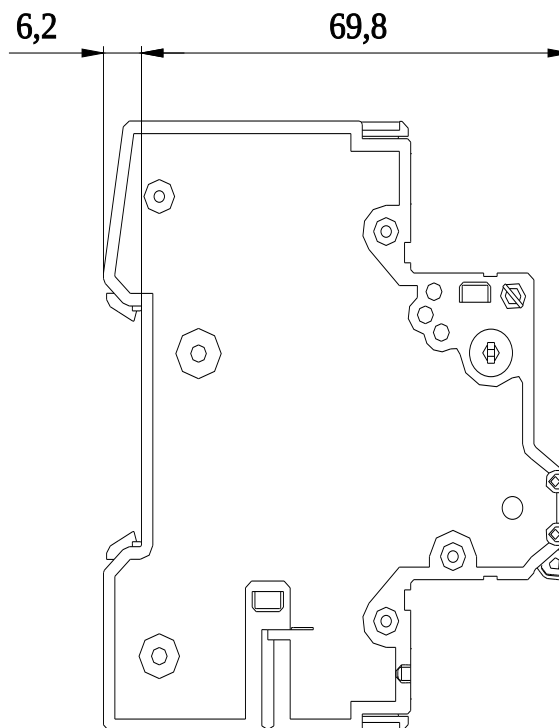
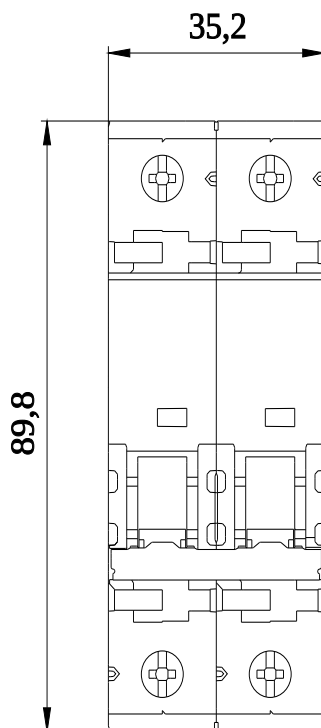
линейный автомат защиты 230 В Г = 70 мм 25 кА согласно EN 60947-2, 1P+N, C0,5

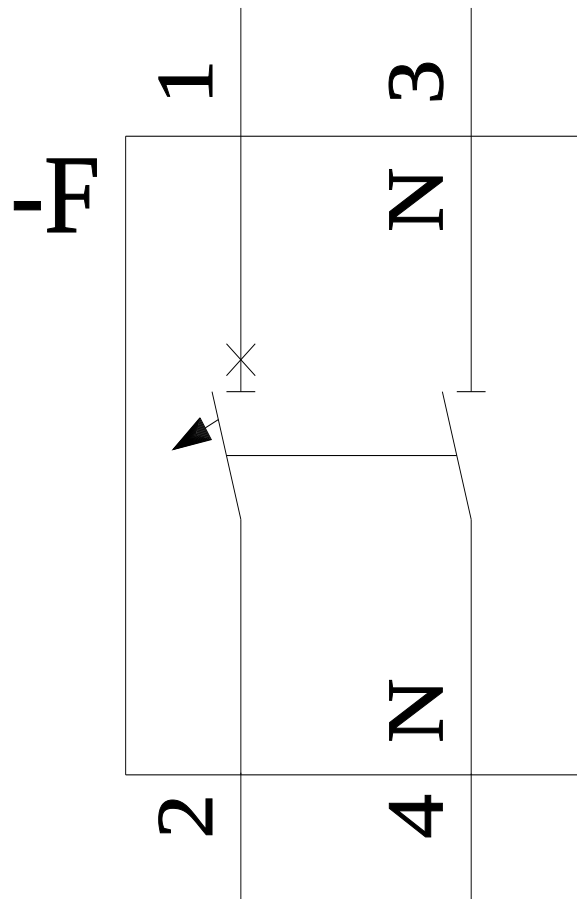
версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Модульный автоматический выключатель для защиты линий
Общие технические данные	
число полюсов	2
исполнение полюсов	1P+N
класс характеристики срабатывания	C
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	10 000
категория перенапряжения	III
степень загрязнения	3
напряжение	
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток
напряжение развязки (U _i) в однофазном режиме при переменном токе расчетное значение	250 V
напряжение питания в однофазном режиме при переменном токе расчетное значение	230 V
напряжение питания	
напряжение питания при переменном токе расчетное значение диапазон значений частоты напряжения питания	230 V 50/60 Гц
класс защиты	
степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	15 kA
согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	70 kA
рассеивание	
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	0,8 W
пригодность к применению	Машиностроение/промышленность
Подробнее	
компонент изделия - верхняя клемма сборной шины - нижняя клемма сборной шины - с переключаемым нейтральным проводом характеристика изделия - характеристики главных выключателей согласно	Да Да Да Да

EN 60204-1 • безгалогенный • пломбируемый • бессиликонный дополнение изделия встраиваемый дополнительные устройства	Да Да Да Да
короткое замыкание	
ном. отключающая способность при коротком замыкании (I _{cn}) • при переменном токе согласно UL 1077 и CSA C22.2 № 235	5 kA
связи	
поперечное сечение подключаемого провода однопроводной • мин. • макс. поперечное сечение подключаемого провода многопроводной • мин. • макс. поперечное сечение подключаемого провода тонкожильный с заделкой концов кабеля • мин. • макс. номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода • мин. • макс. начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) при винтовом зажиме • мин. • макс. начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме • мин. • макс. положение сетевого провода	0,75 mm ² 35 mm ² 0,75 mm ² 35 mm ² 0,75 mm ² 25 mm ² 18 4 22 lbf·in 31 lbf·in 2,5 N·m 3,5 N·m произвольно
Механическая конструкция	
высота ширина глубина монтажная глубина число монтажных единиц в ширину вид креплений монтажное положение масса нетто	90 mm 36 mm 76 mm 70 mm 2 Система быстрого крепления любой 326 g
условия окружающей среды	
влияние окружающей температуры стандарт вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6 окружающая температура при эксплуатации • мин. • макс. окружающая температура при хранении • мин. • макс. число испытательных циклов для климатических испытаний согласно МЭК 60068-2-30	макс. 95% до 55°C, макс. 55% до 70°C, макс. 35% до 75°C IEC / EN 60947-2 / UL1077 ±1 мм при 5–25 Гц; 50 м/с² при 25–150 Гц -25 °C 55 °C -40 °C 75 °C 6
General Product Approval	Declaration of Conformity

other

Environment

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Environmental Confirmations](#)**Дополнительная информация****Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SY8505-7>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SY8505-7>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY8505-7**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>



CB

