



Термисторная защита электродвигателя Стандартный блок обработки
 Корпус 22,5 мм Пружинная клемма 2 переключающих контакта, с
 двумя устойчивыми состояниями US = 24–240 В AC/DC
 Ручн./авто/дист. сброс 2 светодиода (Ready/Tripped) Гальваническая
 развязка Кнопка проверки/сброса Контроль обрыва провода Контроль
 короткого замыкания с нулевой защитой

торговая марка изделия
 категория изделия
 наименование изделия
 исполнение изделия

SIRIUS
 Термисторная защита электродвигателя SIRIUS 3RN2
 термисторное реле защиты двигателя
 Бистабильный прибор обработки данных для обнаружения обрыва
 провода и короткого замыкания в цепи датчика (при отклазе
 управляющего питающего напряжения не срабатывает)
 3RN2

наименование типа изделия

Общие технические данные

функция изделия	термисторная защита двигателя
исполнение индикатора светодиод	Да
напряжение развязки для категории перенапряжения III согласно МЭК 60664 при степени загрязнения 3 расчетное значение	300 V
степень загрязнения	3
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 kV
степень защиты IP	IP20
ударпрочность согласно МЭК 60068-2-27	11g/15 мс
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	10 ... 55 Гц: 0,35 мм
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	10 000 000
коммутационная износостойкость при AC-15 при 230 В типичный	100 000
тепловой ток контактного коммутационного элемента макс.	5 A
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	K
Директива RoHS (дата)	05/01/2012

Продуктивная функция

функция изделия	Да
• сохранение ошибок	Да
• динамическое обнаружение обрыва провода	Да
• внешний сброс	Да
• автоматический сброс	Да
• ручной сброс	Да

Цепь тока управления/ управление

тип напряжения оперативного напряжения питания	AC/DC
оперативное напряжение питания при переменном токе	
• при 50 Гц расчетное значение	24 ... 240 V
• при 60 Гц расчетное значение	24 ... 240 V
оперативное напряжение питания при постоянном токе	

<ul style="list-style-type: none"> ● расчетное значение 	24 ... 240 V
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение при постоянном токе	
<ul style="list-style-type: none"> ● исходное значение ● конечное значение 	0,85 1,1
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение при переменном токе при 50 Гц	
<ul style="list-style-type: none"> ● исходное значение ● конечное значение 	0,85 1,1
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение при переменном токе при 60 Гц	
<ul style="list-style-type: none"> ● исходное значение ● конечное значение 	0,85 1,1
пик тока включения	
<ul style="list-style-type: none"> ● при 24 В ● при 240 В 	0,7 A 12 A
длительность пика тока включения	
<ul style="list-style-type: none"> ● при 24 В ● при 240 В 	0,25 ms 0,2 ms
Измерительная цепь	
время автономной работы при отказе сети мин.	40 ms
Точность	
относительная точность измерений	2 %
Вспомогательный контур	
материал коммутирующих контактов	AgSnO ₂
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	2
Цепь главного тока	
рабочая частота расчетное значение	50 ... 60 Hz
допустимый ток длительной нагрузки выходного реле при AC-15 при 250 В при 50/60 Гц	3 A
допустимый ток длительной нагрузки выходного реле при DC-13	
<ul style="list-style-type: none"> ● при 24 В ● при 125 В 	1 A 0,2 A
ток длительной нагрузки плавкой вставки предохранителя DIAZED выходного реле	6 A
Электромагнитная совместимость	
наведение кондуктивных помех	
<ul style="list-style-type: none"> ● вследствие импульса согласно МЭК 61000-4-4 ● вследствие перенапряжения при замыкании на землю согласно МЭК 61000-4-5 ● вследствие линейного перенапряжения согласно МЭК 61000-4-5 	2 кВ (порты питания) / 1 кВ (сигнальные порты) 2 кВ (линия к земле) 1 кВ (линия к линии)
электростатический разряд согласно МЭК 61000-4-2	контактный разряд 6 кВ / воздушный разряд 8 кВ
Разделение потенциала	
исполнение гальванической развязки	гальваническая развязка
гальваническая развязка	
<ul style="list-style-type: none"> ● между входом и выходом ● между выходами ● между источником питания и прочими цепями 	Да Да Да
Подсоединения/ клеммы	
компонент изделия съемная клемма для цепи вспомогательного и оперативного тока	Да
исполнение разъема питания	пружинная клемма (Push-In)
<ul style="list-style-type: none"> ● для цепи вспомогательного и оперативного тока 	пружинная клемма (Push-In)
вид подключаемых сечений проводов	

<ul style="list-style-type: none"> • однопроводной • тонкожильный с заделкой концов кабеля • тонкожильный без заделки концов кабеля • для проводов американского калибра (AWG) однопроводной • для проводов американского калибра (AWG) многопроводной 	<p>0,5 ... 4 мм² 0,5 ... 2,5 мм² 0,5 ... 4 мм² 20 ... 12</p>
<p>поперечное сечение подключаемого провода</p> <ul style="list-style-type: none"> • однопроводной • тонкожильный с заделкой концов кабеля • тонкожильный без заделки концов кабеля 	<p>0,5 ... 4 мм² 0,5 ... 2,5 мм² 0,5 ... 4 мм²</p>
<p>номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода</p> <ul style="list-style-type: none"> • однопроводной • многопроводной 	<p>20 ... 12 20 ... 12</p>

Монтаж/ крепление/ размеры

<p>монтажное положение</p>	любой
<p>вид креплений</p>	винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм
<p>высота</p>	100 mm
<p>ширина</p>	22,5 mm
<p>глубина</p>	90 mm
<p>необходимое расстояние</p> <ul style="list-style-type: none"> • при последовательном монтаже <ul style="list-style-type: none"> — вперед — назад — вверх — вниз — вбок • до заземленных компонентов <ul style="list-style-type: none"> — вперед — назад — вверх — вбок — вниз • до компонентов, находящихся под напряжением <ul style="list-style-type: none"> — вперед — назад — вверх — вниз — вбок 	<p>0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm</p>

Условия окружающей среды

<p>высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.</p>	2 000 m
<p>окружающая температура</p> <ul style="list-style-type: none"> • при эксплуатации • при хранении • при транспортировке 	<p>-25 ... +60 °C -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C</p>
<p>относительная атмосферная влажность при эксплуатации</p>	70 %

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC
--------------------------	-----



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



Type Test Certificates/Test Report



other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RN2012-2BW31>

Онлайн-генератор Сак

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RN2012-2BW31>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RN2012-2BW31>


Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RN2012-2BW31&lang=en

Характеристика: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RN2012-2BW31/manual>

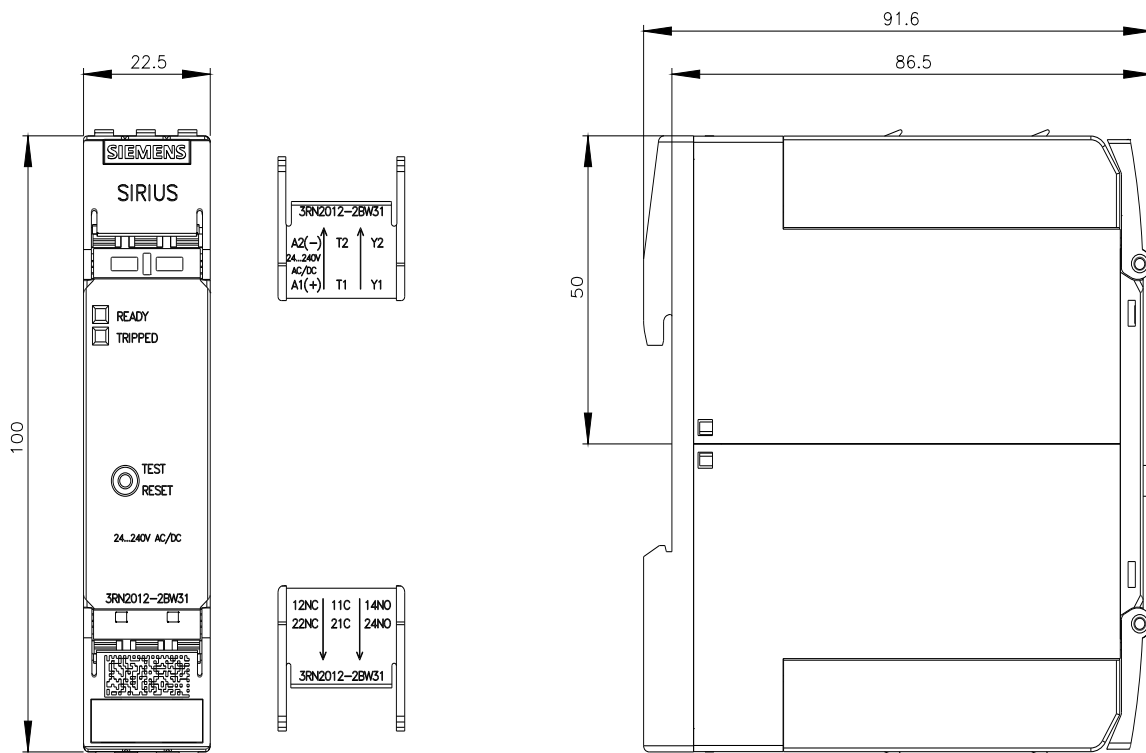

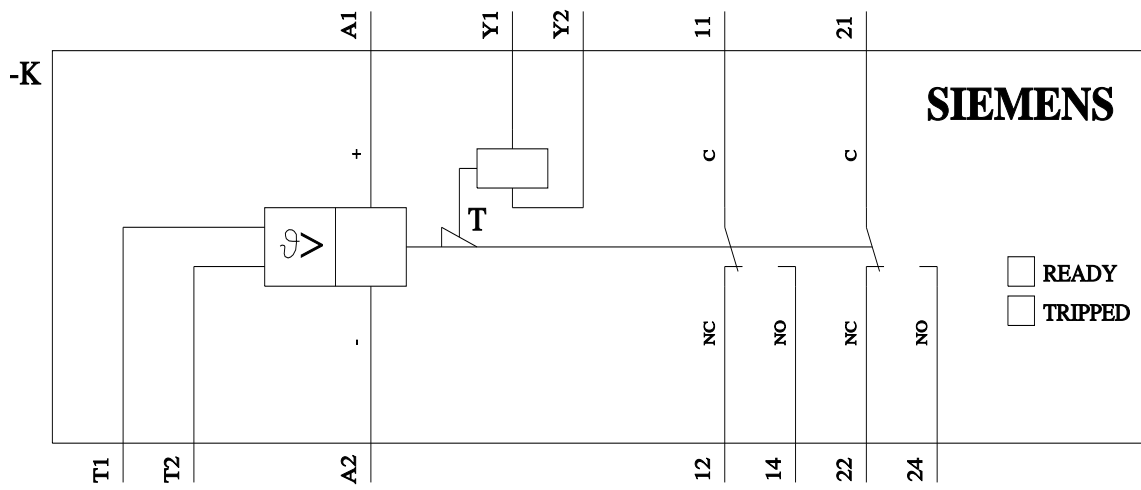

последнее изменение:

26.01.2022