



авт. выключатель 3VA1 IEC типоразмер 160 класс коммутационной способности M Icu = 55 kA @ 415 В 3-пол., защита пусковых устройств TM120M, AM, In = 50 А без защиты от перегрузки защита от коротких замыканий li = 7...16 x In клеммное соединение

версия

торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Компактный силовой выключатель
исполнение изделия	Защита стартера
исполнение расцепителя макс. тока	TM120M
функция защиты расцепителя макс. тока	I
число полюсов	3

Общие технические данные

напряжение развязки / расчетное значение	800 V
рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение	690 V
мощность потерь [Вт] / макс.	14,6 W
мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс	4,87 W
механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный	20 000
коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 В	9 000
коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 В	6 300
характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки	Нет
исполнение контроля замыканий на землю	Без
функция изделия	
• функция связи	Нет
• обнаружение потери фазы	Нет
• прочие измерительные функции	Нет
Масса нетто ME	1.006 kg

электричество

ток длительной нагрузки / расчетное значение / макс.	160 A
ток длительной нагрузки / расчетное значение	50 A
рабочий ток	
• при 40 °C	50 A
• при 45 °C	50 A
• при 50 °C	50 A
• при 55 °C	49 A
• при 60 °C	48 A
• при 65 °C	46 A
• при 70 °C	45 A

Коммутационная способность IEC 60947

класс коммутационной способности автоматического	M
--	---

выключателя	
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu)	
• при 240 В	85 kA
• при 415 В	55 kA
• при 440 В	36 kA
• при 500 В	5 kA
• при 690 В	5 kA
ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics)	
• при 240 В	85 kA
• при 415 В	55 kA
• при 440 В	36 kA
• при 500 В	5 kA
• при 690 В	5 kA
включающая способность при коротком замыкании (Icm)	
• при 240 В	187 kA
• при 415 В	121 kA
• при 440 В	75,6 kA
• при 500 В	7,5 kA
• при 690 В	7,5 kA
исполнение защиты от коротких замыканий	значения коммутационной способности для сетей постоянного тока указаны в техническом описании компактного авт. выключателя 3VA; соответствующая ссылка приведена в последнем разделе, см. "Сервис и поддержка"

Настраиваемые параметры

регулируемый порог срабатывания тока уставки (Ii) / при расцеплении типа I	
• мин.	350 A
• макс.	800 A
регулируемое абсолютное значение ном. тока (InN) / при расцеплении типа N	
• мин.	0 A
• макс.	0 A
регулируемый порог срабатывания по току / расцепителя тока короткого замыкания мгновенного действия	
• мин.	350 A
• макс.	800 A
функция изделия / защита от замыканий на землю	Нет

Механическая конструкция

компонент изделия	
• расцепитель мин. напряжения	Нет
• расцепитель напряжения	Нет
• сигнализатор срабатывания	Нет
высота [дюймов]	5,12 in
высота	130 mm
ширина [дюймов]	3 in
вид подключаемых сечений проводов / клеммы для круглых проводников / многопроводной	1 x (1,5 - 70 mm ²)
ширина	76,2 mm
глубина [дюймов]	2,76 in
глубина	70 mm

СВЯЗИ

расположение разъема питания / для главной цепи	Фронтальное подключение
исполнение разъема питания / для главной цепи	рамочная клемма с обеих сторон
исполнение поверхности / соединений / на верхней стороне выключателя (N, 1, 3, 5)	Серебро
исполнение поверхности / соединений / на нижней стороне выключателя (N, 2, 4, 6)	банка

Вспомогательный контур

число переключающих контактов / для вспомогательных контактов	0
---	---

Аксессуары

дополнение изделия / опциональный / электропривод Да

условия окружающей среды

степень защиты IP / с лицевой стороны	IP40
окружающая температура	
• при эксплуатации / мин.	-25 °C
• при эксплуатации / макс.	70 °C
• при хранении / мин.	-40 °C
• при хранении / макс.	80 °C

Сертификаты

справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009 Q

General Product Approval

[Confirmation](#)   [Miscellaneous](#) [KC](#) 

EMC Declaration of Conformity Test Certificates

   [Type Test Certificates/Test Report](#) [Special Test Certificate](#) [Miscellaneous](#)

Marine / Shipping other



  [CCS / China Classification Society](#) [Miscellaneous](#) [Confirmation](#) [Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

- Информация об упаковке
- [Информация об упаковке](#)
- Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
- <http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (Online ordering system)
- <https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA1150-5MH36-0AA0>
- Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
- <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA1150-5MH36-0AA0>
- Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
- http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1150-5MH36-0AA0
- CAx-Online-Generator
- <http://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications
- <http://www.siemens.com/specifications>

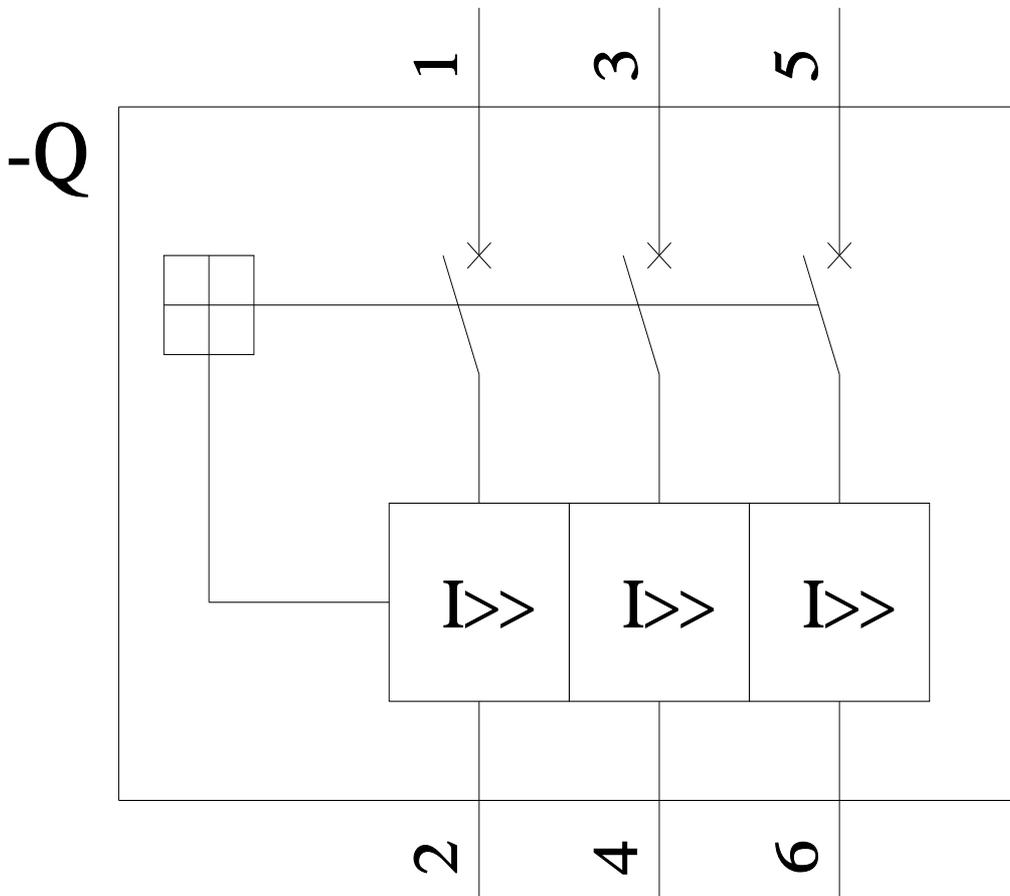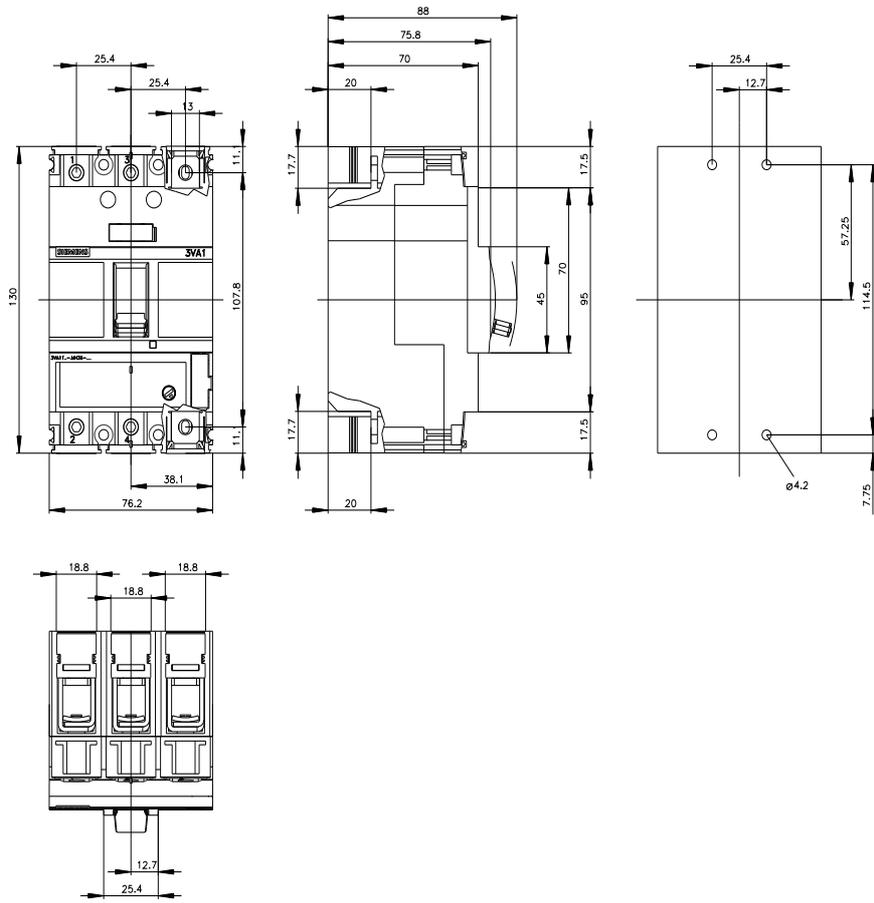

последнее изменение:

22.10.2022

