



модуль 24 В принадлежность для: 3VA2 100/160/250

| версия                                                                                                            |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                            | SENTRON                   |
| наименование изделия                                                                                              | Модуль 24 В               |
| исполнение изделия                                                                                                | Принадлежности для 3VA    |
| принадлежности                                                                                                    | Обмен данными и измерение |
| Общие технические данные                                                                                          |                           |
| пригодность к применению                                                                                          | 3VA2 100/160/250          |
| монтажное положение                                                                                               | правый паз выключателя    |
| степень загрязнения                                                                                               | 3                         |
| категория перенапряжения                                                                                          | 1                         |
| класс защиты оборудования                                                                                         | III по IEC61558           |
| степень защиты IP                                                                                                 | 20 по IEC60529            |
| Механическая конструкция                                                                                          |                           |
| функция изделия                                                                                                   | Да                        |
| • источник питания электронного устройства расцепления                                                            | Нет                       |
| • регистрация положения переключателя: вкл., выкл., расцепление                                                   | Нет                       |
| • связь с функциональным модулем                                                                                  | Нет                       |
| • связь с электроприводом                                                                                         | Нет                       |
| • связь с устройством дифференциального тока                                                                      | Нет                       |
| • обмен данными с электронным устройством расцепления                                                             | Нет                       |
| мощность потерь [Вт] / расчетное значение                                                                         | 2,4 W                     |
| оперативное напряжение питания / при постоянном токе / расчетное значение / макс.                                 | 24 V                      |
| относительный симметричный допуск / рабочего диапазона оперативного напряжения питания                            | 20 %                      |
| потребляемый ток / макс.                                                                                          | 0,1 A                     |
| высота                                                                                                            | 63 mm                     |
| ширина                                                                                                            | 29 mm                     |
| число слотов                                                                                                      | 4                         |
| глубина                                                                                                           | 33 mm                     |
| масса нетто                                                                                                       | 80 g                      |
| исполнение разъема питания / на входах напряжения питания                                                         | винтовой зажим            |
| вид подключаемых сечений проводов / на цифровых входах / для проводов американского калибра (AWG) / однопроводной | от 20 до 16               |
| окружающая температура / при эксплуатации                                                                         | -25 °C                    |
| • мин.                                                                                                            |                           |
| • макс.                                                                                                           | 70 °C                     |
| окружающая температура / при транспортировке                                                                      |                           |

- мин.
- макс.

начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / мин.

начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / макс.

окружающая температура / при хранении

- мин.
- макс.

-40 °C  
80 °C  
0,22 N·m  
0,25 N·m  
-40 °C  
80 °C

#### Дополнительная информация

##### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9187-0TB50>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9187-0TB50>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9187-0TB50](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9187-0TB50)


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

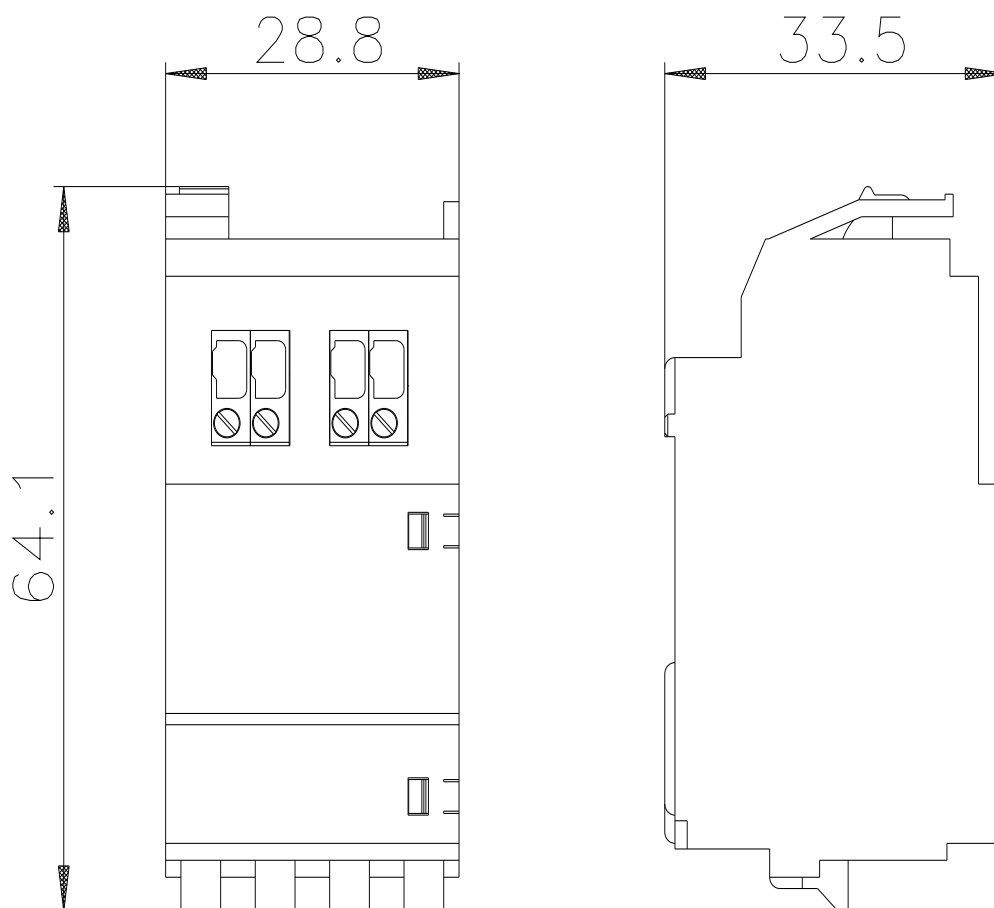

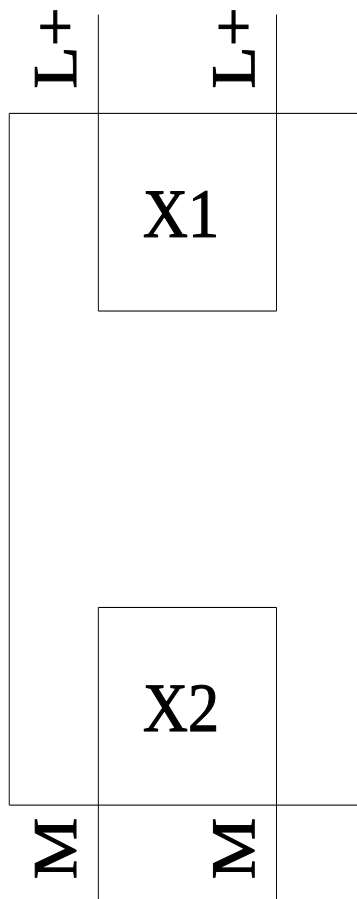

последнее изменение:

21.07.2022 [↗](#)

