



расцепитель мин. напряжения 60 В AC 50/60HZ принадлежность для:  
3VA1 и 3VA20 до 3VA25

| версия                                                                                                                                                                        |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                                                                        | SENTRON                      |
| наименование изделия                                                                                                                                                          | Принадлежности               |
| исполнение изделия                                                                                                                                                            | Вспомогательного расцепителя |
| принадлежности                                                                                                                                                                | Независимые расцепители      |
| Общие технические данные                                                                                                                                                      |                              |
| степень загрязнения                                                                                                                                                           | 3                            |
| категория перенапряжения                                                                                                                                                      | III                          |
| потребляемая полная мощность / макс.                                                                                                                                          | 2 VA                         |
| напряжение                                                                                                                                                                    |                              |
| выдерживаемое импульсное напряжение                                                                                                                                           | 4 kV                         |
| Механическая конструкция                                                                                                                                                      |                              |
| высота                                                                                                                                                                        | 65,1 mm                      |
| ширина                                                                                                                                                                        | 25,7 mm                      |
| число слотов                                                                                                                                                                  | 3                            |
| глубина                                                                                                                                                                       | 28,8 mm                      |
| масса нетто                                                                                                                                                                   | 91 g                         |
| начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / мин.                                                                                                               | 0,4 N·m                      |
| начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / макс.                                                                                                              | 0,5 N·m                      |
| Соединения согласно IEC                                                                                                                                                       |                              |
| длина зачистки изоляции                                                                                                                                                       | 10 mm                        |
| номер американского калибра проводов (AWG) / как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода / для вспомогательных контактов                                          |                              |
| • мин.                                                                                                                                                                        | 20                           |
| • макс.                                                                                                                                                                       | 16                           |
| Соединения согласно UL                                                                                                                                                        |                              |
| длина зачистки изоляции [дюймов]                                                                                                                                              | 0,4 in                       |
| начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме / мин.                                                                                                 | 3,5 lbf·in                   |
| начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме / макс.                                                                                                | 4,4 lbf·in                   |
| Дополнительная информация                                                                                                                                                     |                              |
| <b>Информация об упаковке</b>                                                                                                                                                 |                              |
| <b>Информация об упаковке</b>                                                                                                                                                 |                              |
| Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)                                                                                                                     |                              |
| <a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>                                                                           |                              |
| Industry Mall (Online ordering system)                                                                                                                                        |                              |
| <a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9908-0BB22">https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9908-0BB22</a> |                              |
| Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)                                                                                                            |                              |

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9908-0BB22>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9908-0BB22](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9908-0BB22)


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

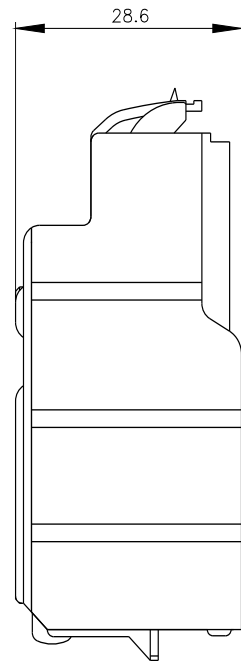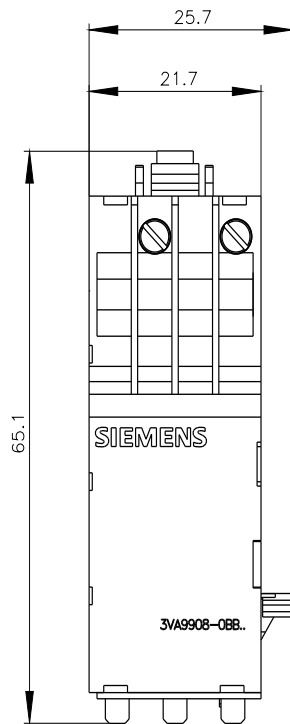

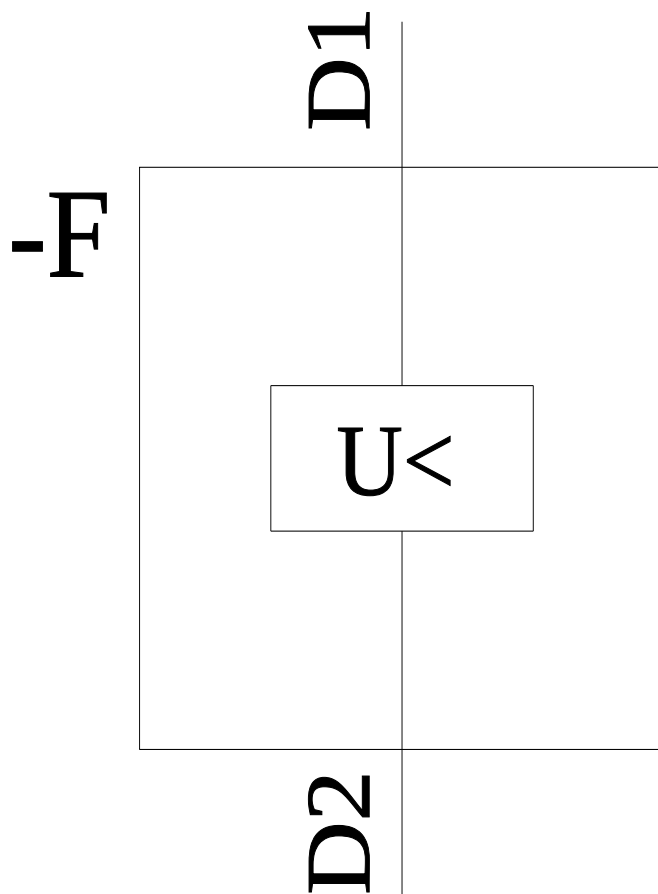

последнее изменение:

21.07.2022 [↗](#)

