

Механические соединители для 4-полюсных контакторов S2/S2  
Расстояние 20 мм для 10 комбинаций, (на каждую комбинацию по 2 соединителя)



торговая марка изделия  
наименование изделия  
исполнение изделия

SIRIUS

Механические соединения

для комбинаций предохранительных устройств типоразмера S2/S2,  
4-х полюсные для реверсирования, защитное расстояние 20 мм

10/01/2014

Директива RoHS (дата)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RA2932-2G>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2932-2G>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2932-2G>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA2932-2G&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2932-2G&lang=en)

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I<sup>2</sup>t, ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2932-2G/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA2932-2G&objecttype=14&gridview=view1>

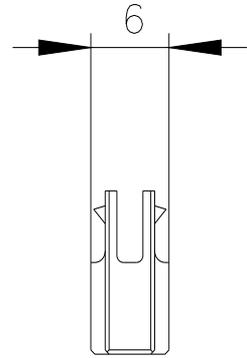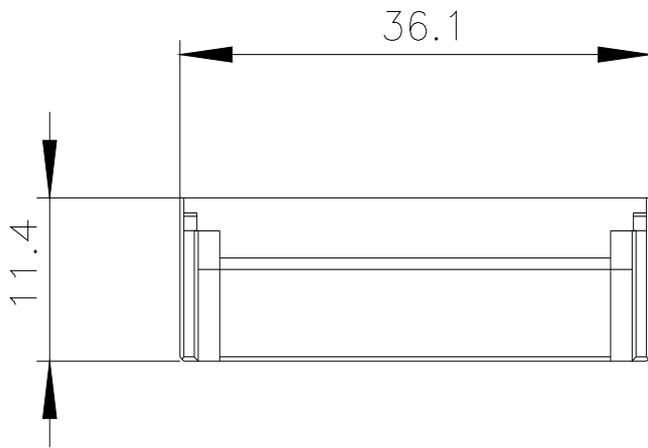

последнее изменение:

21.12.2020 