

Контактный блок прямоугольный большой Кабель 5 м



торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия
пригодность к использованию противоаварийные электрические цепи

SIRIUS
Магнитный выключатель
прямоугольный датчик
3SE66
Да

Общие технические данные

| | |
|--|--------------------------------|
| функция изделия | Нет |
| • принудительное открытие | Да |
| • обнаружение перекрестных/ коротких замыканий | AC/DC |
| тип напряжения рабочего напряжения | IP67 |
| степень защиты IP | Полусинус 30 g/11 мс |
| ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27 | 10 ... 55 Гц: 1 мм |
| вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6 | 07/01/2006 |
| Директива RoHS (дата) | 13 mm |
| высота датчика | 88 mm |
| длина датчика | 25 mm |
| ширина датчика | пластмасса |
| материал активной поверхности датчика | невозможна установка заподлицо |
| условия механического монтажа датчика | |

Условия окружающей среды

| | |
|---|----------------|
| окружающая температура при эксплуатации | -25 ... +70 °C |
|---|----------------|

Цепь тока управления/ управление

| | |
|--|--------|
| тип напряжения | AC/DC |
| рабочее напряжение расчетное значение | 100 V |
| рабочий ток расчетное значение | 400 mA |
| рабочая мощность расчетное значение | 10 W |
| число размыкающих контактов для вспомогательных контактов | 1 |
| число замыкающих контактов для вспомогательных контактов | 1 |

Корпус

| | |
|---------------------------------|----------------|
| конструкция корпуса | параллелепипед |
| материал корпуса | пластмасса |
| материал оболочки кабеля | ПВХ |

Орган управления

| | |
|--|--------|
| конструкция исполнительного механизма | магнит |
|--|--------|

Индикация

| | |
|---|----|
| исполнение блока обработки требуется | да |
|---|----|

Контакт

| | |
|---------------------------|--------|
| принцип коммутации | геркон |
|---------------------------|--------|

| | |
|---|----------------------------------|
| частота коммутации | 5 Hz |
| гарантированный интервал срабатывания ВЫКЛ. | 15 mm |
| гарантированный интервал срабатывания ВКЛ. | 5 mm |
| исполнение функции коммутации | размыкающий и замыкающий контакт |

Монтаж/ крепление/ размеры

| | |
|---------------|--------------------|
| вид креплений | винтовое крепление |
|---------------|--------------------|

Подсоединения/ клеммы

| | |
|----------------------------|--------|
| исполнение разъема питания | Кабель |
| длина кабеля | 5 m |

Входы/ Выходы

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| исполнение коммутационного выхода | магнитоуправляемые контакты |
|-----------------------------------|-----------------------------|

Безопасность

| | |
|---|---|
| уровень полноты безопасности (SIL) согласно МЭК 61508 | 3 |
| уровень эффективности защиты (PL) согласно EN ISO 13849-1 | e |
| категория согласно EN 954-1 | 4 |

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

| | | |
|--------------------------|-----|---------------------------------------|
| General Product Approval | EMC | Functional Safety/Safety of Machinery |
|--------------------------|-----|---------------------------------------|

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Declaration of Conformity

| | |
|---------------------------|-------|
| Declaration of Conformity | other |
|---------------------------|-------|



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE6605-2BA05>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE6605-2BA05>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE6605-2BA05>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE6605-2BA05&lang=en

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| BK = Black | → | 13 |
| BU = Blue | → | 14 |
| WH = White | → | 21 |
| BN = Brown | → | 22 |

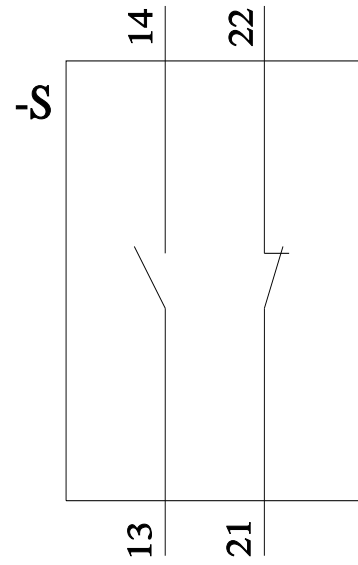

последнее изменение:

26.01.2022 