

Лист тех. данных

3SU1050-1HB10-0AA0



Грибовидная кнопка, 22 мм, кругл., металл, глянцев., цвет: черный, 40 мм, положительная блокировка, согласно DIN EN ISO 13850, поворотный расцепной механизм

торговая марка изделия

SIRIUS ACT

наименование изделия

Грибовидная кнопка

исполнение изделия

Элемент управления/сигнальный элемент

наименование типа изделия

3SU1

линейка изделий

Металл, зеркальный блеск, 22 мм

Корпус

число блоков управления

1

Орган управления

конструкция исполнительного механизма

принудительная фиксация

принцип действия исполнительного механизма

с фиксацией

дополнение изделия опциональный источник света

Нет

цвет исполнительного механизма

черный

материал исполнительного механизма

пластмасса

форма исполнительного механизма

круглый

наружный диаметр исполнительного механизма

40 mm

вид разблокирования

деблокировка вращением

число коммутационных положений

2

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо

Нет

исполнение лицевого кольца

нет

Общие технические данные

функция изделия

Нет

- функция аварийного отключения

Нет

- функция аварийного останова

IP66, IP67, IP69(IP69K)

степень защиты IP

1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

степень защиты NEMA

300 000

ударопрочность

полуволна синусоиды 15г / 11 мсек

- согласно МЭК 60068-2-27

10 – 500 Гц: 5g

вибропрочность

600 1/h

- согласно МЭК 60068-2-6

300 000

частота коммутации макс.

S

механический срок службы (коммутационных циклов) типичный

10/01/2014

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

Директива RoHS (дата)

Безопасность

значение B10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920



100 000

доля опасных отказов

20 %

- при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920

<ul style="list-style-type: none"> • при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920 <p>частота отказов [FIT] при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920</p>	20 %	
	100 FIT	
Условия окружающей среды		
окружающая температура <ul style="list-style-type: none"> • при эксплуатации • при хранении <p>экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721</p>		
-25 ... +70 °C		
-40 ... +80 °C		
3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %)		
Монтаж/ крепление/ размеры		
высота	40 mm	
ширина	40 mm	
форма монтажного отверстия	круглый	
монтажный диаметр	22,3 mm	
положительный допуск на монтажный диаметр	0,4 mm	
монтажная высота	45,3 mm	
монтажная ширина	40 mm	
монтажная глубина	26,3 mm	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	Declaration of Conformity	
	Confirmation	
		
		
		
Test Certificates	Marine / Shipping	
Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate	
		
		
		
Marine / Shipping	other	Environment
	Confirmation	Environmental Confirmations
Дополнительная информация		
Информация об упаковке		
Информация об упаковке		
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)		
https://www.siemens.com/ic10		
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)		
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1050-1HB10-0AA0		
Онлайн-генератор Cax		
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-1HB10-0AA0		
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)		
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1050-1HB10-0AA0		
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)		
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-1HB10-0AA0&lang=en		

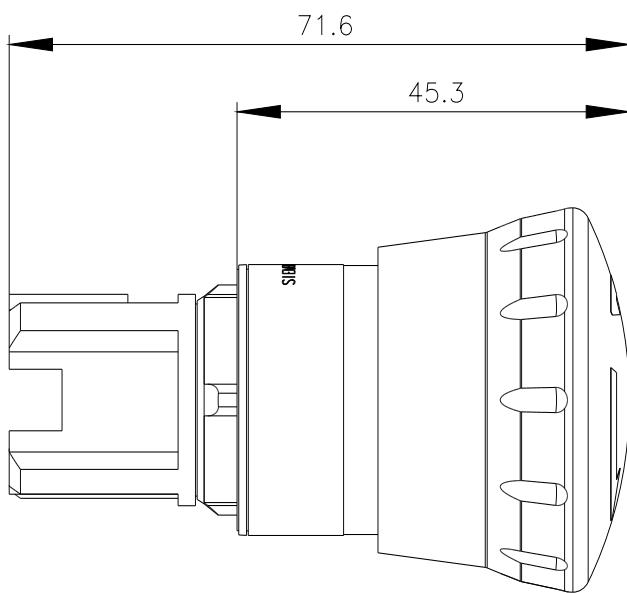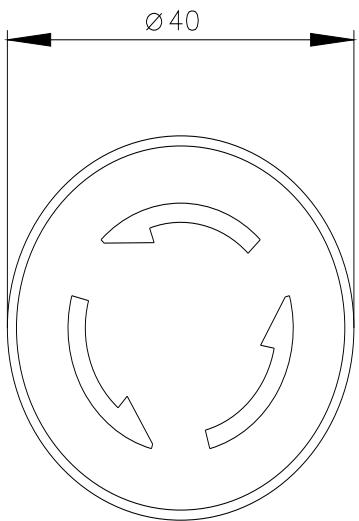

последнее изменение:

27.01.2022 ↗