



Коммуникационный модуль PROFINET для устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44 необходимый выпуск 3RW44 >= \*12\*. Реализовано в пускателях 3RW44 с даты поставки: июнь 2013

торговая марка изделия  
категория изделия  
наименование изделия  
исполнение изделия

SIRIUS  
Коммуникационный модуль  
Коммуникационный модуль  
для интеграции УПП 3RW44 в сеть PROFINET, применяется в устройствах с версией прошивки E12 и выше  
11/13/2013

Директива RoHS (дата)

### Монтаж/ крепление/ размеры

|         |          |
|---------|----------|
| высота  | 117,3 mm |
| ширина  | 36,6 mm  |
| глубина | 111 mm   |

### Безопасность

|                                                              |                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529       | IP20                                                     |
| защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529 | с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди |

### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

EMC

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

other

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

[PROFINET-Certification](#)

### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RW4900-0NC00>

Онлайн-генератор Sax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4900-0NC00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0NC00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RW4900-0NC00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4900-0NC00&lang=en)

Характеристика: зависимая характеристика защиты,  $I^2t$ , ток обрыва


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0NC00/char>

Характеристики: Высота установки

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW4900-0NC00&objecttype=14&gridview=view1>

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

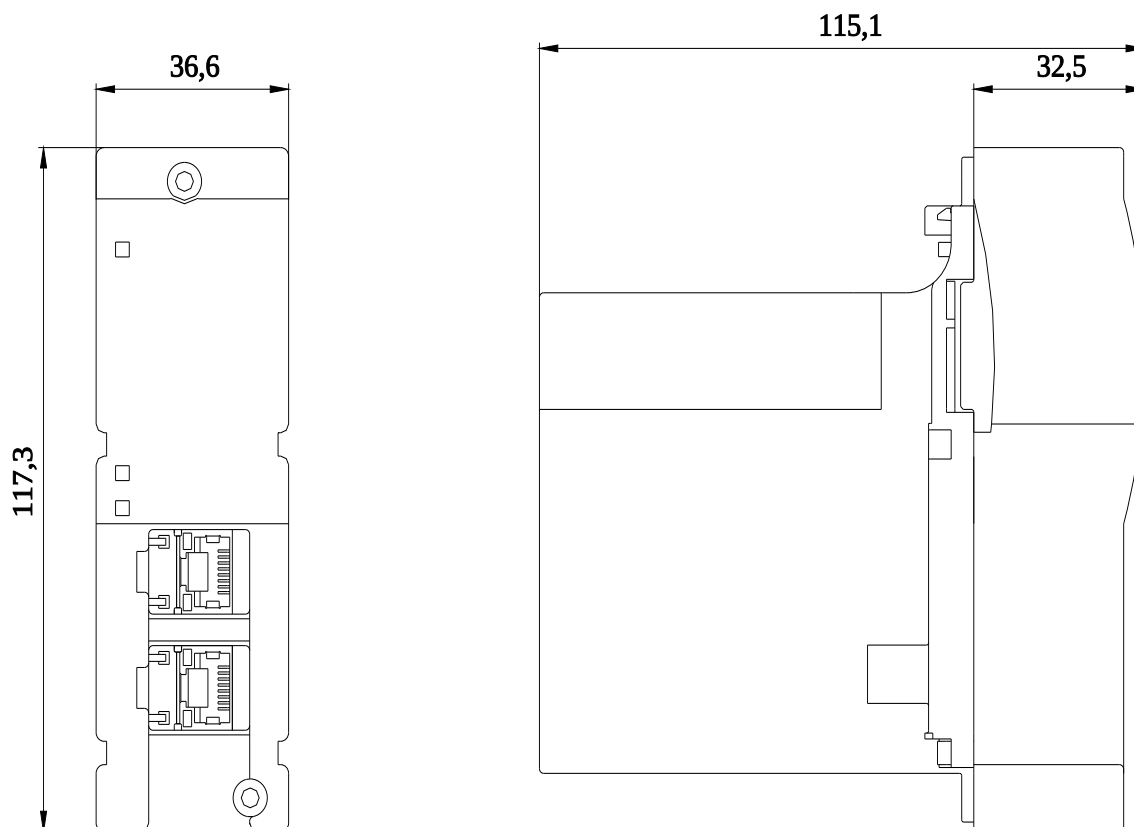

-A1

