



выключатель-разъединитель переменного тока 3WA стационарный вариант, МЭК 60947-2, типоразм. 1, 4-пол., нейтральный полюс слева, $I_n = 630 \text{ A}$ до 690 В AC , $50/60 \text{ Гц}$, коммутационная способность N $I_{cu} = 55/42 \text{ кА}$ при $500/690 \text{ В}$, без электронного расцепителя ETU, задний вывод, горизонтальный,

версия

торговая марка изделия	SENTRON
пригодность к использованию	выключатель-разъединитель переменного тока
типоразмер автоматического выключателя	I
число полюсов	4
положение / нейтрального провода	нейтральный проводник слева
вид креплений	стац. выключатель
исполнение изделия	для процессов с переменным током
Вес	49.108 kg
Масса нетто ME	34.108 kg

электричество

ток длительной нагрузки / расчетное значение / макс.	630 A
ток длительной нагрузки / расчетное значение	630 A

коммутационная способность и кратковременный выдерживаемый ток, согласно IEC 60947-2

класс коммутационной способности автоматического выключателя	N
--	---

Основные функции защиты

L: защита от перегрузки нейтральный проводник	0,8
S: защита от коротких замыканий ST	
S: защита от коротких замыканий ST, Заданные значения I_{0t}	
S: защита от коротких замыканий ST, Заданные значения I_{2t}	
коэффициент чувствительности к ном. току (I_{limax}) / при расцеплении типа I	
G: замыкание на землю GF	

износостойкость

коммутационная износостойкость	
• при 1000 В / без технического обслуживания / типичный	1000
• при 1150 В / без технического обслуживания / типичный	500
• при постоянном токе / при 600 В / с техническим обслуживанием / типичный	20000
• при постоянном токе / при 1000 В / с техническим обслуживанием / типичный	20000
• при постоянном токе / при 1000 В / без технического обслуживания / типичный	1000

Основное подключение

расположение разъема питания / для главной цепи	главный контакт сзади, горизонтальный
---	---------------------------------------

Вспомогательный контур

число переключающих контактов / для	0
-------------------------------------	---

вспомогательных контактов		
Внутренние аксессуары		
компонент изделия • сигнализатор срабатывания	Нет	
условия окружающей среды		
окружающая температура / при эксплуатации • мин. • макс.	-40 °C 70 °C	
окружающая температура / при хранении • мин. • макс.	-40 °C 80 °C	
Сертификаты		
справочный идентификатор • согласно МЭК 81346-2:2009	Q	
General Product Approval	EMC	Radio Equipment Type Approval Certificate
Confirmation	 CCC	 VDE
		 RCM
		Miscellaneous
Radio Equipment Type Approval Certificate		Declaration of Conformity
Test Certificates		
 UL	Miscellaneous	FCC
		 EG-Konf.
		Miscellaneous
Test Certificates	Marine / Shipping	
Special Test Certificate	 ABS	 BUREAU VERITAS
	 DNV	 LRS
		 PRS
other	Dangerous Good	Environment
Manufacturer Declaration	Confirmation	Transport Information
		Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3WA1106-2.A12-....>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3WA1106-2.A12-....>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WA1106-2.A12-....

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Information- and Downloadcenter (catalogues, leaflets,...)

<http://www.siemens.com/energy-automation>

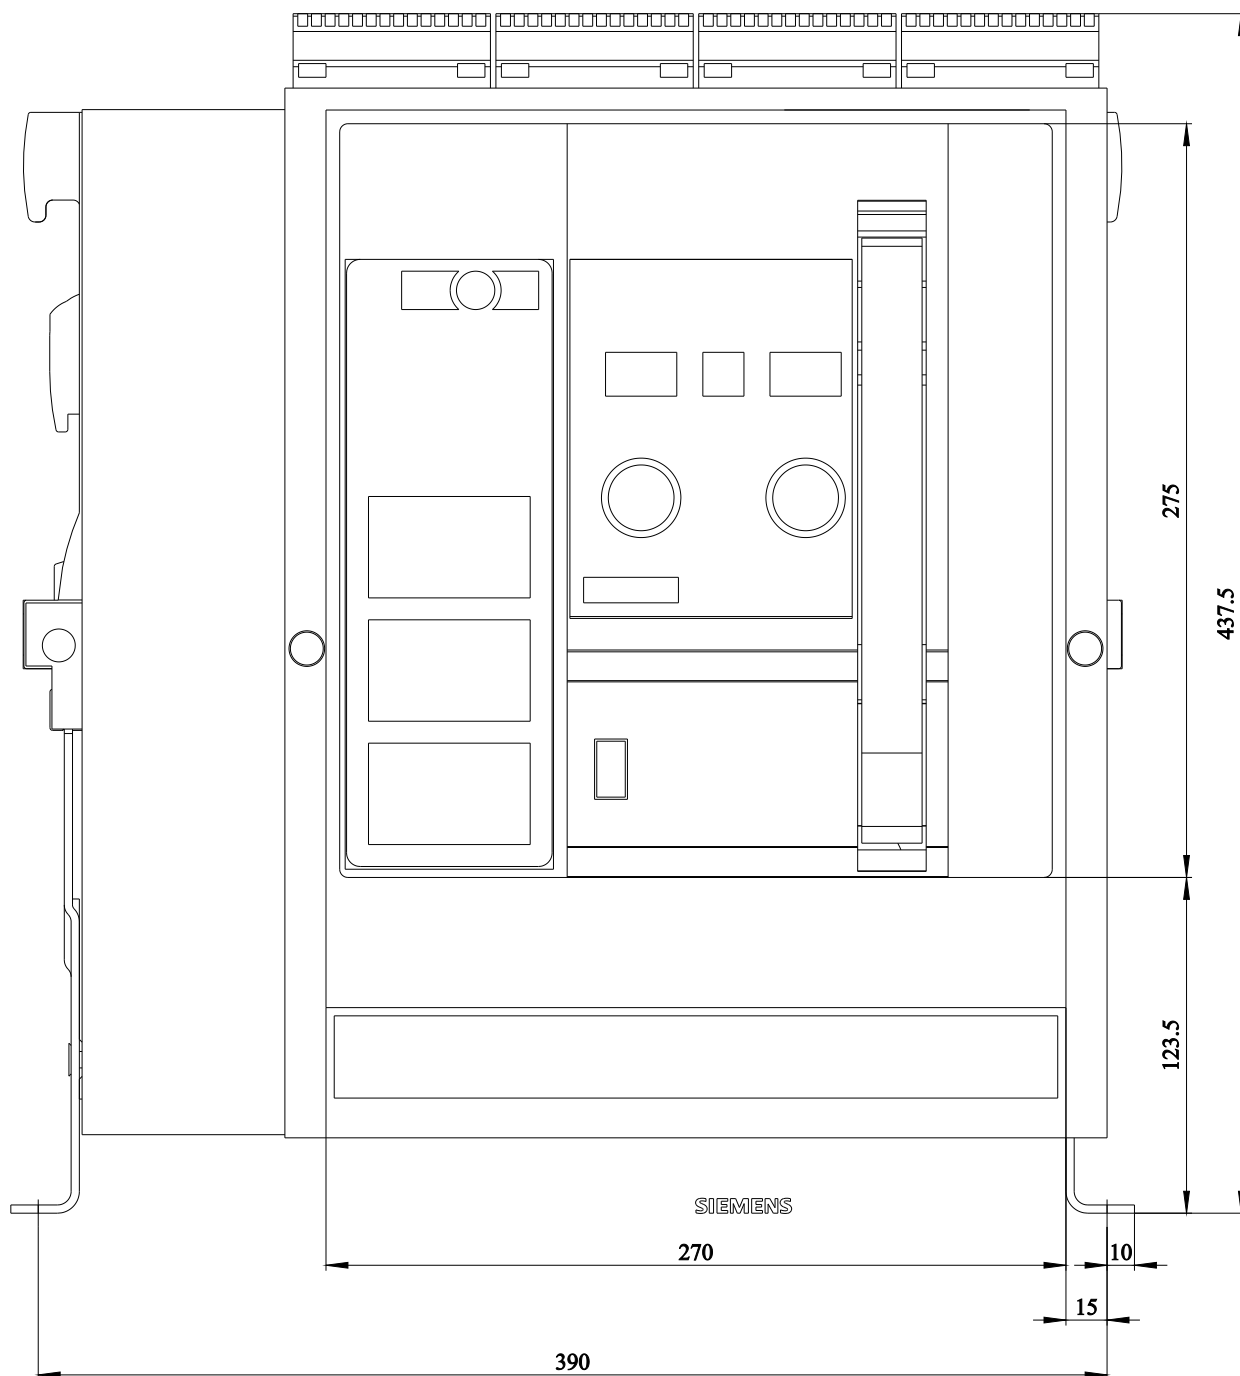

последнее изменение:

21.07.2022 [↗](#)

