


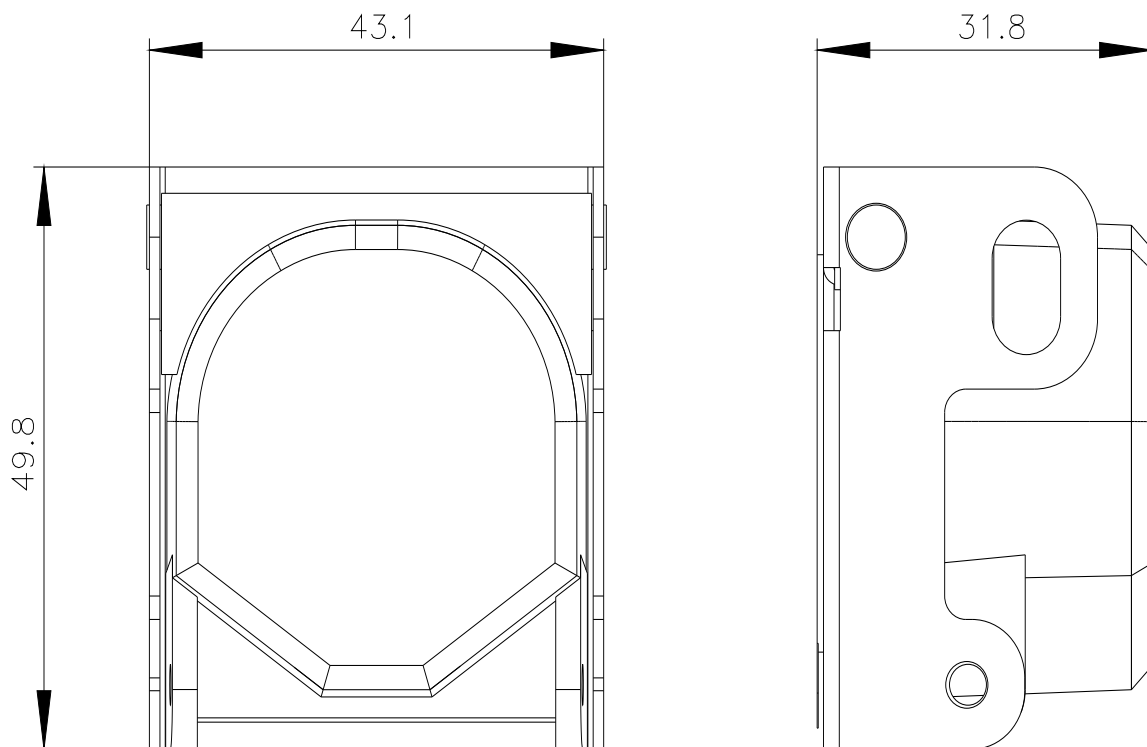

Блокирующий механизм с кожухом крышки, для кнопочного выключателя, Переключатель с перекидным рычагом с короткой ручкой/нажимной кнопкой, Переключатель с ключом Ronis и потенциометр, 22 мм,

торговая марка изделия	SIRIUS ACT	
наименование изделия	Блокирующий механизм	
исполнение изделия	с крышкой для кнопки, перекидной выключатель с короткой ручкой/ручкой настройки, замком-выключателем RONIS и потенциометром	
наименование типа изделия	3SU1	
Общие технические данные		
степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)	
степень защиты NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12	
Директива RoHS (дата)	10/01/2014	
Условия окружающей среды		
окружающая температура	-40 ... +80 °C	
• при хранении		
Монтаж/ крепление/ размеры		
высота	47,5 mm	
ширина	43 mm	
глубина	33,3 mm	
Принадлежности		
материал принадлежностей	Металл	
цвет принадлежностей	серебр.	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval		Declaration of Conformity
 Confirmation  UL  EAC  UKCA  EG-Konf.		
Test Certificates		
Marine / Shipping		
Type Test Certificates/Test Report  ABS  LRS  PRS  RINA  RMRS		
other	Environment	

Дополнительная информация

Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)****Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1950-0DV80-0AA0>**Онлайн-генератор Cax**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1950-0DV80-0AA0>**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1950-0DV80-0AA0>**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1950-0DV80-0AA0&lang=en

последнее изменение:

18.01.2023