



AS-интерфейс, отвод M12 U_ASI без Uaux, с гнездовым контактом M12

Общие технические данные		
Тип устройства исполнение изделия Функция Рабочее напряжение в соответствии со спецификацией AS-Interface Количество гнезда	V	принадлежности AS-Interface AS-i M12 отвод переходной плоский кабель AS-i на M12 26,5 ... 31,6 1
Подсоединения/ клеммы		
исполнение разъема питания AS-Interface соединение		техника проникновения для плоского кабеля AS-Interface 1 × гнездо M12
Входы		
Входы загрузка гнезд		1 = AS-i "+" 3=AS-i "-"
Данные по механике		
Способ крепления Контакты допустимая нагрузка макс.	A	винтовое крепление 2
Условия окружающей среды		
окружающая температура окружающая температура при хранении Род защиты	°C °C	-25 ... +60 -25 ... +85 IP67
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval		Marine / Shipping

[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация
Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RX9801-0AA00>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9801-0AA00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX9801-0AA00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9801-0AA00&lang=en

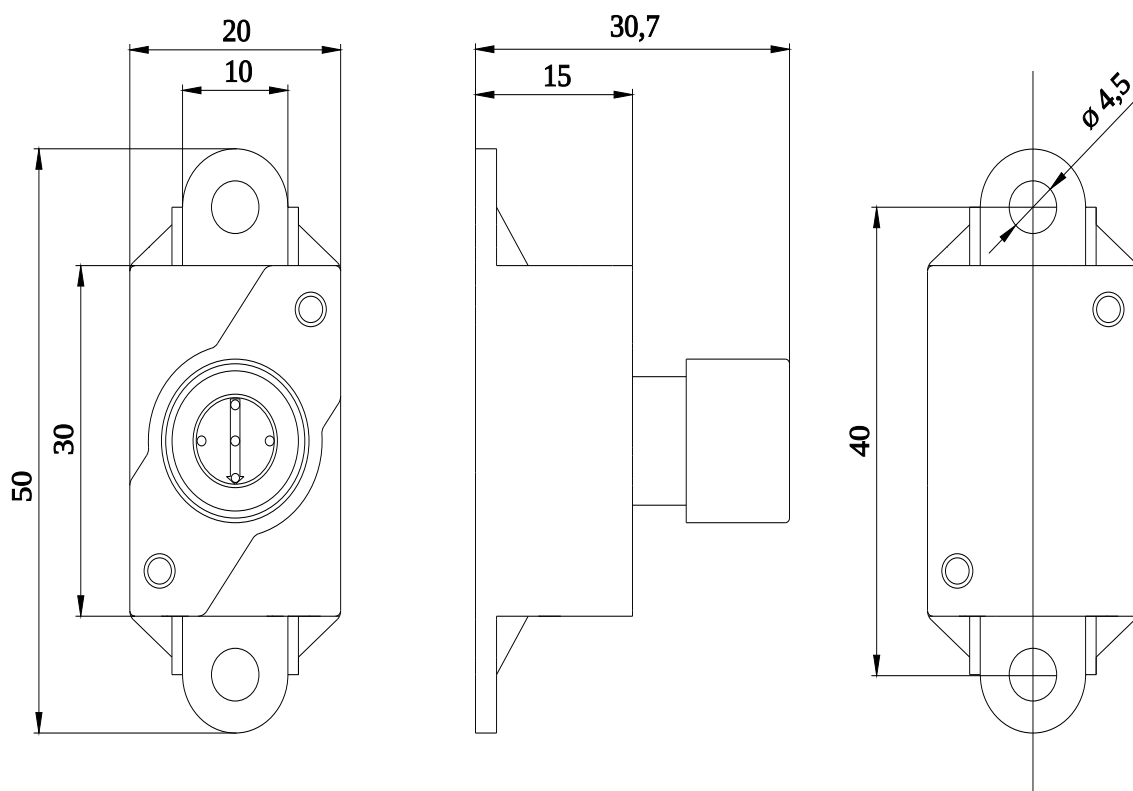

последнее изменение:

23.12.2020