




DELTA, вставка выключателя UP, отключ. выключатель 2-пол. 10 A 250 В

версия		
торговая марка изделия	DELTA	
вид бытового выключателя поворотный выключатель	Нет	
вид источника света	без подсветки	
исполнение компоновки	Базовый элемент	
конструкция исполнительного механизма	Выключатель с рычажком/клавишный переключатель	
Общие технические данные		
тип выключателя	Выключатель, 2-полюсный	
вид монтажа	скрытый монтаж	
обработка поверхности	прочее	
материал	прочее	
напряжение питания		
рабочее напряжение ном. значение	250 V	
класс защиты		
степень защиты IP	IP20	
Коммутационная способность		
коммутационная способность по току	10 A	
Главная цепь		
рабочий ток расчетное значение	10 A	
появление		
внешний вид	не относится	
цвет	прочие	
Подробнее		
компонент изделия		
• поле для надписей	Нет	
• сигнальный контакт	Нет	
• нажимной выключатель	Нет	
характеристика изделия безгалогенный	Да	
число		
число управляющих переключателей	1	
связи		
исполнение разъема питания	Штепсельный зажим	
Механическая конструкция		
высота	70 mm	
вид креплений	крепление с помощью лапок и винтов	
материал корпуса	металл	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		Test Certificates

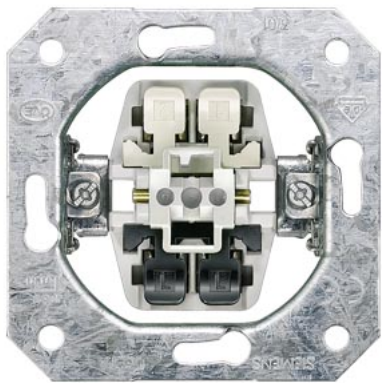

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TA2112>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TA2112>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TA2112

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

