


Service set for OP 73micro, OP 73, OP 77A, OP 77B Quantity and content: see technical data

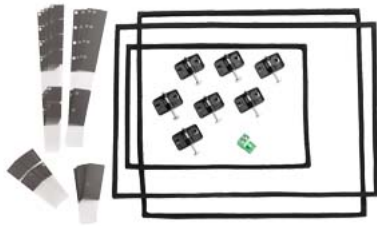

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Сервисный комплект
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	55 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-20 °C
• макс.	70 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	95 %
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	1; Содержимое: 1x встроенное уплотнение OP73, 1x встроенное уплотнение OP77, 4x пластиковый клеммный зажим, 1x гнездовой разъем 2-полюсный
• Частей на шт.	
Прочее	
Примечание:	для OP73micro, OP73, OP77A, OP77B
Используется для следующих изделий	
• Изделие 1	6AV6640-0BA11-0AX0
• Изделие 2	6AV6641-0AA11-0AX0
• Изделие 3	6AV6641-0BA11-0AX0
• Изделие 4	6AV6641-0BA11-0AX1
• Изделие 5	6AV6641-0CA01-0AX0
• Изделие 6	6AV6641-0CA01-0AX1

последнее изменение:

16.12.2020